

BAGGERLADER | 3CX/4CX/5CX



LEICHT GEMACHT



DUALDRIVE

BRUTTOLEISTUNG
55 - 81 kW (74 - 109 PS)

MAX. GRABTIEFE
6,51 m

BETRIEBSGEWICHT
7.887 - 9.500 kg

LADEN **LEICHT GEMACHT**

Das Laden von Material ist mit der Einhebelsteuerung mit 6-in-1-Funktion, die eine einfache Bedienung des Löffels ermöglicht, kinderleicht. Mit dem neuen FNR-Schalter können Sie schnell die Fahrtrichtung der Maschine ändern.



BELADEN EINES LKW IN WENIGER ALS 5 MIN

Löffel mit großem Fassungsvermögen und Automatikgetriebe für mehr Effizienz. Die Löffelrückstellfunktion setzt den Löffel auf die entsprechende Höhe zurück.



MATERIALTRANSPORT LEICHT GEMACHT

Mit dem 1,3 m³ fassenden Löffel ist der Transport von Materialien einfach. Die automatische hydraulische Schwingungsdämpfung (SRS) verhindert das Verschütten von Materialien, während das auf dem Dach und am Schnellwechsler montierte Kamerasystem die Sicht auf die Gabeln verbessert.



HALBIEREN SIE IHRE KOSTEN

Transportieren Sie Materialien um bis zu 25 % schneller bei 50 % weniger CO₂-Ausstoß und Kraftstoffverbrauch als mit einem 8T-Bagger und Dumper.

PLANIEREN **LEICHT GEMACHT**

Der 2,3 m breite 6-in-1-Löffel liefert hervorragende Planier- und Planiererergebnisse. Die neue Planiterrückstellfunktion stellt den Löffel schnell auf den optimalen Winkel ein, damit Sie schnell und einfach planieren können.



UMFANGREICHE LEISTUNG

Der 4CX kann 50 Tonnen Gestein 63 % schneller nivellieren und planieren und verbraucht dabei 73 % weniger Kraftstoff als ein 13-Tonnen-Bagger.



STRASSENTRANSPORT LEICHT GEMACHT

Fahren Sie eigenständig zur Baustelle. Dadurch sparen Sie nicht nur die Kosten für einen Lkw, sondern verringern dank des serienmäßigen 6-Gang-Automatikgetriebes mit TorqueLock auch die Fahrzeit um bis zu 10 % und den Kraftstoffverbrauch.




FÜRS GELÄNDE GEEIGNET

Im Gelände können Sie sich im Vergleich zu Kettenmaschinen schnell fortbewegen und beschädigen dabei weniger Bordsteine und Straßen.

BAGGERARBEITEN LEICHT GEMACHT

Heben Sie dank der Option, großvolumige Löffel mit einem Fassungsvermögen von bis zu 0,48 m³ zu montieren, bis zu 190 Tonnen pro Stunde aus, während der ausfahrbare Löffelstiel eine außergewöhnliche Reichweite von 7,7 m ermöglicht.

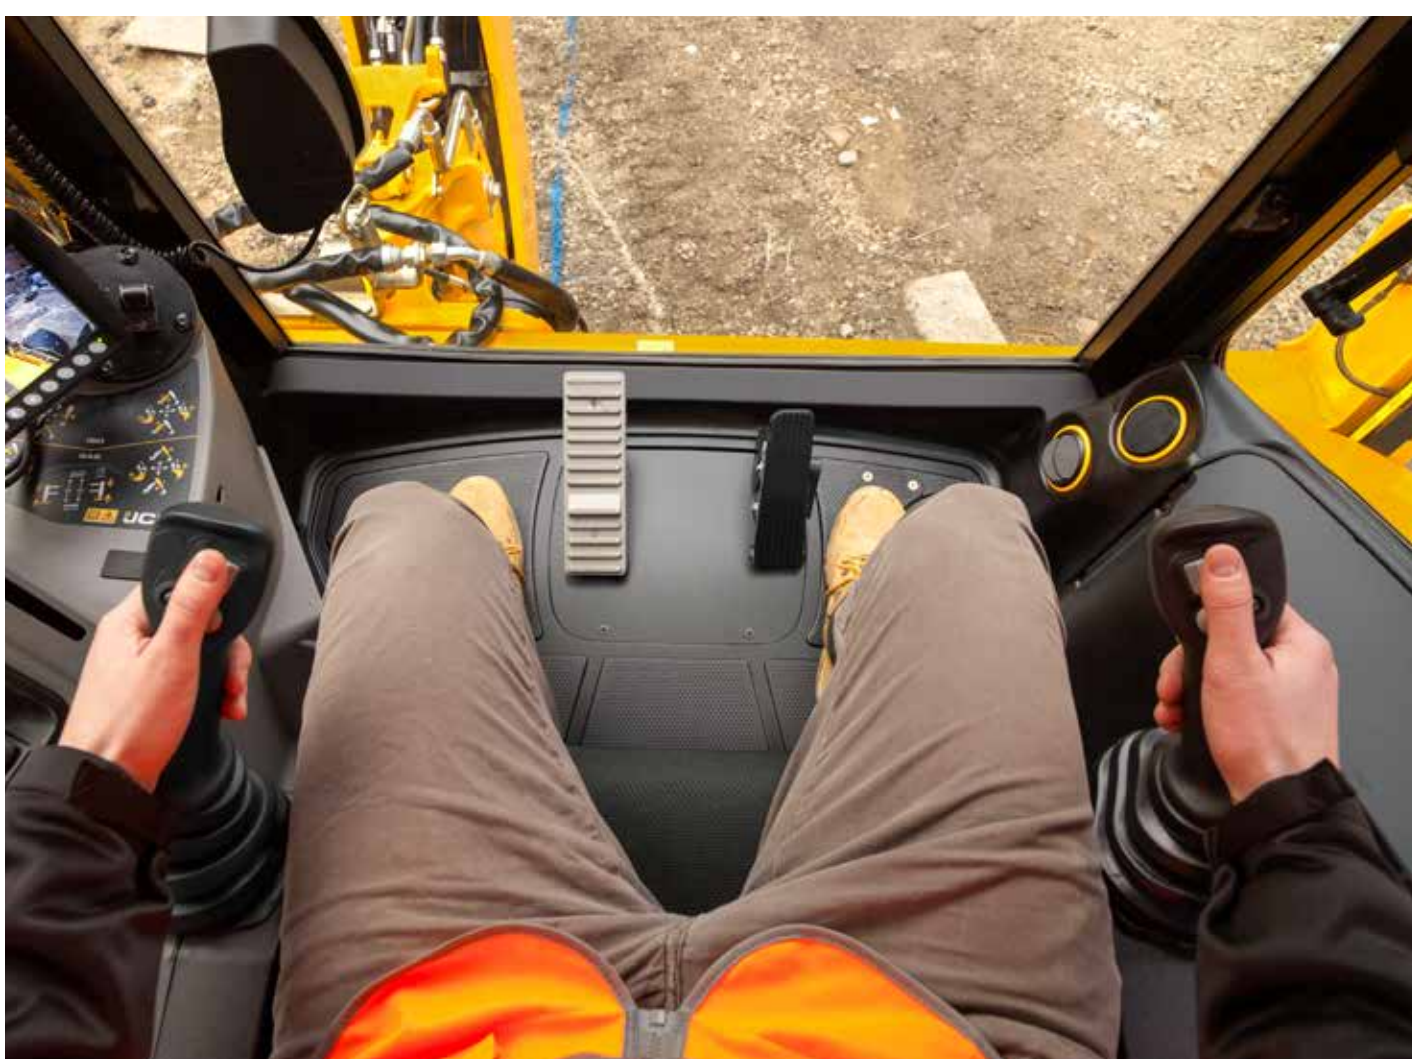

SCHNELLES UMSETZEN

Die innovative DUALDRIVE-Steuerung ermöglicht das Umsetzen der Maschine während des Baggereinsatzes, ohne den Sitz zu drehen. Mit der Powerslide-Funktion wird der Bagger hydraulisch versetzt.



VIELSEITIGKEIT LEICHT GEMACHT

Eine Maschine, viele Funktionen: Verwenden Sie den am Bagger montierten Hammer zusammen mit dem Laderlöffel, um Material schnell zu brechen und zu bewegen, ohne die Anbaugeräte wechseln zu müssen.



UNÜBERTROFFEN VIELSEITIG

An die Lader- und Bagger-Zusatzhydraulik kann eine breite Palette von Anbaugeräten angebaut werden, was die Vielseitigkeit enorm erhöht.

BAGGERLADER | 3CX/4CX/5CX



TECHNISCHE DATEN

Modell	3CX	3CX PLUS	3CX PRO	4CX PLUS	4CX PRO	5CX PRO
Motor	JCB 3.0L	JCB 4.8L	JCB 4.8L	JCB 4.8L	JCB 4.8L	JCB 4.8L
Leistung	55 kW	81 kW	81 kW	72 kW	81 kW	81 kW
Drehmoment	440 Nm	516 Nm	516 Nm	450 Nm	516 Nm	516 Nm
Getriebe	6-Gang-Automatik-getriebe, Wandler-überbrückung	6-Gang-Automatik-getriebe, Wandler-überbrückung	6-Gang-Automatik-getriebe, Wandler-überbrückung	6-Gang-Automatik-getriebe, Wandler-überbrückung	6-Gang-Automatik-getriebe, Wandler-überbrückung	6-Gang-Automatik-getriebe, TorqueLock + LSD
Bagger	Fest-/Teleskopstiel 4,2 m	Teleskopstiel, 4,2 m	Teleskopstiel, 4,2 m	Teleskopstiel, 4,2 m	Teleskopstiel, 4,2 m	Teleskopstiel, 4,5 m
6-in-1-Löffel	1,0 m³	1,0 m³	1,0 m³	1,0 m³	1,2 m³	1,3 m³
Räder	18"/20" (vorn) 26" (hinten)	18"/20" (vorn) 26" (hinten)	18"/20" (vorn) 26" (hinten)	24"	28"	28"
Klimaanlage	Optional	Optional	Standard	Optional	Standard	Standard
Schnelligkeit	40 km/h	40/50 km/h	40/50 km/h	40 km/h	40 km/h	40 km/h

Modelle und Spezifikationen werden nicht in allen Ländern angeboten.



SERIENAUSSTATTUNG

- Lader-Einhebelsteuerung und FNR-Schalter
 - 6-Gang-Automatikgetriebe und TorqueLock
 - Am Löffel montierte Gabeln
 - Löffelzylinder-Schutzvorrichtungen
 - Planierrückstellfunktion (nur Servo)
 - Löffelrückstellfunktion
- Automatische hydraulische Schwingungsdämpfung (SRS)
 - 7"-LCD-Bildschirm
 - Bluetooth-Radio mit Freisprechfunktion
 - LED-Arbeitsscheinwerfer und dachmontierte Rundumleuchten



LEICHT GEMACHT – JCB 3CX/4CX/5CX

MEHR ERFAHREN



**ANGEBOT
ANFORDERN**



www.jcb.com