

JCB-Anbaugeräte

Komplettierung der Lösung



**Leitfaden zum
Produktverkauf**

www.jcb.com



Maximale Leistung. Maximale Effizienz.

Wir bei JCB wissen, dass ein Anbaugerät in der Lage sein muss, die Leistung und Produktivität, die unsere Maschinen zu bieten haben, optimal umzusetzen. Keine leichte Aufgabe – aber die neuesten Anbaugeräte von JCB sind auch keine gewöhnlichen Werkzeuge. Für unsere komplette Reihe wurden Vorteile modernster Innovationen und Technik genutzt, um Ihnen höchste Effizienz und Nutzbarkeit bieten zu können.

In die Entwicklung unserer Anbaugeräte sind wertvolle Rückmeldungen von Kunden und Fachkräften überall auf der Welt eingeflossen. Sie können sich also darauf verlassen, dass das Anbaugerät – egal für welches Sie sich entscheiden – Ihren Vorstellungen bis ins kleinste Detail entsprechen wird.

Inhalt

Halterungen	04-05
Abmessungen von Aufnahme und Bolzen	06
Minibaggerreihe	07-34
Schwerlastbaggerreihe	35-56
Hydradig-Reihe	57-74
Baggerladerreihe	75-104
Teleskopladerreihe	105-150
Drehbare Teleskopladerreihe	151-156
Kompaktladerreihe	157-192
Radladerreihe	193-212
Teleskopradladerreihe	213-238
Kleingerätereihe	239-255
Materialgewichte	259-263

Ansprechpersonen im Verkaufsteam

Globaler Verkaufsleiter

Jon Coyle
Jon.Coyle@jcb.com
+44 7385 433634

Bauwesen Vereinigtes Königreich

Rob Price
Rob.Price@jcb.com
+44 7823 523443

Adam Mason
Adam.Mason@jcb.com
+44 7393 751781

Landwirtschaft Vereinigtes Königreich

Mark Eastoll
Mark.Eastoll@jcb.com
+44 7917 174812

Alastair Edge
Alastair.Edge@jcb.com
+44 7385 538172

Exportregionen

Wayne Price
Wayne.Price@jcb.com
+44 7760 190632



Matt Baker
Matt.Baker@jcb.com
+44 7385 433598

David Thompson
David.Thompson@jcb.com
+44 7384 432907

Angeschweißte Halterungen


JCB Compact Tool Carrier

Teilenummer	Träger
980/88043	Universalhalterung (Paar)





JCB Tool Carrier

Teilenummer	Träger
980/44700	Universalhalterung (Paar)





JCB Q-Fit

Teilenummer	Träger
980/88042	Universalhalterung (Paar)




Stift und Konus

Teilenummer	Träger
980/89852	Universalhalterung (Paar)



Manitou

Teilenummer	Träger
980/89867	Universalhalterung (Paar)



Anschraubbare Halterungen



Q-Fit



Stift und Konus



Industriell



Euro



Compact Tool Carrier



Tool Carrier




Manitou



Zettlemeyer

Teilenummer	Halterung	Gewicht (kg)
980/B0380	Q-Fit	53,4
980/B0685	Stift und Konus	70,6
980/B0686	Industriell	57,3
980/B0687	Euro	28,7
980/B0688	Compact Tool Carrier	35,3
980/B0689	Tool Carrier	47,8
980/B0703	Manitou	43,7
980/B0707	Zettlemeyer	53,6
980/B0708	HD-Q-Fit	101
980/B0709	HD-Stift und -Konus	82,7
980/B0710	HD-Industrie	106

Abmessungen von Aufnahme und Bolzen

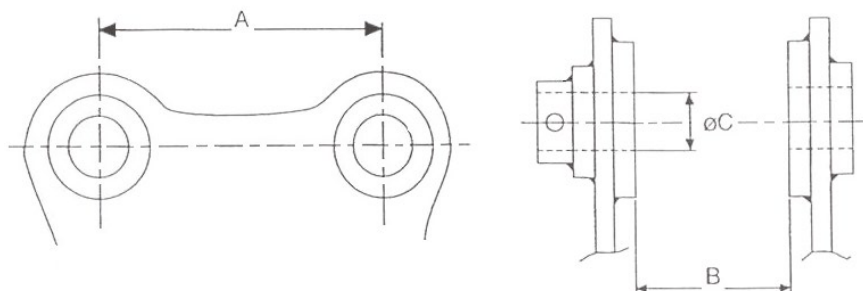

Bagger

MASCHINENMODELL	Abmessung A (mm)	Abmessung B (mm)	ø C (mm)
8008, 8010	90	97	ø25
15C, 16C, 18Z, 19C & 19C-E	120	97	ø30
802, 8027, 8032	125	135	ø35
8025, 8026, 8030, 8035, 804, 8027, 8032	130	135	ø35
35Z-I, 36C-I	190	136	ø40
8040, 8045	343	159	ø40
48Z, 50Z, 56Z, 57C, 60C	245	148	ø45
JZ70	300	191	ø50
5T - 8T	343	175	ø45
65R, 85Z, 86C, 90Z, 100C	343	175	ø45
11T - 15T	385	255	ø65
16T - 19T	435	301	ø80
JS200 / JS220 / 210X / 220X / 245XR / JS200W	450	307	ø80
24T - 26T	460	326	ø90
29T - 36T	565	404	ø90
JS450 / 460	570	480	ø100
JS131 / JS130 / JS145 / JS145W / 131X / 140X / 150X / JS220LR / 220XLR / JS260LR	385	255	ø65
JS160 / JS180 / JS190 / JS160W / JS175W / JS330LR / JS370LR	435	301	ø80
JS330HRD	450	307	ø80

Baggerlader und Hydradig

MASCHINENMODELL	Abmessung A (mm)	Abmessung B (mm)	ø C (mm)
Mini CX	90	97	ø25
Mini CX	231	164	ø32
1CX	130	135	ø35
2CX / 3CX Compact	231	164	ø32
2DX, 3CX, 4CX, 5CX, Hydradig	343	175	ø45

MINIBAGGER-REIHE

Abmessungen von Aufnahme und Bolzen	10	Trapez-Grabenräumlöffel	20
Anhängevorrichtungen	11	Greiferlöffel	20
Baggerdaumen	13	Löffel – Verschleißteile	21
Universallöffel	14	Erdbohrer	22
Rippenlöffel	16	Hämmer	27
Spezielle Schnellwechslerlöffel	16	Auftragnehmer-Hämmer	28
Löffel mit Schneide	17	Profi-Hämmer	31
Grabenräumlöffel	18	Reißzahn	33
Planierlöffel	19	Sortiergreifer	34






MINIBAGGERREIHE

Die JCB-Reihe von Mini- und Midibaggern wird immer größer – genauso wie die Auswahl der Anbaugeräte zur Ergänzung der Reihe. Mit JCB-Anbaugeräten können Sie Ihre Bagger für verschiedene Anwendungen anpassen. Auf den folgenden Seiten finden Sie unsere Reihe von Anbaugeräten für Minibagger bis zu 10 Tonnen. Die Geräte sind jetzt bei Ihrem Händler vor Ort erhältlich.



Abmessungen von Aufnahme und Bolzen für Minibagger

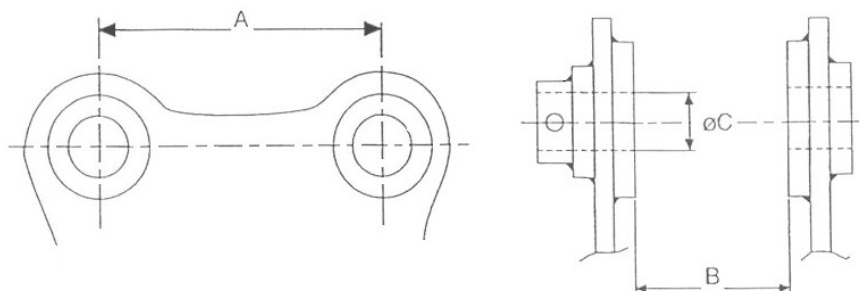

Bagger			
MASCHINENMODELL	Abmessung A (mm)	Abmessung B (mm)	ø C (mm)
8008, 8010	90	97	ø25
15C, 16C, 18Z, 19C & 19C-E	120	97	ø30
802, 8027, 8032	125	135	ø35
8025, 8026, 8030, 8035, 804, 8027, 8032	130	135	ø35
35Z-I, 36C-I	190	136	ø40
8040, 8045	343	159	ø40
48Z, 50Z, 56Z, 57C, 60C	245	148	ø45
JZ70	300	191	ø50
5T-8T	343	175	ø45
65R, 85Z, 86C, 90Z, 100C	343	175	ø45



Manuelle Schnellwechsler



- Erhöhen die Sicherheit und reduzieren den erforderlichen Kraftaufwand des Bedieners beim Wechseln von Löffeln und Anbaugeräten
- Langlebige Konstruktion mit Backen aus gehärtetem Stahl, die den Verschleiß minimieren
- Mechanische Betätigung mit federbelasteter Sperrvorrichtung, die mithilfe eines Drehstifts gelöst wird
- Gut sichtbarer Sicherheitsverriegelungsstift verhindert unbeabsichtigten Verlust von Löffel oder Anbaugerät

Teilenummer	Betrieb	Gewicht (kg)	Stiftdurchmesser (mm)
MICRO PLUS / 8010 - 8020			
980/88424	Manuell	12	25
15C - 19C			
980/84000	Manuell	14	30
8025			
980/88451	Manuell	37	35
35Z			
980/88671	Manuell	36	40
48Z - 60C			
980/A0268	Manuell	44	45
65R - 100C / 8052 - 8085			
980/88833	Manuell	95	45

Hydraulische Schnellwechsler



- Zwei voneinander unabhängige Verriegelungsmechanismen sorgen zur Sicherheit des Bedieners für den sicheren Halt der Anbaugeräte
- Können komplett von der Kabine aus gesteuert werden, Sensoren für die Auslegerposition gewährleisten den Betrieb in einer sicheren Zone
- Reduzieren Ausfallzeiten während des Wechsels von Anbaugeräten und gewährleisten eine einfache Befestigung des optimalen Anbaugeräts
- CE-Kennzeichnung und Prüfung zur Verwendung mit JCB-Minibaggern

Teilenummer	Betrieb	Gewicht (kg)	Stiftdurchmesser (mm)
19C			
980/B6000	Hydraulisch*	25,5	30
35Z			
980/L7109	Hydraulisch*	42	40
48Z - 60C			
980/A3650	Hydraulisch*	65	45
65R - 100C			
980/A4255	Hydraulisch*	76	45

*Erfordert kompatibles Hydrauliksystem, siehe Wartungsteile Pro für Einzelheiten.

Conversion-Schnellwechsler

- Diese Schnellwechsler wandeln die Aufnahme der Maschine so um, dass Anbaugeräte mit einer anderen Aufnahme verwendet werden können



Teilenummer	Betrieb	Beschreibung
15C - 19C		
980/B5000	Conversion 801X	Gewährleistet die Kompatibilität älterer JCB-Bagger-Anbaugeräte mit den neuen 1–2-Tonnen-Minibaggern von JCB.
980/B7000	Conversion Kubota	Gewährleistet die Kompatibilität von Kubota-Minibagger-Anbaugeräten mit den neuen 1–2-Tonnen-Minibaggern von JCB.
35Z - 36C		
980/88670	35Z Conversion-Schnellwechsler	Gewährleistet die Kompatibilität älterer JCB-8035-Löffel mit den neuen 35Z-Maschinen von JCB.
48Z - 60C		
980/B0194	Hydraulischer Conversion-Schnellwechsler	Gewährleistet die Kompatibilität von Bagger-Anbaugeräten mit 45-mm-Bolzen mit Maschinen mit 40-mm-Bolzen.

Teilenummer	Betrieb	Gewicht (kg)	Bolzenmitte-Maschinenaufnahme (mm)	Bolzenmitte-Conversion-Aufnahme (mm)	Maschinenbolzen-Durchmesser (mm)	Anbaugerätbolzen-Durchmesser (mm)
15C - 19C						
980/B5000	Conversion 801X	13	90	90	30	25
980/B7000	Conversion Kubota	13	90	90	30	30
35Z - 36C						
980/88670	35Z Conversion-Schnellwechsler	36,7	190	40	40	35
48Z - 60C						
980/B0194	Hydraulischer Conversion-Schnellwechsler	65	245	45	45,2	40

Conversion-Halterungen

- Diese Halterungen wandeln die Aufnahme der Maschine so um, dass Anbaugeräte mit einer anderen Aufnahme verwendet werden können.



Teilenummer	Betrieb	Beschreibung
15C - 19C		
400/T6913	Conversion 801X	Gewährleistet die Kompatibilität älterer JCB-Bagger-Anbaugeräte mit den neuen 1–2-Tonnen-Minibaggern von JCB.
400/T7138	Conversion Kubota	Gewährleistet die Kompatibilität von Kubota-Minibagger-Anbaugeräten mit den neuen 1–2-Tonnen-Minibaggern von JCB.

Teilenummer	Betrieb	Gewicht (kg)	Maschinenbolzen-Durchmesser (mm)	Anbaugerätbolzen-Durchmesser (mm)
15C - 19C				
400/T6913	Conversion 801X	10,5	30	25
400/T7138	Conversion Kubota	10,4	30	30



Baggerdaumen

- Hydraulische Anbaugeräte, die zusammen mit einem Löffel verwendet werden, eine bessere Kontrolle beim Ergreifen von Material gewährleisten und für besseren Halt sorgen
- Erhöhen die Effizienz und fördern den sicheren Transport unregelmäßiger Gegenstände (z. B. Beton oder Steine)
- Erhöhen die Sicherheit beim Ergreifen großer Gegenstände, wie z. B. Holzstämmen

Teilenummer	Beschreibung
35Z*	
980/00310	Daumen
980/00308	Daumen-Schnellwechsler
980/00301	Daumen CE**
980/00302	Daumen-Schnellwechsler CE**

*Erfordert kompatibles Hydrauliksystem, siehe Wartungsteile Pro für Einzelheiten. **Zertifizierung gemäß britischen Sicherheitsstandards.



Universallöffel

- Gewalztes Oberteil erhöht die strukturelle Integrität
- Austauschbare Verschleißteile erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer
- Zur Steigerung der Produktivität sind Drehbolzen/-kits für den Schnellwechsler-Anbau erhältlich



Teilenummer – ohne Bolzen	Teilenummer – mit Bolzen	Außenbreite mm (Zoll)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht ausschl. Bolzen (kg)	Bolzensgröße (mm)
MICRO 8008						
239/00187*	980/A0326	164 (6,5)	0,009	0,010	12	25
239/00188	980/A0327	240 (9,4)	0,010	0,012	17	25
239/00189	980/A0328	310 (12,2)	0,015	0,018	19	25
239/00204	980/A0329	410 (16)	0,022	0,026	23	25
8010-8020						
522/07200	980/A0331	160 (6)	0,008	0,009	20	25
522/00100	980/A0332	230 (9)	0,014	0,017	25	25
522/00300	980/A0333	300 (12)	0,020	0,024	28	25
522/00500	980/A0334	400 (15,5)	0,030	0,035	33	25
522/01100	980/A0335	460 (18)	0,035	0,041	40	25
522/00700	980/A0336	600 (23,5)	0,039	0,046	47	25
15C - 19C						
980/B0508	980/B0521	150 (6)	0,009	0,010	19	30
980/B0435	980/B0522	230 (9)	0,017	0,020	20	30
980/B0436	980/B0523	300 (12)	0,026	0,030	22	30
980/B0437	980/B0524	400 (15,5)	0,034	0,040	26	30
980/B0438	980/B0525	450 (17,5)	0,034	0,040	28	30
980/B0439	980/B0526	600 (23,5)	0,051	0,060	34	30
8024 - 8026**						
980/90468	980/A0338	230 (9)	0,020	0,023	48	35
980/90469	980/A0339	300 (12)	0,028	0,033	58	35
980/90470	980/A0340	460 (18)	0,046	0,054	71	35
980/90471	980/A0341	600 (23,5)	0,063	0,074	86	35
980/90472	980/A0342	760 (30)	0,080	0,094	100	35
522/01800***	-	760 (30)	0,077	0,090	49	35
35Z/ 36C						
980/B0487	980/B0486	250 (10)	0,030	0,036	55	40
980/B0488	980/B0485	300 (11,8)	0,036	0,045	58	40
980/B0464	980/B0470	460 (18)	0,056	0,073	71	40
980/B0465	980/B0471	600 (23,5)	0,075	0,102	83	40
980/B0466	980/B0472	760 (30)	0,095	0,131	93	40

*Erfordert 2 Löffelbolzen 522/03301. **Optionale anschweißbare Löffelbolzen 980/86023 für diese Reihe. ***Löffel mit eckigem Loch.



Universallöffel

Teilenummer – ohne Bolzen	Teilenummer – mit Bolzen	Außenbreite mm (Zoll)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht ausschl. Bolzen (kg)	Bolzensgröße (mm)
8030 / 8035*						
522/02100	-	230 (9)	0,017	0,020	57	35
522/02300	980/A0344	300 (12)	0,034	0,040	69	35
522/02500	980/A0345	450 (17,5)	0,051	0,060	83	35
522/02700	980/A0346	600 (23,5)	0,077	0,090	97	35
522/02900	980/A0347	760 (30)	0,094	0,110	113	35
48Z - 60C						
980/A0150	980/A0208	250 (10)	0,035	0,040	71	45
980/A0151	980/A0209	300 (11,8)	0,044	0,048	66	45
980/A0152	980/A0210	350 (14)	0,052	0,057	70	45
980/A0153	980/A0211	400 (15,5)	0,060	0,066	78	45
980/A0154	980/A0212	450 (17,5)	0,068	0,075	82	45
980/A0156	980/A0213	600 (23,5)	0,092	0,101	97	45
980/A0157	980/A0214	750 (29,5)	0,116	0,127	109	45
980/A0159	980/A0215	800 (31,5)	0,124	0,136	116	45
980/A0161	980/A0216	900 (35,5)	0,140	0,154	124	45
8052 - 8085 / 65R - 100C**						
980/89988	980/A0355	250 (10)	0,046	0,054	98	45
980/89989	980/A0356	300 (12)	0,059	0,069	105	45
980/89881	980/A0026	350 (14)	0,069	0,081	106	45
980/89990	980/A0027	400 (15,5)	0,088	0,103	107	45
980/89991	980/A0359	450 (17,5)	0,102	0,120	114	45
980/89992	980/A0360	600 (23,5)	0,117	0,138	121	45
980/89993	-	750 (29,5)	0,148	0,174	136	45
980/89994	-	800 (31,5)	0,211	0,248	167	45
980/89995	980/A0361	900 (35,5)	0,243	0,286	179	45

Teilenummer	Beschreibung	Löffelbreite (mm)
340/00582	Optionaler Löffelbolzen-Satz	250
340/00584	Optionaler Löffelbolzen-Satz	300
980/A5083	Optionaler Löffelbolzen-Satz	400 und mehr

*Optionaler Löffelbolzen-Satz 980/88269. **Optionaler Löffelbolzen-Satz 340/00582 ist für 250-mm-Löffel erhältlich. Optionaler Löffelbolzen-Satz 340/00584 ist für 300-mm-Löffel erhältlich. Optionaler Löffelbolzen-Satz 980/A5083 ist für 400-mm-Löffel und größere erhältlich. Optionaler anschweißbarer Löffelbolzen-Satz 993/36400.

Rippenlöffel

- Konstruktion minimiert Verfüllung von Gräben
- Höhere Robustheit und Langlebigkeit



Teilenummer – ohne Bolzen	Außenbreite mm (Zoll)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht ausschl. Bolzen (kg)	Bolzengröße (mm)
8065 / 85Z-1 / 86C-1 / 8085*					
980/90005	250 (10)	0,055	0,063	108	45
980/90006	305 (12)	0,069	0,082	117	45
980/90007	405 (16)	0,098	0,120	119	45
980/90008	450 (17,5)	0,113	0,140	127	45
980/90009	500 (19,5)	0,101	0,127	136	45
980/90010	600 (23,5)	0,207	0,170	155	45
980/90011	800 (31,5)	0,305	0,364	194	45
980/90012	900 (35,5)	0,389	0,460	210	45

Teilenummer	Beschreibung	Löffelbreite (mm)
340/00582	Optionaler Löffelbolzen-Satz	250
340/00584	Optionaler Löffelbolzen-Satz	300
980/A5083	Optionaler Löffelbolzen-Satz	400 und mehr

*Optionaler Löffelbolzen-Satz 340/00582 ist für 250-mm-Löffel erhältlich. Optionaler Löffelbolzen-Satz 340/00584 ist für 300-mm-Löffel erhältlich. Optionaler Löffelbolzen-Satz 980/A5083 ist für 400-mm-Löffel und größere erhältlich. Optionaler anschweißbarer Löffelbolzen-Satz 993/36400.

Spezielle Schnellwechslerlöffel

- Speziell für die Verwendung mit Schnellwechslern konstruiert
- Bolzen nahe an der Löffelschale steigern die Reißkraft
- Langer, flacher unterer Teil verbessert ebenerdigen Grabenaushub und Ladungsrückhalt



Teilenummer – ohne Bolzen	Außenbreite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht ausschl. Bolzen (kg)	Bolzengröße (mm)
8024-8026					
980/90598	230	0,022	0,025	43	35
980/90599	300	0,033	0,038	51	35
980/90600	460	0,046	0,053	55	35
980/90601	610	0,067	0,077	64	35
980/90602	760	0,103	0,118	75	35
8025-8035					
980/90603	230	0,025	0,029	45	35
980/90604	300	0,034	0,039	52	35
980/90605	460	0,057	0,066	58	35



Löffel mit Schneide

Löffel mit Schneide werden häufig im Versorgungssektor eingesetzt, eignen sich aber auch für verschiedene andere Branchen. Zu ihren wichtigsten Vorteilen zählen:

- Speziell für die Verwendung mit Schnellwechslern konstruiert
- Bolzen nahe an der Löffelschale steigern die Reißkraft
- Langer, flacher unterer Teil verbessert ebenerdigen Grabenaushub und Ladungsrückhalt



Teilenummer – mit Bolzen	Außenbreite mm (Zoll)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht ausschl. Bolzen (kg)	Bolzengröße (mm)
ISC - 19C					
980/B0501	150 (6)	0,009	0,011	20	30
980/B0502	230 (9)	0,017	0,020	23	30
980/B0503	300 (12)	0,026	0,030	26	30
980/B0504	400 (15,5)	0,034	0,040	27,7	30
980/B0505	460 (18)	0,034	0,040	32	30
980/B0506	610 (24)	0,051	0,060	39	30
35Z					
980/B0473	250 (10)	0,026	0,030	54,8	35
980/B0474	300 (12)	0,037	0,043	59	35
980/B0475	450 (17,5)	0,057	0,066	71,7	35
980/B0476	600 (23,5)	0,077	0,089	84,5	35
980/B0477	750 (29,5)	0,097	0,112	97,1	35
48Z - 60C					
980/A0172	300 (12)	0,040	0,046	62,6	45
980/A0175	450 (17,5)	0,070	0,081	77,9	45
980/A0176	600 (23,5)	0,090	0,104	93	45
980/A0179	900 (35,5)	0,140	0,161	124	45
8065 - 8085 / 65R - 100C					
980/A0024	250 (10)	0,046	0,054	98	45
980/A0025	300 (12)	0,059	0,069	105	45
980/A0026	350 (14)	0,069	0,081	92,8	45
980/A0027	400 (15,5)	0,088	0,103	107	45
980/A0028	450 (17,5)	0,102	0,120	114	45
980/A0029	600 (23,5)	0,148	0,174	136	45
980/A0030	800 (31,5)	0,211	0,248	167	45
980/A0031	900 (35,5)	0,243	0,286	179	45

Grabenräumlöffel

- Verstärkungsplatte in der Mitte steigert Robustheit und Steifigkeit
- Gewalztes Oberteil erhöht die strukturelle Integrität
- Durch die Ablauflöcher in Grabenräumlöffeln kann Wasser abfließen, was den Füllfaktor verbessert



Teilenummer – ohne Bolzen	Teilenummer – mit Bolzen	Außenbreite mm (Zoll)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht ausschl. Bolzen (kg)	Bolzengröße (mm)
MICRO 8008						
239/00190	980/A0330	700 (25,5)	0,030	0,035	32	25
8010 / 8014 - 8020						
522/06400	-	750 (29,5)	0,040	0,046	40	25
8014-8020						
522/00900	980/A0337	900 (34,5)	0,080	0,092	45	25
522/01600	-	1.000 (39,3)	0,090	0,104	50	25
15C - 19C						
980/B0107	-	760 (30)	0,040	0,046	36,8	30
980/B0108	-	1.000 (39,3)	0,080	0,092	44,9	30
8024-8040						
980/90506	980/A0343	1.000 (39,3)	0,080	0,092	78	35
980/A0540*	-	1.000 (39,3)	0,081	0,093	57	35
35Z						
980/B0492	-	1.200 (47,2)	0,100	0,115	106	40
8052 - 8085 / 65R - 100C						
980/86061	980/A0362	1.524 (60)	0,221	0,260	150	45
980/86060	-	1.830 (72)	0,187	0,220	172	45

*Nur Schnellwechsler.

Grabenräumlöffel mit Unterschraubmessern

Teilenummer – ohne Bolzen	Teilenummer – mit Bolzen	Außenbreite mm (Zoll)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht ausschl. Bolzen (kg)	Bolzengröße (mm)
35Z						
-	980/B0493	1.200 (47,2)	0,100	0,115	138	35
8065 - 8085 / 85Z - 100C						
-	980/A1780	1.524 (60)	0,187	0,220	214	45



Planierlöffel

- Für das Anlegen von Böschungen und die Landschaftsgestaltung konzipiert
- Verstärkende Platte in der Mitte erhöht die Robustheit



Teilenummer – ohne Bolzen	Teilenummer – mit Bolzen	Außenbreite mm (Zoll)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)	Bolzengröße (mm)
35Z						
-	980/B0478	1.200 (47,2)	0,060	0,110	107	40
48Z / 51R / 55Z / 57C						
980/A0265	980/A0218	1.200 (47)	0,110	0,118	120	45
980/A0266	980/A0219	1.500 (59)	0,130	0,147	142	45
980/A0267	980/A0220	1.800 (71)	0,160	0,177	164	45

Planierlöffel mit anschraubbarem Unterschraubmesser

Teilenummer – ohne Bolzen	Teilenummer – mit Bolzen	Außenbreite mm (Zoll)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)	Bolzengröße (mm)
35Z						
-	980/B0484	1.200 (47)	0,100	0,150	139	40
48Z / 51R / 55Z / 57C						
-	980/A0218	1.200 (47)	0,110	0,118	155	45
-	980/A0219	1.500 (59)	0,130	0,147	183	45
8065 - 8085 / 85Z - 100C						
980/B4938	-	1.810 (71)	0,200	0,350	196	45
980/B4940	-	1.500 (59)	0,170	0,260	171	45



Trapez-Grabenräumlöffel

- Eine Auswahl von Profilen ermöglicht dem Bediener den Aushub von flachen Gräben oder Gräben mit steilen Winkeln
- Der doppelte Kastenprofil-Querträger erhöht die strukturelle Integrität und die Langlebigkeit
- Austauschbare Verschleißteile erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer



Teilenummer – mit Bolzen	Obere Außenbreite (mm)	Untere Außenbreite (mm)	Winkel (°)	Kapazität (m³)	Gewicht ausschl. Bolzen (kg)	Bolzengröße (mm)
8052 - 8085 / 90Z / 100C						
537/16100	1.067	305	60	0,100	111	45

Greiferlöffel

- Zwei Anbaugeräte in einem – ein Standardlöffel und eine leistungsstarke hydraulische Greifbacke
- Zusätzliche Verschleißleiste erhöht die Robustheit und die Abriebbeständigkeit
- Von JCB für maximale Kompatibilität, Leistung und Langlebigkeit konstruiert



Teilenummer – ohne Bolzen	Außenbreite (mm)	Kapazität (m³)	Gewicht (kg)	Bolzengröße (mm)
8065 - 8085 / 85Z - 100C				
531/19800*	610	0,200	280	45

*Erfordert ein kompatibles Hydrauliksystem. Nicht mit Bagger-Schnellwechsler kompatibel.



Löffel – Verschleißteile

Linker Zahn	Mittiger Zahn	Rechter Zahn	Bolzen	Mutter
0-2 t – 8008 / 8010 / 15C / 16C / 8018 / 19C / 8020				
-	522/00102	-	826/01111	1340/0401D / 1340/0401Z
2-3 t – 8024 / 8025 / 8026				
400/F0343	400/F0341	400/F0345	1305/0714Z	1340/0701Z
3-4 t – 8030 / 8035 / 35Z / 36C				
400/F0343	400/F0341	400/F0345	1305/0714Z	1340/0401Z / 1340/0701Z
4-6 t – 8040 / 8045 / 48Z / 50Z / 8055 ZTS / 55Z / 56Z / 57C / 60C				
400/F0343	400/F0341	400/F0345	1315/3419Z	1340/0701Z
6-10 t – 85Z / 86C / 90Z / 100C				
400/F0343	400/F0341	400/F0345	332/C9951 / 826/00303	1340/0701Z

Beschreibung	Bolzen-Satz	Unterschraubmesser
0-2 t – 8008 / 8010 / 15C / 16C / 8018 / 19C / 8020		
15C - 19C	980/B0519	-
8008-8020	980/86023	-
2-3 t – 8024 / 8025 / 8026		
-	980/88269	-
3-4 t – 8030 / 8035 / 35Z / 36C		
35Z - 36C	401/C9467	-
230-mm-Löffel	333/A2740	-
300-mm-Löffel	980/88269	-
4-6 t – 8040 / 8045 / 48Z / 50Z / 8055 ZTS / 55Z / 56Z / 57C / 60C		
48Z - 57C	335/E8197	-
230-mm-Löffel	340/00567	-
300-mm-Löffel	340/00568	335/F3917
450-mm-Löffel	340/00569	335/F3920
600-mm-Löffel	340/00569	335/F3921
900-mm-Löffel	340/00569	335/F3924
1.200-mm-Planierlöffel	340/00569	335/F7340
1.500-mm-Planierlöffel	340/00569	335/F7341
1.800-mm-Löffel	340/00569	335/F7342
6-10 t – 85Z / 86C / 90Z / 100C		
350-mm-Löffel	980/A5083	333/A6478
400-mm-Löffel	980/A5083	334/P5529
450-mm-Löffel	980/A5083	531/23301
600-mm-Löffel	980/A5083	531/23601
800-mm-Löffel	980/A5083	531/I16802
1.525-mm-Grabenraumlöffel	980/A5083	333/A3005
1.830-mm-Grabenraumlöffel	980/A5083	980/86060

Erdbohrer – Antriebsköpfe

- Für präzises Bohren von Löchern für Zäune und Pfosten
- Strapazierfähiges Getriebe und kompakter, leistungsstarker Antriebskopf
- Mit Aufhängungshalterung und Anschlusschläuchen

Teilenummer	Max. Schneckendurchmesser (mm)	Drehmoment (Nm)	Gewicht (kg)	Bolzensgröße (mm)
MICRO 8008				
980/A4162*	460	1.500	59,4	25
15C - 19C				
980/B3202	460	1.500	63,8	30
8024-8026				
980/A4309	760	3.500	130	35
35Z / 36C				
980/A7024	380	3.500	105	35
8040-8055				
980/A4328	900	3.500	130	40
8065 - 8085 / 85Z - 100C				
980/A3596	900	6.000	139	45

* 1.000 mm kurze Schnecken werden empfohlen.

Teilenummer	Nennkapazität
980/A0192	3.500 Nm
980/A0191	6.000 Nm
980/A0130	Erdbohrer-Schnellwechsler-Adapter





Erdbohrer – Profi-Antriebsköpfe mit hohem Drehmoment

Teilenummer	Maschinenbolzen-Durchmesser (mm)	Betriebsgewicht (kg)	Maximales Drehmoment (Nm)	Betriebsdruck (bar)	Ölfluss (l/min)	Max. Schnecken-durchmesser (bar)
15C - 19C						
980/D0100	30	87,5	2.307	240	115	750
8025-8040						
980/D0101	35	120	4.448	240	115	750
65R - 100C						
980/D0103	45	192	7.056	240	115	900
980/D0113	45	221	7.056	240	230	900



Erdbohrer – Standardschnecken

Modellbezeichnung	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
STANDARDSCHNECKEN (KURZ): 1.000 mm lange Anschraubzähne, für einfache bis mittlere Bodenbedingungen		
980/A2020	150	15
980/A2021	230	39
980/A2024	300	38
980/A2026	380	45
STANDARDSCHNECKEN: 1.200 mm lange Anschraubzähne, für einfache bis mittlere Bodenbedingungen		
980/A2019	150	19
980/A2022	230	28
980/A2023	300	52
980/A2025	380	60
980/A2027	450	80
980/A2028	600	126
980/A2029	750	148
980/A2030	900	200
HEAVY-DUTY-SCHNECKEN: 1.200 mm lange Aufsteckzähne für schwierige Bodenbedingungen: verdichtete Böden, schwere Tonböden, Asphalt, gefrorene Böden und brechbares Gestein		
980/A2031	230	45
980/A2032	300	58
980/A2034	380	63
980/A2035	450	92
980/A2037	600	124
980/A2038	750	141
980/A2039	900	195
ROCK-DUTY-SCHNECKEN: 1.200 mm lange, geschlosssförmige Carbid-Zähne für solides, brechbares Gestein, gefrorene Böden und verdichtete Böden		
980/A2040	300	49
980/A2042	450	91
Anpassbare Verlängerungsstange, bis zu 1.000 mm		
980/A2043	-	-

Standard



Heavy Duty



Rock Duty






Erdborher – Profi-Schnecken mit hohem Drehmoment

Teilenummer	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)	Standard/Heavy Duty/Rock Duty	Länge (mm)
1,5-4,5 t				
980/F0101	150	18	STANDARD	1.200
980/F0102	225	26	STANDARD	1.200
980/F0103	300	32	STANDARD	1.200
980/F0104	400	39	STANDARD	1.200
980/F0105	450	44	STANDARD	1.200
980/F0106	600	61	STANDARD	1.200
980/F0107	750	67	STANDARD	1.200
980/F0108	150	18	HEAVY DUTY	1.200
980/F0109	225	26	HEAVY DUTY	1.200
980/F0110	300	32	HEAVY DUTY	1.200
980/F0111	400	39	HEAVY DUTY	1.200
980/F0112	450	44	HEAVY DUTY	1.200
980/F0113	600	61	HEAVY DUTY	1.200
980/F0114	750	67	HEAVY DUTY	1.200
980/F0115	225	29	ROCK DUTY	1.200
980/F0116	300	36	ROCK DUTY	1.200
980/F0117	400	47	ROCK DUTY	1.200
980/F0118	450	51	ROCK DUTY	1.200
980/F0119	600	63	ROCK DUTY	1.200
4,5-10 t				
980/F0120	225	32	STANDARD	1.500
980/F0121	300	56	STANDARD	1.500
980/F0122	400	63	STANDARD	1.500
980/F0123	450	71	STANDARD	1.500
980/F0124	600	88	STANDARD	1.500
980/F0125	750	128	STANDARD	1.500
980/F0126	900	156	STANDARD	1.500
980/F0127	225	32	HEAVY DUTY	1.500
980/F0128	300	56	HEAVY DUTY	1.500
980/F0129	400	63	HEAVY DUTY	1.500
980/F0130	450	71	HEAVY DUTY	1.500
980/F0131	600	88	HEAVY DUTY	1.500
980/F0132	750	128	HEAVY DUTY	1.500
980/F0133	900	156	HEAVY DUTY	1.500
980/F0134	225	34	ROCK DUTY	1.500
980/F0135	300	58	ROCK DUTY	1.500
980/F0136	400	65	ROCK DUTY	1.500
980/F0137	450	73	ROCK DUTY	1.500
980/F0138	600	88	ROCK DUTY	1.500
980/F0139	750	132	ROCK DUTY	1.500
980/F0140	900	162	ROCK DUTY	1.500

Erdbohrer – Verschleißteile

Beschreibung	Teilenummer	Passt zu
Standard-Außenzahn	332/A2055	STANDARD/HEAVY DUTY
Standard-Innenzahn	332/A2056	STANDARD/HEAVY DUTY
Carbid-Außenzahn	332/A2057	STANDARD/HEAVY DUTY
Carbid-Innenzahn	332/A2058	STANDARD/HEAVY DUTY
Rock-Duty-Zahn	332/A2061	ROCK DUTY
Standard-Pilotspitze	332/A2059	STANDARD/HEAVY DUTY
Carbid-Pilotspitze	333/D4093	STANDARD/HEAVY DUTY

Schneckenversion	Innerer Zahn	Äußerer Zahn	Pilotspitze
1,5–4,5 t			
STANDARD	400/03255	400/03246	400/03247
HEAVY DUTY	400/03256	400/03248	400/03249
ROCK DUTY	400/03257	400/03258	400/03251
4,5–10 t			
STANDARD	400/03255	400/03250	400/03251
HEAVY DUTY	400/03262	400/03252	400/03251
ROCK DUTY	400/03257	400/03258	400/03259

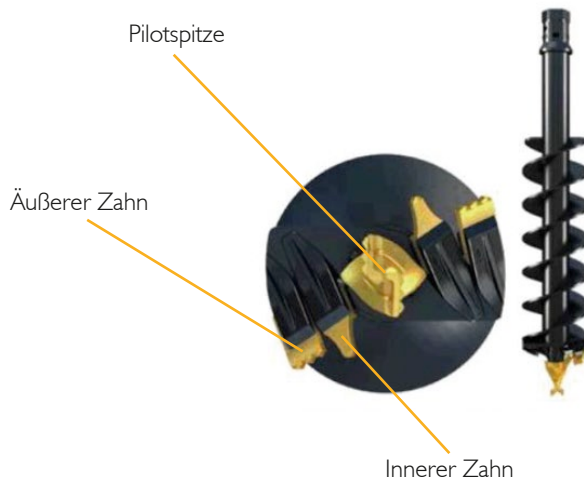



Hämmer – Definitionen

Schlagfrequenz: „Schlag“ bezieht sich darauf, dass das Gerät gegen das Material schlägt, das der Bediener zu zerbrechen beabsichtigt. Deshalb entspricht die Schlagfrequenz der Anzahl der Schläge innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Sie wird in Schlägen pro Minute gemessen.

„Schlagfrequenz, lang“ wird gemessen, wenn das Gerät weiter zurückgezogen wird und somit einen längeren Weg zurücklegt. Dadurch wird das Gerät mit einer höheren Kraft auf das Material geschlagen und die Schlagkraft ist höher. Allerdings erfolgen diese Schläge mit einer geringeren Häufigkeit.

„Schlagfrequenz, kurz“ wird gemessen, wenn das Gerät häufiger, aber weniger stark auf das Material geschlagen wird, weil es einen kürzeren Weg zurücklegen muss. Die bei jedem Schlag ausgeübte Kraft ist daher geringer.

Schlagkraft ist die Kraft, die auf das bearbeitete Material ausgeübt wird. Sie wird in Joule (J) gemessen.



Auftragnehmer-Hämmer

Unsere Auftragnehmer-Hämmer-Reihe wurde für Situationen entwickelt, in denen die Gesamtprojektkosten von zentraler Bedeutung sind. Sie bieten ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis für den Miet- und Bausektor. Diese vielseitigen Hämmer sind vollständig zugelassen und wurden als Teil von allen Maschinen-Entwicklungsprogrammen, die wir durchführen, auf Fluss, Druck, Kompatibilität und Einbau geprüft.

- Lieferung als „einsatzbereit“ mit Schläuchen, Aufhängungshalterung, Rundmeißel- und Meißelwerkzeuge*
- Mit den Schlaggewichteinstellern auf dem HM054T können Bediener die Geräteschwindigkeit und Schlaglänge zur Steigerung der Produktivität anpassen
- Akkumulatoren schützen die Maschinen völlig vor Hydraulikdruckspitzen
- Interne Steuerventile erhöhen die Effizienz und sind deutlich weniger störanfällig als Konkurrenzprodukte mit externen Steuerungen
- Versionen mit Halterungen zur Montage an der Seite oder oben erhältlich; für Nicht-JCB-Maschinen ist auch ein Universalmodell verfügbar
- Vibrationsdämpfender Gummi absorbiert Schläge des Hammers, um Schäden am Träger zu reduzieren
- Doppelte ovale Sicherungsstifte bieten im Vergleich zu einem Standardstift eine doppelt so lange Nutzungsdauer
- Felsengreifer mit Abriebschutzwerkzeug aus Hardox-Stahl zum Bewegen von Materialien vor dem Zerbauen
- Kann mit Handfettpresse geschmiert werden
- Wird mit Gasfüllkit geliefert, sofern nicht anders angegeben




Für alle Hämmer anwendbare Fettkartusche

Beschreibung	Teilenummer
Fettkartusche 400 g	4003/2107

Hammerwerkzeuge – Verschleißteile					
HAMMERMODELL	HM012T	HM018T	HM026T	HM033T	HM054T
Rundmeißel	400/E4545	334/C6976	400/E4621	400/E4584	400/E4603
Meißel (Kreuz/H)	400/E4546	334/C6978	400/E4624	400/E4586	400/E4604
Meißel (quer/V)	400/E4560	335/H7422	400/E4626	400/E4587	400/E4608
Konischer Spitzmeißel	400/E4542	-	-	-	-
Stumpmeißel	400/E4561	335/H7423	400/E4627	400/E4589	400/E4609

*Keine Aufhängungshalterungen oder Schläuche bei den Universalmodellen.

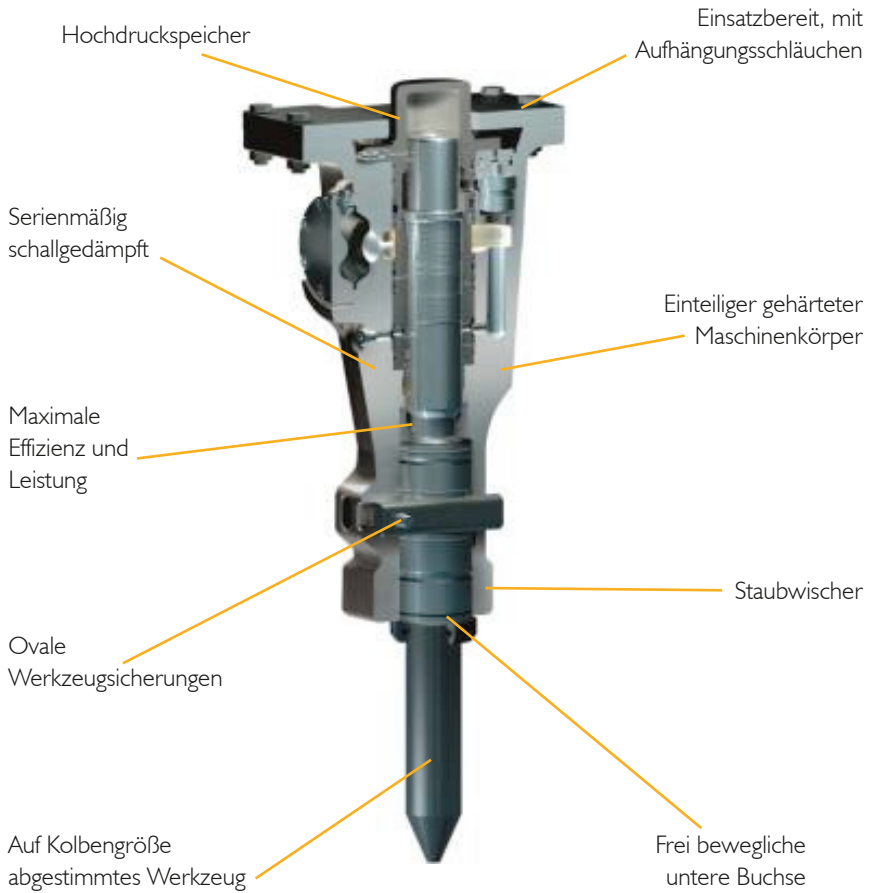

Auftragnehmer-Hämmer

Teilenummer	Aufnahmehalter	Bolzengröße	Betriebsgewicht (kg)	Schlagfrequenz lang (Schläge/Min.)	Schlagfrequenz kurz (Schläge/Min.)	Werkzeugdurchmesser (mm)	Ölfluss (l/min)	Druck (bar)	Schlagkraft (J)	Geräuschpegel (dBA)
HM012T - 8008 - 8018										
980/A6283	Seitlich	25	120	550-1.000	–	45	12-25	90-120	300	110
HM012T - 15C - 19C										
980/B5211	Oben	30	120	550-1.000	–	45	12-25	90-120	300	110
HM018T - 8020 - 8040										
980/B0260	Oben	35	187	600-1.500	–	57	23-70	90-120	560	125
HM018T - 8020										
980/B0261	Oben	30	187	600-1.500	–	57	23-70	90-120	560	125
HM018T - 35Z										
980/A7022	Oben	40	192	600-1.500	–	57	23-70	90-120	560	125
HM026T - 8030-8040										
980/B0254	Oben	35	260	380-1.000	–	70	29-65	110-165	1.072	125
HM026T - 48Z - 56C										
980/B0259	Oben	45	260	380-1.000	–	70	29-65	110-165	1.072	125
HM033T - 8052 - 8086 / 67C - 100C										
980/B0251	Oben	45	330	380-900	–	75	34-76	120-165	1.393	120
HM033T - 48Z - 56C										
980/B0258	Oben	45	330	380-900	–	75	34-76	120-165	1.393	120
HM054T - 8080 - 8086										
980/B0264	Oben	45	545	350-700	490-1.000	90	42-94	140-170	2.282	116

Universaloptionen und Maschinenträgergewicht – keine Aufhängungshalterung oder Schläuche

Teilenummer	Aufnahmehalter	Betriebsgewicht (kg)	Schlagfrequenz lang (Schläge/Min.)	Schlagfrequenz kurz (Schläge/Min.)	Werkzeugdurchmesser (mm)	Ölfluss (l/min)	Druck (bar)	Schlagkraft (J)	Geräuschpegel (dBA)
HM012T - 0,5-2 t									
980/A6282	Universal	120	800-1.400	–	40	12-25	90-120	300	110
HM018T - 1,5-4 TONNEN									
980/B0262	Universal	187	600-1.500	–	57	23-70	90-120	560	125
HM026T - 3-6,5 TONNEN									
980/B0255	Universal	260	380-1.000	–	70	29-65	110-165	1.072	125
HM033T - 4,5-8 TONNEN									
980/B0330	Universal	330	380-900	–	75	34-76	120-165	1.393	120
980/B0253*	Universal	330	380-900	–	75	34-76	120-165	1.393	120
HM054T - 6-10 TONNEN									
980/B0265	Universal	545	350-700	490-1.000	90	42-94	140-170	2.282	116

*Kein Gaskit.



Profi-Hämmer

Die Profi-Hämmer-Reihe wurde für Beständigkeit bei anspruchsvolleren Aufbruchaufgaben entwickelt und gebaut. Diese Hämmer können bahnen sich ihren Weg selbst durch die härtesten Anwendungen und erfüllen die Erwartungen, die von der Profi-Reihe vorgeben werden.

- Lieferung als „einsatzbereit“ mit Schläuchen, Aufhängungshalterung, Rundmeißel- und Meißelwerkzeugen*
- Solide Korpusbauweise für maximale Festigkeit mit einem geringeren Gewicht
- Die robuste Konstruktion sowie der Druckspeicher mit geringem Wartungsaufwand tragen zur Verringerung der Wartungskosten bei
- Präzise Übereinstimmung von Werkzeug- und Kolbendurchmesser maximiert die Übertragung der Schlagenergie
- Branchenführendes Leistungsgewicht
- Serienmäßig schallgedämpft, um die Lärmbelastung zu senken
- Die Energie, die nicht vom aufgebrochenen Material absorbiert wird, wird zum Anheben des Werkzeugs genutzt, wodurch der Druckspeicher mit Druck für den nächsten Schlag beaufschlagt wird. Durch die Wiederverwendung dieser Energie erhöht sich die Stoßkraft und die laufenden Kosten werden reduziert



3YEAR
JCB STANDARD WARRANTY

Für alle Hämmer anwendbare Fettkartusche

Beschreibung	Teilenummer
Fettkartusche 400 g	4003/2107

Hammerwerkzeuge – Verschleißteile

HAMMERMODELL	HM166Q	HM266Q	HM386Q	HM496Q
Rundmeißel	400/00401	400/00402	400/00405	331/52501
Meißel (Kreuz/H)	400/00622	400/00403	400/00406	331/52503
Breiter Meißel (quer/V)	331/52397	311/52499	331/52468	-
Stumpfmeißel	331/52398	400/00404	400/00407	332/H4746
Breiter Meißel	331/53296	331/52498	331/52467	331/52504
Asphaltschneider	331/52399	333/C8904	332/G2801	-
Asphaltschneider (quer)	331/52400	333/C8905	332/G2803	-
X-Spitze	-	333/C8900	-	-
Schmaler Meißel	-	333/C8901	331/52464	331/52503
X-Meißel	-	333/C8902	332/G2800	-
X-Rundmeißel	-	-	332/G2795	-

*Keine Aufhängungshalterungen oder Schläuche bei den Universalmodellen.

Profi-Hämmer

Teilenummer	Bolzen- größe	Betriebs- gewicht (kg)	Schlagfrequenz (Schläge/Min.)	Werkzeug- durchmesser (mm)	Öffluss (l/min)	Druck (bar)	Schlag- kraft (J)	Geräusch- pegel (dBA)
HM100Q - 8008 - 8018								
980/88320	25	115	900-1.320	45	15-32	160	170	119
HM100Q - 15C - 19C								
980/H6662	30	115	900-1.320	45	15-32	160	170	119
HM140Q - 15C - 19C								
980/A4685	30	127	960-1.320	50	15-40	210	240	124
HM140Q - 8020 - 8026								
980/A4408	35	127	960-1.320	50	15-40	210	240	124
HM166Q - 35Z								
980/A7020	40	165	1.000-2.000	50	30-50	100-150	252	115
HM266Q - 35Z								
980/A7021	40	228	750-1.400	65	42-75	100-150	376	118
HM266Q - 8030 - 8040								
980/A7444	35	224	720-1.400	65	42-75	100-150	376	118
HM266Q - 48Z - 57C								
980/A0140	45	224	720-1.400	65	42-75	100-150	376	118
HM386Q - 48Z - 57C								
980/A0141	45	360	720-1.380	80	60-100	100-150	600	121
HM386Q - 8052 - 8086 / 65R - 100C								
980/A6471	45	360	720-1.380	80	60-100	100-150	600	121
HM496Q - 8052 - 8086 / 65R - 100C								
980/A7577	45	441	540-1.260	95	60-100	100-150	855	124

Universaloptionen und Maschinenträgersgewicht – keine Aufhängungshalterung oder Schläuche

Teilenummer	Aufnahme- halter	Betriebs- gewicht (kg)	Schlagfrequenz (Schläge/Min.)	Werkzeug- durchmesser (mm)	Öffluss (l/min)	Druck (bar)	Schlag- kraft (J)	Geräusch- pegel (dBA)
HM166Q - 1,2-3,2 TONNEN								
980/A7840	Universal	162	1.020-1.750	50	40-60	100-150	252	86
HM266Q - 2,8-6 TONNEN								
980/A7570	Universal	224	720-1.400	65	42-75	100-150	376	118
HM386Q - 5-8,5 TONNEN								
980/A3481	Universal	360	720-1.380	80	60-100	100-150	600	121
HM496Q - 6,5-13 TONNEN								
980/A6334	Universal	441	540-1.260	95	65-110	100-150	855	124



Reißzahn

- Bricht harte Oberflächen wie gefrorene oder verdichtete Böden, Beton oder Asphalt auf
- Austauschbare Spitze sorgt für eine noch längere Nutzungsdauer



Teilenummer	Beschreibung	Bolzensgröße (mm)
8065 / 85Z-1 / 86C-1 / 8085		
990/81700	Reißzahn	51,1

Reißzahn – Verschleißteile

Teilenummer	Verschleißteil
6–10 t	
997/25091	Zahntyp CAT



Sortiergreifer

- Unbegrenzte 360-Grad-Drehung
- Keine Endanschläge, damit der Greifer sich immer schließt, auch wenn die Unterschraubmesser verschleiben
- Mit Schnellwechslern kompatibel
- Klemmzylinder umfasst für maximale Sicherheit ein Schlauchbruchventil
- Durchlöchernte Schalen verbessern die Materialrückhaltung und die Sicht
- Strapazierfähige 500-Brinell-Unterschraubmesser sind für eine längere Nutzungsdauer beidseitig anwendbar
- Große Backenöffnung erleichtert die Handhabung sperriger Gegenstände
- Seitlich montierte Schläuche mit Schutz für eine längere Lebensdauer



Teilenummer	Volumen (l)	Volumen (m³)	Greifermasse (kg)	Bolzengröße (mm)
8065 / 85Z-1 / 86C-1 / 8085				
980/A0600	140	0,14	425	45

Sortiergreifer – Verschleißteile

Teilenummer	Verschleißteil
6-10 t	
400/C4037	Unterschraubmesser
1370/0401D	Mutter (M12)
1371/0601D	Mutter (M16)
1370/0202D	Mutter (schmal)
1317/3305B	Bolzen (M8 x 20)
1315/3314D	Bolzen (M8 x 60 mm)
332/H6972	Bolzen (M16 x 50 mm)



SCHWERLASTBAGGER- REIHE

Abmessungen von Aufnahme und Bolzen	38	Grabenräumlöffel	44
Hydraulischer Schnellwechsler	39	Steinlöffel	44
Universallöffel	40	Löffel – Verschleißteile	45
Löffel mit Schneide	41	Sortiergreifer	46
Entgrätete Löffel mit Schneide	42	Auftragnehmer-Hämmer	47
Heavy-Duty-Löffel	43	Palettengabel	52
Extra-Heavy-Duty-Löffel	43	Erdbohrer	53






SCHWERLASTBAGGER-REIHE

JCB-Raupen- und Mobilbagger reichen von 11 bis 24 Tonnen. Sie bieten eine branchenführende einfache Wartung, strapazierfähige Komponenten und außergewöhnlichen Bedienerkomfort. Ergänzend dazu bieten wir eine Reihe von Anbaugeräten an, die die Produktivität steigern, indem sie das Leistungspotenzial der Maschine voll ausschöpfen und gleichzeitig die Bedienereffizienz verbessern.



Abmessungen von Aufnahme und Bolzen für Schwerlastbagger

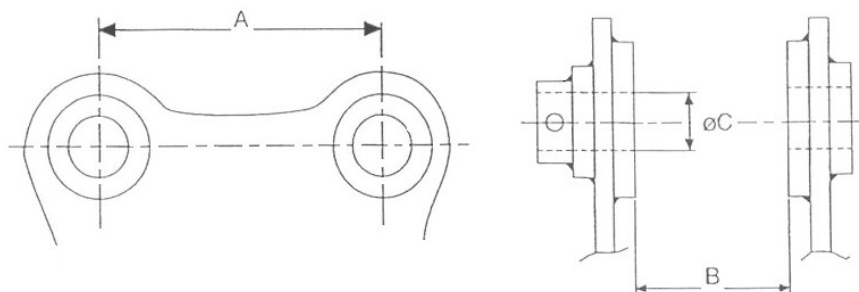

Maschinenmodell			
BAGGER	Abmessung A (mm)	Abmessung B (mm)	ø C (mm)
11T - 15T	385	255	ø65
16T - 19T	435	301	ø80
JS200 / JS220 / 210X / 220X / 245XR / JS200W	450	307	ø80
24T - 26T	460	326	ø90
29T - 36T	565	404	ø90
JS450 / 460	570	480	ø100
JS131 / JS130 / JS145 / JS145W / 131X / 140X / 150X / JS220LR / 220XLR / JS260LR	385	255	ø65
JS160 / JS180 / JS190 / JS160W / JS175W / JS330LR / JS370LR	435	301	ø80
JS330HRD	450	307	ø80



Hydraulischer Schnellwechsler



- Zwei voneinander unabhängige Verriegelungsmechanismen sorgen zur Sicherheit des Bedieners für den sicheren Halt der Anbaugeräte
- Können komplett von der Kabine aus gesteuert werden, Sensoren für die Auslegerposition gewährleisten den Betrieb in einer sicheren Zone
- Reduzieren Ausfallzeiten während des Wechsels von Anbaugeräten und gewährleisten eine einfache Befestigung des optimalen Anbaugeräts
- CE-Kennzeichnung und Prüfung zur Verwendung mit JCB-Minibaggern

Teile-nummer	Hebeschäkel-Teilenummer	Hebeöse-Leistung (kg)	Bolzendurchmesser (mm)	Minimum Mitte-Mitte (mm)	Maximum Mitte-Mitte (mm)	Backenbreite (mm)	Gewicht (kg)
JS115 - JS145 / 131X / JS130W - JS145W / 140X / JZ140 / 150X							
980/A8250	JNV0025	7.600	65	355	430	250	193
JS160 - JS190 / JS160 - JS175W							
980/A8251	-	13.500	80	385	500	280	288
210X / 220X / JS200 - JS220 / JZ235 - JZ255 / 245XR							
980/A8252	JBV0015	17.000	80	415	530	300	340
JS240 - JS260							
980/A8253	-	25.000	90	460	570	320	423
JS290 - JS370							
980/A8254	-	25.000	90	460	570	390	528



Universallöffel

- Gewalztes Oberteil erhöht die strukturelle Integrität
- Austauschbare Verschleißteile erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer
- Zur Steigerung der Produktivität sind Drehbolzen/-kits für den Schnellwechsler-Anbau erhältlich



Teilenummer	Breite mm (Zoll)	Füllmenge gehäuft (m³)	Zähne	Gewicht (kg)
JS131 / JS130 / JS145 / JS145W / I31X / I40X / I50X / JS220LR / 220XLR / JS260LR				
980/A0401	450 (17,7)	0,21	3	307
980/A0402	600 (23,6)	0,35	3	342
980/A0403	700 (27,6)	0,42	3	366
980/A0404	800 (31,5)	0,50	4	401
980/B0082	900 (35,4)	0,54	4	425
980/A0406	1.250 (49,2)	0,81	5	506
JS160 / JS180 / JS190 / JS160W / JS175W / JS330LR / JS370LR				
980/B0421	450 (17,7)	0,25	3	411
980/B0422	600 (23,6)	0,38	3	449
980/B0423	700 (27,6)	0,42	3	481
980/B0425	1.200 (47,2)	0,91	5	646
JS200 / JS220 / 210X / 220X / 245XR / JS200W				
980/B0090	600 (23,6)	0,38	3	545
980/B0091	700 (27,6)	0,51	3	604
980/B0092	900 (35,4)	0,66	4	676
980/B0093	1.100 (43,3)	0,81	4	730
980/B0094	1.200 (47,2)	0,95	5	802
980/B0095	1.350 (53,1)	1,10	5	856
980/B0096	1.500 (59)	1,25	6	928
JS240 / JS260				
980/A9442	1.200 (47,2)	1,05	5	867
980/A9443	1.500 (59)	1,37	6	1.011
JS300 / JS370				
980/A9130	1.350 (53,1)	1,43	5	1.058
980/A9131	1.500 (59)	1,62	6	1.145
980/A9132	1.750 (68,9)	1,93	7	1.277



Löffel mit Schneide

Löffel mit Schneide werden häufig im Versorgungssektor eingesetzt, eignen sich aber auch für verschiedene andere Branchen. Zu ihren wichtigsten Vorteilen zählen:

- Speziell für die Verwendung mit Schnellwechslern konstruiert
- Bolzen nahe an der Löffelschale steigern die Reißkraft
- Langer, flacher unterer Teil verbessert ebenerdigen Grabenaushub und Ladungsrückhalt



Teilenummer – mit Bolzen	Breite mm (Zoll)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)
JS131 / JS130 / JS145 / JS145W / 131X / 140X / 150X / JS220LR / 220XLR / JS260LR				
980/B0111	458 (18)	0,20	0,23	275
980/B0112	610 (24)	0,26	0,30	310
980/B0113	762 (30)	0,34	0,39	357
980/B0114	915 (36)	0,43	0,49	402
980/B0358	991 (39)	0,50	0,58	424
980/B0349	1.219 (48)	0,61	0,70	493
JS160 / JS180 / JS190 / JS160W / JS175W / JS330LR / JS370LR				
980/B0518	458 (18)	0,17	0,20	342
980/B0516	610 (24)	0,22	0,25	383
980/B0517	762 (30)	0,29	0,33	439
JS200 / JS220 / 210X / 220X / 245XR / JS200W				
980/B0511	610 (24)	0,24	0,33	492
980/B0512	762 (30)	0,32	0,43	564
980/B0513	915 (36)	0,40	0,28	632
980/B0528	991 (39)	0,44	0,37	666
980/B0514	1.219 (48)	0,57	0,46	769

Entgrätete Löffel mit Schneide

- Reduzieren die Wahrscheinlichkeit, dass unterirdische Leitungen beschädigt werden
- Die Zähne brechen den Aushub beim Graben auf und sorgen dafür, dass nur wenig Material an der Innenseite des Löffels haften bleibt
- Erzeugen einen Graben mit flachem Boden



Teilenummer	Breite mm (Zoll)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)
I3IX - I50X				
980/A0425	458 (18)	0,23	0,26	335
980/A0426	610 (24)	0,30	0,35	371
JS200				
980/B0950	458 (18)	0,27	0,31	556
210X - 220X				
980/B0951	610 (24)	0,35	0,40	618





Heavy-Duty-Löffel

- Innovatives Konstruktionsprofil steigert die Produktivität, da es das Graben effizienter gestaltet, den Materialrückhalt verbessert und beim Ausschütten kaum Material im Löffel zurücklässt
- Rückseitiges Profil und Torsionskasten wurden neu konstruiert, wodurch ein 100 %iger Füllfaktor erreicht und der Reibungswiderstand reduziert wurde
- Löffel transportieren mehr Material pro Liter Kraftstoff, was einen Standard-Arbeitszyklus kosteneffizienter macht



Teilenummer – mit Bolzen	Breite mm (Zoll)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Zähne	Gewicht (kg)
JS131 / JS130 / JS145 / JS145W / 131X / 140X / 150X / JS220LR / 220XLR / JS260LR					
980/A9188	600 (23,6)	0,30	0,35	3	336
980/A9189	700 (27,6)	0,36	0,42	3	364
980/A9190	800 (31,5)	0,43	0,50	4	402
980/A9191	1.000 (39,4)	0,56	0,66	4	455
980/A9192	1.200 (47,2)	0,69	0,81	5	520
980/A9193	1.300 (51,1)	0,76	0,89	5	547
JS160 / JS180 / JS190 / JS160W / JS175W / JS330LR / JS370LR					
980/A9624	600 (23,6)	0,32	0,38	3	442
980/A9623	1.000 (39,4)	0,60	0,70	4	594
980/A9622	1.200 (47,2)	0,77	0,91	5	675
980/A9621	1.300 (51,1)	0,84	0,99	5	708
JS200 / JS220 / 210X / 220X / 245XR / JS200W					
980/A9000	600 (23,6)	0,32	0,38	3	543
980/A9001	700 (27,6)	0,44	0,52	3	609
980/A9002	900 (35,4)	0,56	0,66	4	690
980/A9003	1.100 (43,3)	0,69	0,81	4	751
980/A9004	1.200 (47,2)	0,82	0,96	4	812
980/A9005	1.350 (53,1)	0,94	1,11	5	893
980/A9006	1.500 (59,0)	1,06	1,25	5	954

Extra-Heavy-Duty-Löffel

- Robuste Konstruktion mit zusätzlichen hinteren Verschleißleisten
- Dreieckiges Unterschraubmesser verbessert die Eindringtiefe

Teilenummer – ohne Bolzen	Außenbreite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Zähne	Gewicht (kg)
JS300 / JS370					
980/A1111	1.700	1,62	1,90	5	2.050

Grabenräumlöffel

- Verstärkungsplatte in der Mitte steigert Robustheit und Steifigkeit
- Gewalztes Oberteil erhöht die strukturelle Integrität
- Durch die Ablauflöcher in Grabenräumlöffeln kann Wasser abfließen, was den Füllfaktor verbessert



Teilenummer	Außenbreite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)
JS131 / JS130 / JS145 / JS145W / 131X / 140X / 150X / JS220LR / 220XLR / JS260LR				
Mit Bolzen				
980/A2765	1.524	0,65	-	475
980/C0007	1.830	0,50	0,72	472
Mit Bolzen und anschraubbarem Unterschraubmesser				
980/C0009	1.830	0,50	0,72	558
JS160 / JS180 / JS190 / JS160W / JS175W / JS330LR / JS370LR				
Mit Bolzen				
980/C0008	1.830	0,52	0,74	525
Mit Bolzen und anschraubbarem Unterschraubmesser				
980/C0017	1.830	0,52	0,74	610
JS200 / JS220 / 210X / 220X / 245XR / JS200W				
Mit Bolzen				
980/C0016	1.830	0,52	0,76	619
980/C0015	2.134	0,60	0,92	674
Mit Bolzen und anschraubbarem Unterschraubmesser				
980/C0012	2.134	0,60	0,92	774
JS240 / JS260				
Keine Bolzen				
333/A2270	2.200	-	1,30	800
JS300 / JS370				
Keine Bolzen				
333/A2272	2.500	-	1,96	1.255


Steinlöffel

Teilenummer – ohne Bolzen	Außenbreite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Zähne	Gewicht (kg)
JS330 / JS360					
980/A0716	1.700	1,615	1,900	5	2.380



Löffel – Verschleißteile

	Löffelzahn	Zahnadapter	Bolzen	Bolzenblock	Unterschraubmesser
11–15 t					
Universallöffel	980/84670	980/84667	980/84671	980/84672	-
Heavy-Duty-Löffel	333/F1379	333/F1383	333/F1378	-	-
Planierlöffel	-	-	-	-	331/47908
16–19 t					
Universallöffel	980/84670	980/84667	980/84671	980/84672	-
Heavy-Duty-Löffel	333/F1388	333/F1394	333/F1399	-	-
Planierlöffel	-	-	-	-	331/47908
20–24 t					
Universallöffel	980/84766	980/84765	980/84767	980/84768	-
Heavy-Duty-Löffel	333/F1404	333/F1408	333/F1410	-	-
Planierlöffel	-	-	-	-	331/47907
24–26 t					
Universallöffel	980/84766	980/84765	980/84767	980/84768	-
Heavy-Duty-Löffel	333/F1411	333/F1416	333/F1417	-	-
Planierlöffel	-	-	-	-	-

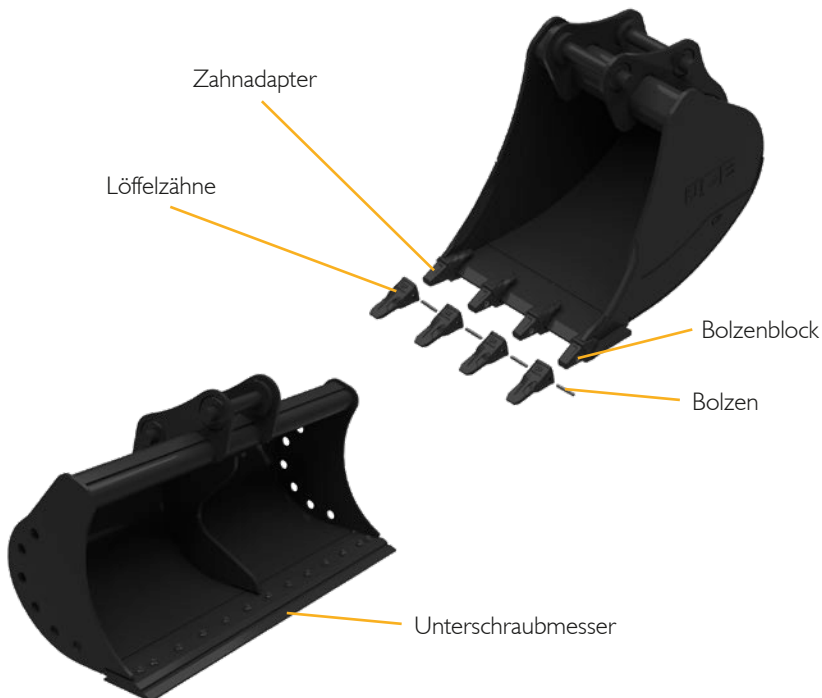

Sortiergreifer

- Unbegrenzte 360-Grad-Drehung
- Keine Endanschläge, damit der Greifer sich immer schließt, auch wenn die Unterschraubmesser verschleissen
- Mit Schnellwechslern kompatibel
- Klemmzylinder umfasst für maximale Sicherheit ein Schlauchbruchventil
- Durchlöchernte Schalen verbessern die Materialrückhaltung und die Sicht
- Strapazierfähige 500-Brinell-Unterschraubmesser sind für eine längere Nutzungsdauer beidseitig anwendbar
- Große Backenöffnung erleichtert die Handhabung sperriger Gegenstände
- Seitlich montierte Schläuche mit Schutz für eine längere Lebensdauer



Teile- nummer	Modell	Volumen (l)	Volumen (m³)	Greifer- masse (kg)	Backenbreite (mm)	Öffnungs- breite (mm)
JS130 / 131X / JS145 / JZ140 / 140X / JS130W / JS145W						
980/A0601	SG325	325	0,325	1.024	800	1.750
JS160 / JS160W						
980/A0602	SG400	400	0,400	1.195	850	1.830
JS20MH						
980/A0603	SG530	530	0,530	1.305	900	2.000
JS200 - JS220 / JS200W / 220X						
980/A0604	SG620	620	0,620	1.550	1.100	2.190
JS200WMH						
980/A0606	SG620	620	0,620	1.885	1.100	2.190





Hämmer – Definitionen

Schlagfrequenz: „Schlag“ bezieht sich darauf, dass das Gerät gegen das Material schlägt, das der Bediener zu zerbrechen beabsichtigt. Deshalb entspricht die Schlagfrequenz der Anzahl der Schläge innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Sie wird in Schlägen pro Minute gemessen.

„Schlagfrequenz, lang“ wird gemessen, wenn das Gerät weiter zurückgezogen wird und somit einen längeren Weg zurücklegt. Dadurch wird das Gerät mit einer höheren Kraft auf das Material geschlagen und die Schlagkraft ist höher. Allerdings erfolgen diese Schläge mit einer geringeren Häufigkeit.

„Schlagfrequenz, kurz“ wird gemessen, wenn das Gerät häufiger, aber weniger stark auf das Material geschlagen wird, weil es einen kürzeren Weg zurücklegen muss. Die bei jedem Schlag ausgeübte Kraft ist daher geringer.

Schlagkraft ist die Kraft, die auf das bearbeitete Material ausgeübt wird. Sie wird in Joule (J) gemessen.



Auftragnehmer-Hämmer

Unsere Auftragnehmer-Hämmer-Reihe wurde für Situationen entwickelt, in denen die Gesamtprojektkosten von zentraler Bedeutung sind. Sie bieten ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis für den Miet- und Bausektor. Diese vielseitigen Hämmer sind vollständig zugelassen und wurden als Teil von allen Maschinen-Entwicklungsprogrammen, die wir durchführen, auf Fluss, Druck, Kompatibilität und Einbau geprüft.

- Lieferung als „einsatzbereit“ mit Schläuchen, Aufhängungshalterung, Rundmeißel- und Meißelwerkzeugen*
- Mit den Schlaggewichteinstellern auf dem HM054T können Bediener die Gerätegeschwindigkeit und Schlaglänge zur Steigerung der Produktivität anpassen
- Akkumulatoren schützen die Maschinen völlig vor Hydraulikdruckspitzen
- Interne Steuerventile erhöhen die Effizienz und sind deutlich weniger störanfällig als Konkurrenzprodukte mit externen Steuerungen
- Versionen mit Halterungen zur Montage an der Seite oder oben erhältlich; für Nicht-JCB-Maschinen ist auch ein Universalmodell verfügbar
- Vibrationsdämpfender Gummi absorbiert Schläge des Hammers, um Schäden am Träger zu reduzieren
- Doppelte ovale Sicherungsstifte bieten im Vergleich zu einem Standardstift eine doppelt so lange Nutzungsdauer
- Felsengreifer mit Abriebschutzwerkzeug aus Hardox-Stahl zum Bewegen von Materialien vor dem Zerbrehen
- Kann mit Handfettpresse geschmiert werden
- Wird mit Gasfüllkit geliefert, sofern nicht anders angegeben



3YEAR
JCB STANDARD WARRANTY


Für alle Hämmer anwendbare Fettkartusche

Beschreibung	Teilenummer
Fettkartusche 400 g	4003/2107

Hammerwerkzeuge – Verschleißteile

HAMMERMODELL	HM080T	HM090T	HM120T	HM160T	HM180T	HM200T	HM270T	HM380T
Rundmeißel	336/A6968	336/A6977	550/43781	336/A6996	331/67310	336/A7132	333/A3666	336/A7145
Meißel	336/A6971	336/A6979	550/43782	336/A6997	335/F5976	336/A7133	333/A3668	336/A7146
Stumpfmeißel	334/G8800	335/C8420	332/Y7873	334/G7462	331/67313	334/G7947	-	400/B5336

*Keine Aufhängungshalterungen oder Schläuche bei den Universalmodellen.

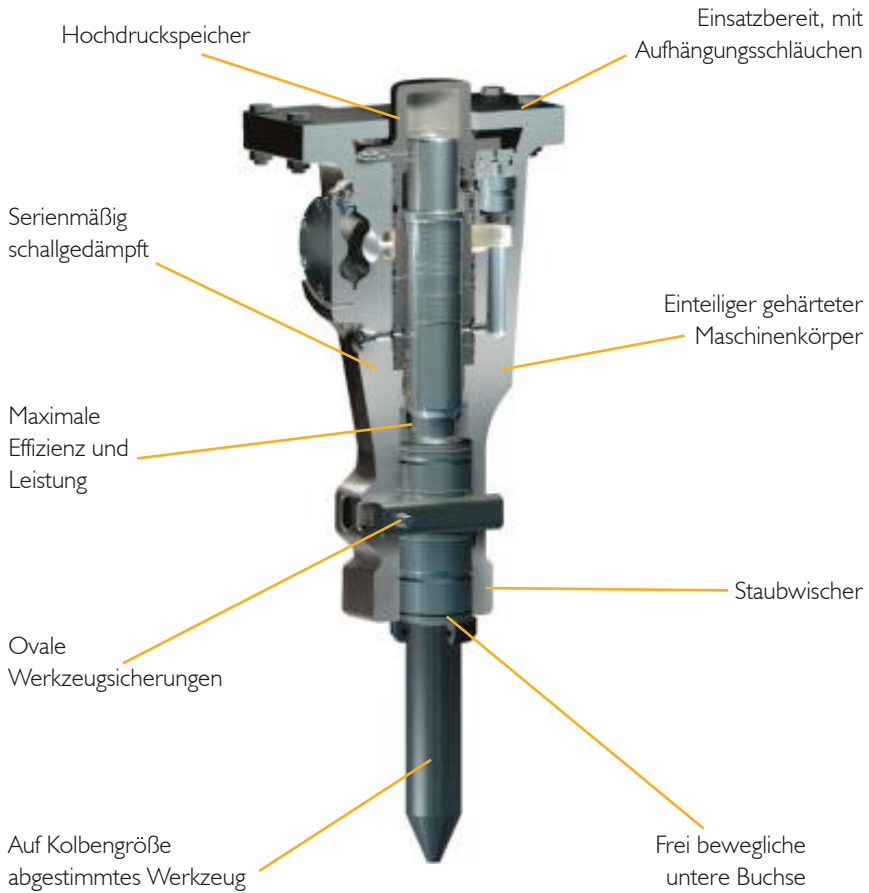

Auftragnehmer-Hämmer

Teilenummer	Bolzensatz-Nummer	Bolzen-größe (mm)	Aufnahme-halterung	Betriebs-gewicht (kg)	Schlagfrequenz, langer Schlag (Schläge/Min.)	Schlagfrequenz, kurzer Schlag (Schläge/Min.)	Werkzeug-durchmesser (mm)	Öl-fluss (l/min)	Druck (bar)	Schlag-kraft (J)	Geräusch-pegel (dB(A))
HM080T - 130X - 140X / JS115 - JS145 INKL. JZ											
980/B0200	980/88543	65	Oben	879	350-600	600-900	95	63-102	140-180	3.060	119
HM090T - 130X - 140X / JS130 - JS145 INKL. JZ											
980/B0201	980/88543	65	Oben	1.064	350-550	600-900	105	68-119	140-190	4.110	124
HM090T - JS160 - JS190											
980/B0202	980/88544	80	Oben	1.075	350-550	600-900	105	68-119	140-190	4.110	124
HM090T - JS200W											
980/B0203	980/88544	80	Oben	1.108	350-550	600-900	105	68-119	140-190	4.110	124
HM120T - JS160 - JS190											
980/B0204	980/88544	80	Oben	1.300	320-550	400-700	115	85-127	140-190	4.387	121
HM120T - JS200W											
980/B0205	980/88544	80	Oben	1.333	320-550	400-700	115	85-127	140-190	4.387	121
HM160T - 210X / 220X / JS200 - JS220 INKL. JZ											
980/B0207	980/88544	80	Oben	1.658	320-480	400-600	135	115-155	160-190	6.135	124
HM160T - 245XR / JS240 - JS260											
980/B0208	980/88544	90	Oben	1.690	320-480	400-600	135	115-155	160-190	6.797	124
HM180T - 245XR / 210X / 220X / JS200 - JS220											
980/B0210	980/88544	80	Oben	1.942	340-450	420-550	135	119-161	160-190	6.797	124
HM180T - 245XR / JS240 - JS260											
980/B0211	980/88545	90	Oben	1.970	340-450	420-550	135	119-161	160-190	6.797	124
HM200T - 245XR / JS240 - JS260											
980/B0213	980/88545	90	Oben	2.170	270-400	330-500	145	127-178	160-190	8.455	124
HM200T - JS290 - JS370											
980/B0214	980/88546	90	Oben	2.220	270-400	330-500	145	127-178	160-190	8.455	124
HM270T - JS290 - JS370											
980/B0216	980/88546	90	Oben	3.015	230-400	270-400	155	170-238	160-190	11.305	124
HM270T - JS450 - JS500											
980/B0217	-	100	Oben	3.087	230-400	270-400	155	170-238	160-190	11.305	124
HM380T - JS460 - JS500											
980/B0221	-	100	Oben	4.131	230-330	270-500	175	204-272	150-190	22.469	124



Auftragnehmer-Hämmer

Universalsoptionen – keine Aufhängungshalterung

Teilenummer	Aufnahmehalterung	Betriebsgewicht (kg)	Schlagfrequenz lang (Schläge/Min.)	Schlagfrequenz kurz (Schläge/Min.)	Werkzeugdurchmesser (mm)	Ölfluss (l/min)	Druck (bar)	Schlagkraft (J)	Geräuschpegel (dBA)
HM080T - 8,0–12,5 TONNEN									
980/B0222	Universal	724	350–600	600–900	95	63–102	140–180	3.060	119
HM090T - 10,0–15,0 TONNEN									
980/B0223	Universal	909	350–550	600–900	105	68–119	140–190	4.110	124
HM120T - 12,0–18,0 TONNEN									
980/B0206	Universal	1.135	320–550	400–700	115	85–127	140–190	4.387	121
HM160T - 18,0–24,0 TONNEN									
980/B0209	Universal	1.459	320–480	400–600	135	115–155	160–190	6.135	124
HM180T - 20,0–26,0 TONNEN									
980/B0212	Universal	1.723	340–450	420–550	135	119–161	160–190	6.797	124
HM200T - 24,0–30,0 TONNEN									
980/B0215	Universal	1.923	270–400	330–500	145	127–178	160–190	8.455	124
HM270T - 28,0–42,0 TONNEN									
980/B0218	Universal	2.640	230–400	270–400	155	170–238	160–190	11.305	124
HM380T - 40,0–60,0 TONNEN									
980/B0224	Universal	3.548	230–330	270–500	175	204–272	150–190	22.469	124



Palettengabeln

- Maschinenausstattung kann durch die Änderungen von lediglich zwei Bolzen ohne Änderung der Halterung geändert werden
- Mit Schnellwechslern mit 65-mm- und 80-mm-Bolzen kompatibel
- Schwimmgabeln können in zusammengeklappter Position einfach transportiert werden
- Auf der Rückseite der Schwimmgabeln ist eine Halteplatte angebracht, die in eine gezackte Platte auf dem Rahmen passt. Dies wirkt als Schwenksperre für die Gabeln und verhindert, dass sie sich während des Maschinenbetriebs bewegen



Teilenummer	Nennkapazität (kg)	Max. Breite (mm)	Min. Breite (mm)	Typ	Gewicht (kg)
13-22 t SCHNELLWECHSLER					
980/C1869	2.000	1.050	50	Gelagert	424





Erdborher – Antriebsköpfe

- Für präzises Bohren von Löchern für Zäune und Pfosten
- Strapazierfähiges Getriebe und kompakter, leistungsstarker Antriebskopf
- Mit Aufhängungshalterung und Anschlussschläuchen

Teile- nummer	Maschinenbolzen- Durchmesser (mm)	Betriebs- gewicht (kg)	Maximales Drehmoment (Nm)	Betriebs- druck (bar)	Ölfluss (l/min)	Max. Schnecken- durchmesser (mm)
JS130 - JS140 / JZ140 / JS145W / 130 - 140X						
980/D0107	65	321	17.603	240	230	1.000
JS160 - 190 / JS160 - 175W						
980/D0108	80	363	17.603	240	230	1.000
JS200 - JS220 / JZ235 - JZ255 / 200 - 220X						
980/D0109	80	533	26.267	240	230	1.000
JS290 - JS370 / 300X						
980/D0110	90	594	26.267	240	230	1.000



Erdbohrer – Profi-Schnecken mit hohem Drehmoment


Teilenummer	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)	Standard/Heavy Duty/Rock Duty	Länge (mm)
10–20 t				
980/F0141	225	57	HEAVY DUTY	1.500
980/F0142	300	72	HEAVY DUTY	1.500
980/F0143	400	106	HEAVY DUTY	1.500
980/F0144	450	112	HEAVY DUTY	1.500
980/F0145	600	155	HEAVY DUTY	1.500
980/F0146	750	173	HEAVY DUTY	1.500
980/F0147	900	222	HEAVY DUTY	1.500
980/F0148	1.000	280	HEAVY DUTY	1.500
980/F0149	225	61	ROCK DUTY	1.500
980/F0150	300	78	ROCK DUTY	1.500
980/F0151	400	108	ROCK DUTY	1.500
980/F0152	450	116	ROCK DUTY	1.500
980/F0153	600	160	ROCK DUTY	1.500
980/F0154	750	183	ROCK DUTY	1.500
980/F0155	900	234	ROCK DUTY	1.500
980/F0156	1.000	288	ROCK DUTY	1.500
20 t+				
980/F0157	300	106	HEAVY DUTY	1.500
980/F0158	400	149	HEAVY DUTY	1.500
980/F0159	450	158	HEAVY DUTY	1.500
980/F0160	600	219	HEAVY DUTY	1.500
980/F0161	750	256	HEAVY DUTY	1.500
980/F0162	900	363	HEAVY DUTY	1.500
980/F0163	1.000	392	HEAVY DUTY	1.500
980/F0164	300	112	ROCK DUTY	1.500
980/F0165	400	157	ROCK DUTY	1.500
980/F0166	450	170	ROCK DUTY	1.500
980/F0167	600	228	ROCK DUTY	1.500
980/F0168	750	261	ROCK DUTY	1.500
980/F0169	900	370	ROCK DUTY	1.500
980/F0170	1.000	390	ROCK DUTY	1.500



Erdborher – Verschleißteile

Beschreibung	Teilenummer	Passt zu
Standard-Außenzahn	332/A2055	STANDARD/HEAVY DUTY
Standard-Innenzahn	332/A2056	STANDARD/HEAVY DUTY
Carbid-Außenzahn	332/A2057	STANDARD/HEAVY DUTY
Carbid-Innenzahn	332/A2058	STANDARD/HEAVY DUTY
Rock-Duty-Zahn	332/A2061	ROCK DUTY
Standard-Pilotspitze	332/A2059	STANDARD/HEAVY DUTY
Carbid-Pilotspitze	333/D4093	STANDARD/HEAVY DUTY

Schneckenversion	Innerer Zahn	Äußerer Zahn	Pilotspitze
10-20 t			
HEAVY DUTY	400/03262	400/03252	400/03251
ROCK DUTY	400/03257	400/03258	400/03259
20 t+			
HEAVY DUTY	-	400/03258	400/03259
ROCK DUTY	-	400/03265	400/03264

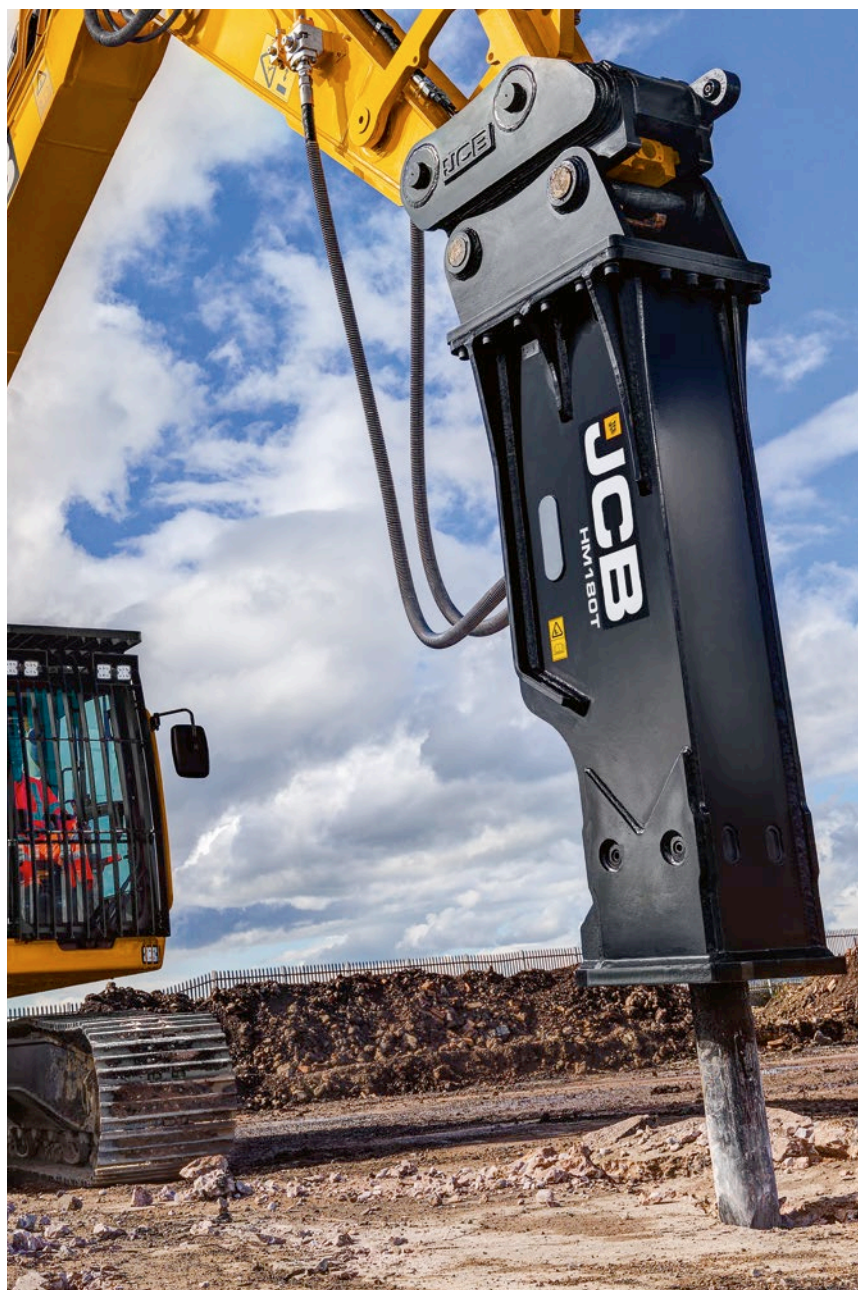

HYDRADIG- REIHE

Abmessungen von Aufnahme und Bolzen ...	60	Grabenräumbaggerlöffel	66
Schnellwechsler	61	Trapez-Grabenräumbaggerlöffel	66
Sortiergreifer	62	Löffel – Verschleißteile	67
Universalbaggerlöffel	63	Erdbohrer	68
Heavy-Duty-Baggerlöffel	64	Gabeln	72
Greiferylöffel	64	Reißzahn	72
Tiefbaggerlöffel	65	Hydraulikhämmer	73
Planierbaggerlöffel	65		






HYDRADIG-REIHE

JCBs Anbaugeräte sind die perfekte Ergänzung für Hydradig 110W. Sie erfüllen die Anforderungen der Kunden in Bezug auf Sicht, Stabilität, Manövrierbarkeit, Mobilität und Wartungsfreundlichkeit bei verschiedenen Anwendungen.

Von Heavy-Duty-Löffeln und Hydraulikhämmern bis zu Erdbohrern und Sortiergreifern – JCB-Anbaugeräte bieten die komplette Lösung für Kunden auf der ganzen Welt.



Abmessungen von Aufnahme und Bolzen für Baggerlader und Hydradig

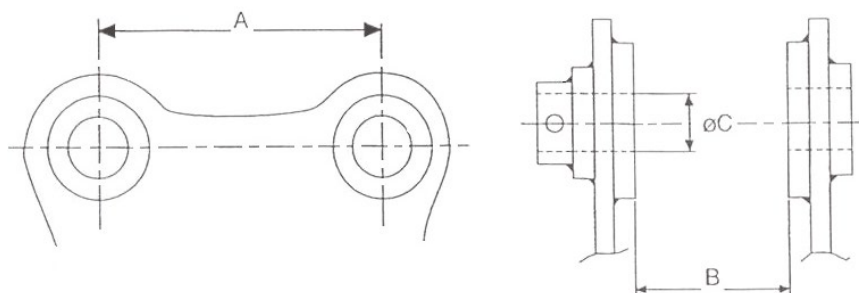

Baggerlader und Hydradig

MASCHINENMODELL	Abmessung A (mm)	Abmessung B (mm)	ø C (mm)
2DX, 3CX, 4CX, 5CX, Hydradig	343	175	ø45



Schnellwechsler

Schnellwechsler ermöglichen den schnellen Austausch von Anbaugeräten, damit die Maschine immer im Einsatz bleibt. So werden bei jeder Schicht die Stillstandzeiten reduziert. Die Reihe umfasst sowohl manuelle als auch hydraulische Schnellwechsler, die die aktuellen und zu erwartenden gesetzlichen Vorgaben übertreffen.



Manuell

- Erhöhen die Sicherheit und reduzieren den erforderlichen Kraftaufwand des Bedieners beim Wechseln von Löffeln und Anbaugeräten
- Langlebige Konstruktion mit Backen aus gehärtetem Stahl, die den Verschleiß minimieren
- Mechanische Betätigung mit federbelasteter Sperrvorrichtung die mithilfe eines Drehstifts gelöst wird
- Gut sichtbarer Sicherheitsverriegelungsstift verhindert unbeabsichtigten Verlust von Löffel oder Anbaugerät

Hydraulisch

- Ermöglichen einen schnelleren und einfacheren Austausch von Anbaugeräten
- Zwei voneinander unabhängige Verriegelungsmechanismen sorgen in allen Szenarien für den sicheren Halt der Anbaugeräte
- CE-Kennzeichnung für JCB Hydradig, erfüllt alle aktuellen und künftigen gesetzlichen Vorgaben
- Können komplett von der Kabine aus gesteuert werden, Sensoren für die Auslegerposition gewährleisten den Betrieb in einer sicheren Zone
- Komplette Integration mit JCB Hydradig

Teilenummer	Betrieb	Gewicht kg (lb)	Bolzensgröße mm (Zoll)
110W			
980/88833	Manuell	95 (209)	44,45 (1,75)
980/A4955	Hydraulisch	72 (159)	44,45 (1,75)

Sortiergreifer

- Unbegrenzte 360-Grad-Drehung
- Keine Endanschläge, damit der Greifer sich immer schließt, auch wenn die Unterschraubmesser verschleißen
- Mit Schnellwechslern kompatibel
- Klemmzylinder umfasst für maximale Sicherheit ein Schlauchbruchventil
- Durchlöchernte Schalen verbessern die Materialrückhaltung und die Sicht
- Strapazierfähige 500-Brinell-Unterschraubmesser sind für eine längere Nutzungsdauer beidseitig anwendbar
- Große Backenöffnung erleichtert die Handhabung sperriger Gegenstände
- Seitlich montierte Schläuche mit Schutz für eine längere Lebensdauer



Teilenummer	Modell	Kapazität geschlossen (l)	Kapazität geschlossen (m³)	Gewicht (kg)	Backenbreite (mm)	Öffnungsbreite (mm)
110W						
980/AQ600	SG140	140	0,14	425	670	1.351



Universalbaggerlöffel

- Gewalztes Oberteil erhöht die strukturelle Integrität
- Austauschbare Verschleißteile erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer
- Zur Steigerung der Produktivität sind Drehbolzen/-kits für den Schnellwechsler-Anbau erhältlich



Teilenummer – ohne Bolzen	Teilenummer – mit Bolzen	Breite mm (Zoll)	Nennkapazität m ³ (yd ³)	Gewicht kg (lb)
I10W				
980/89988	980/A0355	250 (10)	0,054 (0,071)	98 (216)
980/89989	980/A0356	300 (12)	0,07 (0,09)	105 (231)
980/89990	980/A0358	400 (16)	0,103 (0,135)	107 (236)
980/89991	980/A0359	450 (18)	0,12 (0,157)	114 (251)
980/89992	-	500 (20)	0,138 (0,181)	121 (267)
980/89993	980/A0360	600 (24)	0,174 (0,228)	136 (300)
980/89994	-	800 (31)	0,248 (0,324)	167 (368)
980/89995	980/A0361	900 (35)	0,286 (0,374)	179 (395)
980/89821	-	1.092 (43)	0,354 (0,462)	205 (452)

Materialgüte und -stärke				
Schale	Seitenplatte	Seitenmesser	Unterschraubmesser	Verschleißspads
S275	S275	S355	S355	–
6 mm	5 mm	12 mm	20 mm	–



Heavy-Duty-Baggerlöffel

- Heavy-Duty-Löffel zum Graben unter anspruchsvollen Bedingungen mit zusätzlichen verstärkenden Rippen aus Stahl an der Schale
- Gewalztes Kastenprofil-Oberteil erhöht die strukturelle Integrität
- Anschraubbarer JCB-Superzahn
- Während des gesamten Konstruktionsprozesses für die HD-Löffel-Reihe wurde die Finite-Elemente-Methode eingesetzt
- Seitenplattenverstärkung sorgt für zusätzliche Robustheit und Steifigkeit



Teilenummer	Breite mm (Zoll)	Nennkapazität m³ (yd³)	Gewicht kg (lb)
110W			
980/90005	250 (10)	0,054 (0,071)	108 (238)
980/90006	300 (12)	0,07 (0,09)	117 (258)
980/90007	400 (16)	0,103 (0,135)	119 (262)
980/90008	450 (18)	0,12 (0,157)	127 (280)
980/90009	500 (20)	0,138 (0,181)	136 (300)
980/90010	600 (24)	0,174 (0,228)	155 (342)
980/90011	800 (31)	0,248 (0,324)	194 (428)
980/90012	900 (35)	0,286 (0,374)	210 (463)

Materialgüte und -stärke				
Schale	Seitenplatte	Seitenmesser	Unterschraubmesser	Verschleißpads
S275	S275	S355	S355	S355
6 mm	5 mm	12 mm	20 mm	10 mm

Greiferlöffel

- Zwei Anbaugeräte in einem – ein Standardlöffel und eine leistungsstarke hydraulische Greifbacke
- Von JCB für maximale Kompatibilität, Leistung und Langlebigkeit konstruiert
- Zusätzliche Verschleißleiste erhöht die Robustheit und die Abriebbeständigkeit



Teilenummer – ohne Bolzen	Außenbreite (mm)	Kapazität (m³)	Gewicht (kg)	Bolzengröße (mm)
110W				
531/19800	610	0,2	280	45



Tiefbaggerlöffel

- Konstruktion mit tiefem Profil bietet zusätzliche Kapazität für höhere Produktivität beim Graben unter anspruchsvollen Bedingungen
- Gewalztes Kastenprofil-Oberteil erhöht die strukturelle Integrität
- Während des gesamten Konstruktionsprozesses für die DP-Löffel-Reihe wurde die Finite-Elemente-Methode eingesetzt
- Seitenplattenverstärkung sorgt für zusätzliche Robustheit und Steifigkeit
- Anschraubbarer JCB-Superzahn
- Universal-/Heavy-Duty-Löffel-Profil im Vergleich zum Profil eines Tieflöffels



Teilenummer	Breite mm (Zoll)	Nennkapazität m³ (yd³)	Gewicht kg (lb)
110W			
980/89980	300 (12)	0,09 (0,12)	110 (243)
980/89981	350 (14)	0,11 (0,14)	117 (258)
980/89982	400 (16)	0,13 (0,17)	124 (273)
980/89983	450 (18)	0,18 (0,24)	135 (298)
980/89984	600 (24)	0,24 (0,31)	156 (344)
980/89985	800 (31)	0,3 (0,39)	186 (410)
980/89986	900 (35)	0,39 (0,51)	207 (456)
980/89987	1.100 (43)	0,47 (0,61)	229 (505)

Materialgüte und -stärke				
Schale	Seitenplatte	Seitenmesser	Unterschraubmesser	Verschleißpads
S355	S355	S355	S355	–
6 mm	6 mm	12,5 mm	20 mm	–

HINWEIS: Überprüfen Sie beim Verkauf die Spezifikation der Stahlgüte, da viele Anbieter von Anbaugeräten Stahl mit niedrigerer Güte spezifizieren.

Optionales Löffelbolzen-Kit 340/00582 ist für 250-mm-Löffel (10 Zoll) erhältlich.

Optionales Löffelbolzen-Kit 340/00584 ist für 305-mm-Löffel (12 Zoll) erhältlich.

Optionales Löffelbolzen-Kit 980/A5083 ist für 405-mm-Löffel (16 Zoll) und größere Löffel erhältlich.

Optionaler anschweißbarer Löffelbolzen-Satz 993/36400.

Planierbaggerlöffel

- Das perfekte Anbaugerät für das Anlegen von Böschungen und die Landschaftsgestaltung
- Verstärkende Platte in der Mitte erhöht die Robustheit



Teilenummer	Außenbreite mm (Zoll)	Füllmenge gestrichen m³ (yd³)	Füllmenge gehäuft m³ (yd³)	Gewicht kg (lb)
110W				
980/A0218	1.200 (47)	0,11 (0,14)	0,12 (0,16)	155 (432)
980/A0219	1.500 (59)	0,13 (0,18)	0,15 (0,20)	183 (403)
980/A0220	1.800 (71)	0,16 (0,21)	0,19 (0,24)	212 (467)

Planierlöffel mit anschraubbarem Unterschraubmesser

Teilenummer	Außenbreite mm (Zoll)	Füllmenge gestrichen m³ (yd³)	Füllmenge gehäuft m³ (yd³)	Gewicht kg (lb)
110W				
980/B4940	1.500 (59)	0,17 (0,22)	0,26 (0,34)	171 (377)
980/B4938	1.810 (71)	0,2 (0,26)	0,35 (0,46)	196 (432)

Grabenräumbaggerlöffel

- Verstärkungsplatte in der Mitte steigert Robustheit und Steifigkeit
- Gewalztes Oberteil erhöht die strukturelle Integrität
- Durch die Ablauflöcher in Grabenräumlöffeln kann Wasser abfließen, was den Füllfaktor verbessert



Teilenummer – ohne Bolzen	Teilenummer – mit Bolzen	Außenbreite mm (Zoll)	Füllmenge gehäuft m³ (yd³)	Gewicht ausschl. Bolzen kg (lb)
110W				
980/86060	-	1.830 (72)	0,26 (0,34)	172 (379)
980/86061	980/A0362	1.524 (60)	0,215 (0,28)	150 (331)

Trapez-Grabenräumbaggerlöffel

- Der Trapez-Grabenräumbaggerlöffel ist das ideale Gerät zur Räumung von Gräben und Abläufen
- Doppelter Kastenprofil-Querträger erhöht die strukturelle Integrität und verlängert die Nutzungsdauer
- Ermöglicht das einfache Anlegen von Gräben und Abläufen
- Austauschbare Verschleißteile erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer




Teilenummer	Außenbreite mm (Zoll) °	Kapazität m³ (yd³)	Gewicht kg (lb)
110W			
537/16100	1.067 (412) – 305 (12) 60	0,1 (0,13)	111 (245)



Löffel – Verschleißteile

Teilenummer	Verschleißteil
UNIVERSAL-/HEAVY-DUTY-TIEFLÖFFEL	
400/F0345	Seitenmesser rechts
400/F0343	Seitenmesser links
400/F0341	Zahn zum Anschrauben
GRABENRÄUMLÖFFEL	
333/A3005	Unterschraubmesser 1.505 mm breit 6 Löcher (anschraubbar) wendbar
TRAPEZ-GRABENRÄUMLÖFFEL	
537/I6203	Unterschraubmesser
535/00103	Seitenmesser
535/00102	Seitenmesser
PLANIERLÖFFEL MIT ANSCHRAUBBAREM UNTERSCHRAUBMESSER	
333/A3005	Unterschraubmesser 1.505 mm breit 6 Löcher (anschraubbar) wendbar
993/32104	Unterschraubmesser 1.810 mm breit 8 Löcher (anschraubbar)

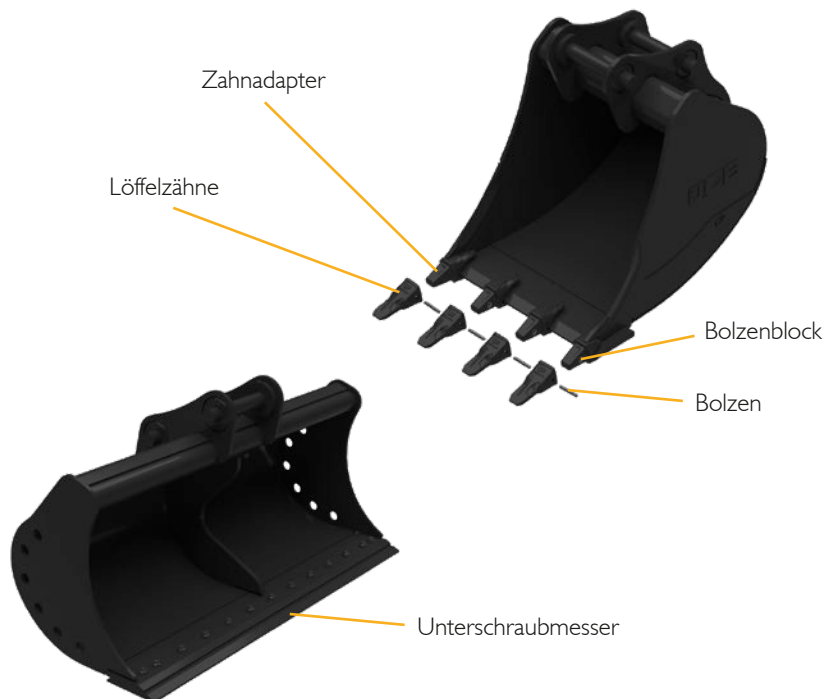

Erdbohrer – Antriebsköpfe

- Für präzises Bohren von Löchern für Zäune und Pfosten
- Strapazierfähiges Getriebe und kompakter, leistungsstarker Antriebskopf
- Mit Aufhängeshalterung und Anschlusschläuchen

Teilenummer	Max. Schneckendurchmesser (mm)	Drehmoment (Nm)	Gewicht (kg)
110W			
980/A3596	900	6.000	139





Erdborher – Bohrschneckenoptionen

Modellbezeichnung	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
STANDARDSCHNECKEN (KURZ): 1.000 mm lange Anschraubzähne, für einfache bis mittlere Bodenbedingungen		
980/A2020	150	15
980/A2021	230	39
980/A2024	300	38
980/A2026	380	45
STANDARDSCHNECKEN: 1.200 mm lange Anschraubzähne, für einfache bis mittlere Bodenbedingungen		
980/A2019	150	19
980/A2022	230	28
980/A2023	300	52
980/A2025	380	60
980/A2027	450	80
980/A2028	600	126
980/A2029	750	148
980/A2030	900	200
HEAVY-DUTY-SCHNECKEN: 1.200 mm lange Aufsteckzähne für schwierige Bodenbedingungen: verdichtete Böden, schwere Tonböden, Asphalt, gefrorene Böden und brechbares Gestein		
980/A2031	230	45
980/A2032	300	58
980/A2034	380	63
980/A2035	450	92
980/A2037	600	124
980/A2038	750	141
980/A2039	900	195
ROCK-DUTY-SCHNECKEN: 1.200 mm lange, geschossförmige Carbid-Zähne für solides, brechbares Gestein, gefrorene Böden und verdichtete Böden		
980/A2040	300	49
980/A2042	450	91
Anpassbare Verlängerungsstange, bis zu 1.000 mm		
980/A2043	-	-

Standard



Heavy Duty



Rock Duty



Erdbohrer – Profi-Bohrschneckenoptionen

Modellbezeichnung	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
STANDARD SCHNECKEN: 1.500 mm lange Anschraubzähne, für einfache bis mittlere Bodenbedingungen		
980/F0120	225	32
980/F0121	300	56
980/F0122	400	63
980/F0123	450	71
980/F0124	600	88
980/F0125	750	128
980/F0126	900	156
HEAVY-DUTY SCHNECKEN: 1.500 mm lange Aufsteckzähne für schwierige Bodenbedingungen: verdichtete Böden, schwere Tonböden, Asphalt, gefrorene Böden und brechbares Gestein		
980/F0127	225	32
980/F0128	300	56
980/F0129	400	63
980/F0130	450	71
980/F0131	600	88
980/F0132	750	128
980/F0133	900	156
ROCK-DUTY SCHNECKEN: 1.500 mm lange, geschlosssförmige Carbide-Zähne für solides, brechbares Gestein, gefrorene Böden und verdichtete Böden		
980/F0134	225	34
980/F0135	300	58
980/F0136	400	65
980/F0137	450	73
980/F0138	600	88
980/F0139	750	132
980/F0140	900	162

Standard



Heavy Duty



Rock Duty






Erdborher – Verschleißteile

Beschreibung	Teilenummer	Passt zu
Standard-Außenzahn	332/A2055	STANDARD/HEAVY DUTY
Standard-Innenzahn	332/A2056	STANDARD/HEAVY DUTY
Carbid-Außenzahn	332/A2057	STANDARD/HEAVY DUTY
Carbid-Innenzahn	332/A2058	STANDARD/HEAVY DUTY
Rock-Duty-Zahn	332/A2061	ROCK DUTY
Standard-Pilotspitze	332/A2059	STANDARD/HEAVY DUTY
Carbid-Pilotspitze	333/D4093	STANDARD/HEAVY DUTY

Schneckenversion	Innerer Zahn	Äußerer Zahn	Pilotspitze
10-20 t			
HEAVY DUTY	400/03262	400/03252	400/03251
ROCK DUTY	400/03257	400/03258	400/03259
20 t+			
HEAVY DUTY	-	400/03258	400/03259
ROCK DUTY	-	400/03265	400/03264

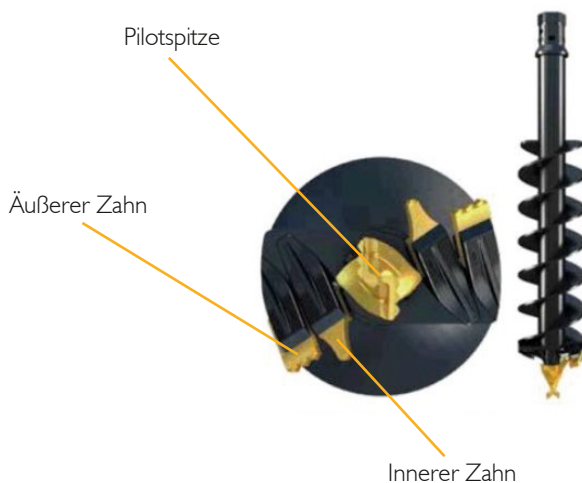

Gabeln

- Gabeln können leicht und schnell entfernt werden, um andere Anbaugeräte anzubringen.
- Max. Nenntragfähigkeit 750 kg nahe an der Maschine. 250 kg bei maximaler Reichweite. (Siehe Lasttabelle der Maschine in der Kabine)
- Offene Trägerkonstruktion ermöglicht gute Sicht
- Max. Hubhöhe 4,8 Meter



Teilenummer	Element	Breite (mm)	Gabellänge (mm)	Gabeldicke (mm)	Gabelbreite (mm)
110W					
980/D1642	Gabelrahmen und Gabeln	1.016	1.220	40	100
400/C2718	Gabeln	-	-	-	-
400/C2720	Rahmen	-	-	-	-

Reißzahn

- Bricht harte Oberflächen wie gefrorene oder verdichtete Böden, Beton oder Asphalt auf
- Austauschbare Spitze sorgt für eine noch längere Nutzungsdauer



Teilenummer	Beschreibung	Bolzensgröße (mm)
110W		
990/81700	Reißzahn	51,1

Reißzahn – Verschleißteile

Teilenummer	Verschleißteil
6-10 t	
997/25091	Zahntyp CAT



Hydraulikhämmer

JCB bietet zwei Reihen von Hydraulikhämmern mit Lösungen für unterschiedliche Bedienergruppen und maximale Vielseitigkeit.

- Die solide Korpusbauweise sorgt für maximale Festigkeit bei geringerem Gewicht
- Die robuste Konstruktion mit Druckspeicher, der für seine gesamte Lebensdauer versiegelt ist, trägt zur Verringerung der Wartungskosten bei
- Integrierte Schalldämmung
- Lieferung als „einsatzbereite“ Version mit Schläuchen, Aufhängungshalterung, Rundmeißel- und Meißelwerkzeugen
- Branchenführendes Leistungsgewicht und perfekt abgestimmter Geräte- und Kolbendurchmesser maximieren die Übertragung der Schlagkraft

Teile-nummer	Modell	Gewicht (kg)	Werkzeug-durchmesser (mm)	Schlag-kraft (J)	Ölfluss min./max. (l/min)	Betriebs-druck min./max. (bar)	Schlagfrequenz min./max. (Schläge/Min.)	Schall-leistungs-pegel (dBA)
I 10W								
PROFI-REIHE								
980/A3477	HM386QPRO	360	80	600	60-100	100-150	720-1.380	121
980/A9976	HM496QPRO	441	95	855	65-110	100-150	540-1.260	124
AUFTRAGNEHMER-REIHE								
980/B0251	HM033T	350	75	1.393	34-76	120-165	380-900	117
980/B0264	HM054T	545	90	2.282	42-94	140-170	350-700	116





BAGGERLADER- REIHE

Abmessungen von Aufnahme und Bolzen ...	78	Hämmer	90
Schnellwechsler	79	Auftragnehmer-Hämmer	91
Universallöffel	80	Profi-Hämmer	94
2-teilige Heavy-Duty-Baggerlöffel mit Zähnen	81	Erdbohrer – Antriebsköpfe	96
Heavy-Duty-Rippenlöffel	82	Straßenfräsen	99
Grabenräumlöffel	83	Reißzahn	99
Planierlöffel	84	Palettengabeln, Rahmen und Lastsicherungen.....	100
Trapez-Grabenräumlöffel	84	HD-Schlagloch-Kehrmaschine	101
Greiferlöffel	85	Kehrmaschinen	102
Universalschaufeln	86	Auf Gabel montierter Kranhaken	104
6-in-1-Schaufeln	87	Betonmulde	104
Heavy-Duty-Schaufeln	89	Straßenpads	104
Linke Kippschaufeln	89		




BAGGERLADER-REIHE

JCBs charakteristische Baggerlader wurden 1953 entwickelt und bieten weiterhin eine innovative Lösung für Kundenanforderungen. JCB entwickelt die Maschine ständig weiter, behält so seinen Wettbewerbsvorsprung und hilft dabei, alle Arbeiten auf jeder Baustelle zu erledigen. Für noch größere Vielseitigkeit bietet JCB eine Reihe von Anbaugeräten, die in perfekter Harmonie mit den Baggerladern funktionieren. Sie reichen von Heavy-Duty-Löffeln und 6-in-1-Schaufeln bis hin zu Hämmern und Kehrmaschinen.



Abmessungen von Aufnahme und Bolzen für Baggerlader

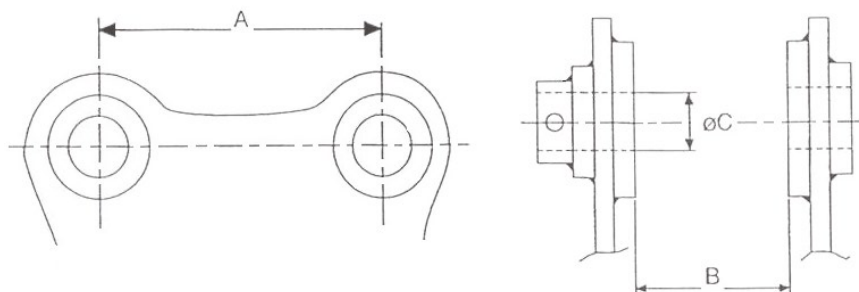

Baggerlader

MASCHINENMODELL	Abmessung A (mm)	Abmessung B (mm)	ø C (mm)
Mini CX	90	97	ø25
Midl CX	231	164	ø32
1 CX	130	135	ø35
2CX / 3CX Compact	231	164	ø32
2DX, 3CX, 4CX, 5CX	343	175	ø45



Schnellwechsler

Schnellwechsler ermöglichen den schnellen Austausch von Anbaugeräten, damit die Maschine immer im Einsatz bleibt. So werden bei jeder Schicht die Stillstandzeiten reduziert. Die Reihe umfasst sowohl manuelle als auch hydraulische Schnellwechsler, die die aktuellen und zu erwartenden gesetzlichen Vorgaben übertreffen.

Bagger-Schnellwechsler



Teilenummer	Betrieb	Gewicht (kg)	Bolzensgröße mm (Zoll)
ICX			
980/88451	Manuell	40,2	35 (1,38)
MIDI CX / 2CX / 3CX COMPACT			
980/A4618	Manuell	55	32 (1,26)
3CX / 4CX / 5CX			
980/88833	Manuell	103	44,49 (1,75)
980/A4955	Hydraulisch*	72	44,49 (1,75)

*Erfordert ein kompatibles Hydrauliksystem.

Lader-Schnellwechsler



Teilenummer	Betrieb	Gewicht (kg)
ICX		
Standardausstattung	Manuell	-
3CX / 4CX / 5CX		
980/89487	Manuell	209
980/89808	Hydraulisch mit integrierten Gabeln*	308
126/03126	Q-Fit-Landwirtschaftsanbaugerät-Aufnahme, Hydraulikbetrieb*	165
980/89601	Manuell	195
980/89469	Hydraulisch	164

*Erfordert ein kompatibles Hydrauliksystem. Aufnahme entspricht mkll Schnellwechsler-Schaukeln.

Universallöffel

Während des gesamten Konstruktionsprozesses für die Universallöffel-Reihe wurde die Finite-Elemente-Analyse eingesetzt.

- Gewalztes Oberteil erhöht die strukturelle Integrität
- Austauschbare Verschleißteile erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer
- Zur Steigerung der Produktivität sind Drehbolzen/-kits für den Schnellwechsler-Anbau erhältlich
- Seitenplattenverstärkung sorgt für zusätzliche Robustheit und Steifigkeit



Teilenummer – ohne Bolzen	Außenbreite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)
ICX				
333/59312	231	0,02	0,03	51
333/58912	302	0,10	0,03	54
333/57350	460	0,04	0,06	54
333/58810	610	0,06	0,08	57,1
MIDI CX				
528/00400	300	0,04	0,05	60
528/00800	400	0,05	0,06	68
528/01000	450	0,06	0,07	71,5
528/01200	600	0,08	0,10	86
2CX / 3CX COMPACT				
528/00400	300	0,04	0,05	60
528/00800	400	0,05	0,06	68
528/01000	450	0,06	0,07	71,5
528/01200	600	0,08	0,10	86
528/01400	750	0,10	0,13	100
980/88649	230	0,03	0,05	67



Universallöffel

Teilenummer – ohne Bolzen	Teilenummer – mit Bolzen	Breite (mm)	Nennkapazität m³ (yd³)	Gewicht kg (lb)
3CX / 4CX / 5CX				
980/89881	980/A0357	350 (14)	0,09 (0,118)	97,1
980/89988	980/A0355	250 (10)	0,054 (0,071)	98 (216)
980/89989	980/A0356	300 (12)	0,07 (0,09)	105 (231)
980/89990	980/A0358	400 (16)	0,103 (0,135)	107 (236)
980/89991	980/A0359	450 (18)	0,12 (0,157)	114 (251)
980/89992	-	500 (20)	0,138 (0,181)	121 (267)
980/89993	980/A0360	600 (24)	0,174 (0,228)	136 (300)
980/89994	-	800 (31)	0,248 (0,324)	167 (368)
980/89995	980/A0361	900 (35)	0,286 (0,374)	179 (395)
980/89821	-	1.092 (43)	0,354 (0,462)	205 (452)

Materialgüte und -stärke				
Schale	Seitenplatte	Seitenmesser	Unterschraubmesser	Verschleißpads
S275	S275	S355	S355	-
6 mm	5 mm	12 mm	20 mm	-

Universallöffel – Verschleißteile

Zahn – zum Anschrauben	Seitenmesser links	Seitenmesser rechts
400/F0341	400/F0343	400/F0345

2-teilige Heavy-Duty-Baggerlöffel mit Zähnen

- Maximale Ausbrechkraft und Materialrückhaltung sind wichtige Faktoren zur Maximierung der Produktivität
- Auf angeschweißten Adaptern befestigte Zähne ermöglichen längere Verschleißfestigkeit unter schwierigen Bedingungen
- Zusätzliche Verschleißbleiten an der gewalzten rückseitigen Schale erhöhen Robustheit und Steifigkeit



Teilenummer – ohne Bolzen	Außenbreite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)
3CX / 4CX / 5CX				
980/90014	300	0,05	0,06	115
980/90015	400	0,08	0,10	113
980/90018	600	0,13	0,17	151
980/90019	800	0,18	0,24	190

Heavy-Duty-Rippenbaggerlöffel

- Jeder Löffel passt perfekt zur Maschine und maximiert die Baggerleistung durch eine perfekte Geometrie
- Zusätzliche Verschleißleisten an der gewalzten rückseitigen Schale erhöhen Robustheit und Steifigkeit
- Anschraubzähne
- Erzeugen einen Graben mit flachem Boden



Teilenummer – ohne Bolzen	Außenbreite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)
3CX / 4CX / 5CX				
980/90005	250	0,046	0,054	108
980/90006	300	0,058	0,069	117
980/90007	400	0,082	0,103	119
980/90008	450	0,094	0,120	128
980/90009	520	0,107	0,138	136
980/90010	615	0,131	0,174	155
980/90011	815	0,179	0,248	189
980/90012	915	0,203	0,286	212

Optionales Löffelbolzen-Kit 340/00582 ist für 250-mm-Löffel (10 Zoll) erhältlich.

Optionales Löffelbolzen-Kit 340/00584 ist für 305-mm-Löffel (12 Zoll) erhältlich.

Optionales Löffelbolzen-Kit 980/A5083 ist für 405-mm-Löffel (16 Zoll) und größere Löffel erhältlich.

Optional er anschweißbarer Löffelbolzen-Satz 993/36400

Heavy-Duty-Rippenlöffel – Verschleißteile

Zahn – zum Anschrauben	Seitenmesser links	Seitenmesser rechts
400/F0341	400/F0343	400/F0345



Grabenräumbaggerlöffel



- Verstärkungsplatte in der Mitte steigert Robustheit und Steifigkeit
- Gewalztes Oberteil erhöht die strukturelle Integrität
- Ablauflöcher auf Grabenräumlöffeln reduzieren das Gewicht sowie die Schüttdichte während des Betriebs, da der Löffel Wasser abfließen lässt, was den Füllfaktor verbessert

Teilenummer – ohne Bolzen	Teilenummer – mit Bolzen	Außenbreite mm (Zoll)	Füllmenge gestrichen m³ (yd³)	Füllmenge gehäuft m³ (yd³)	Gewicht kg (lb)
ICX					
980/65600	-	1.000 (39)	0,07 (0,09)	0,08 (0,1)	92 (203)
MIDI CX					
980/05400	-	1.200 (47)	0,10 (0,133)	0,12 (0,16)	116 (256)
2CX / 3CX COMPACT					
980/05400	-	1.200 (47)	0,10 (0,133)	0,12 (0,16)	116 (256)
3CX / 4CX / 5CX					
980/86061	980/A0362	1.520 (60)	0,15 (0,20)	0,215 (0,28)	150 (331)
980/86060	-	1.800 (71)	0,18 (0,24)	0,26 (0,34)	172 (379)

Grabenräumlöffel – Verschleißteile

Beschreibung	Unterschraubmesser
2CX / 3CX Compact	531/98501
3CX / 4CX / 5CX	993/32302

Planierbaggerlöffel

- Das perfekte Anbaugerät für das Anlegen von Böschungen und die Landschaftsgestaltung
- Verstärkende Platte in der Mitte erhöht die Robustheit



Teilenummer	Außenbreite mm (Zoll)	Füllmenge gestrichen m ³ (yd ³)	Füllmenge gehäuft m ³ (yd ³)	Gewicht kg (lb)
3CX / 4CX / 5CX				
980/A0218	1.200 (47)	0,11 (0,14)	0,12 (0,16)	155 (432)
980/A0219	1.500 (59)	0,13 (0,18)	0,15 (0,20)	183 (403)
980/A0220	1.800 (71)	0,16 (0,21)	0,19 (0,24)	212 (467)

Trapez-Grabenräumbaggerlöffel

- Der Trapez-Grabenräumbaggerlöffel ist das ideale Gerät zur Räumung von Gräben und Abläufen
- Doppelter Kastenprofil-Querträger erhöht die strukturelle Integrität und verlängert die Nutzungsdauer
- Ermöglicht das einfache Anlegen von Gräben und Abläufen
- Austauschbare Verschleißteile erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer



Teilenummer – ohne Bolzen	Außenbreite oben mm (Zoll)	Außenbreite unten mm (Zoll)	Winkel (°)	Kapazität m ³ (yd ³)	Gewicht kg (lb)
3CX / 4CX / 5CX					
537/16100	1.067 (412)	305 (12)	60	0,1 (0,13)	111 (245)

Trapez-Grabenräumlöffel – Verschleißteile

Zahn – zum Anschrauben	Seitenmesser links	Seitenmesser rechts
400/F0341	400/F0343	400/F0345



Greiferlöffel

- Der vielseitige JCB-Greiferlöffel vereint zwei Anbaugeräte in einem Modell – einen Tieflöffel sowie eine Greifbacke für sperrige Gegenstände
- Zwei Anbaugeräte in einem – ein Standardlöffel und eine leistungsstarke hydraulische Greifbacke
- Von JCB für maximale Kompatibilität, Leistung und Langlebigkeit konstruiert
- Zusätzliche Verschleißleiste erhöht die Robustheit und die Abriebbeständigkeit



Teilenummer – ohne Bolzen	Außenbreite mm (Zoll)	Kapazität m ³ (yd ³)	Gewicht (kg)
3CX / 4CX / 5CX			
531/19800*	600 (24)	0,2 (0,26)	262

*Erfordert ein kompatibles Hydrauliksystem.

Greiferlöffel – Verschleißteile

Zahn – zum Anschrauben	Seitenmesser links	Seitenmesser rechts
400/F0341	400/F0343	400/F0345



Universalschaufeln

Die Universalschaufeln in unserem aktualisierten Sortiment wurden für die Bewältigung eines breiten Aufgabenspektrums entwickelt. Sie werden aus hochwertigem Stahl hergestellt und sind somit robust und strapazierfähig – auch in den anspruchsvollsten Anwendungen.

- Hochwertige Stahlkonstruktion
- Leicht
- Es sind unterschiedliche Größen erhältlich – für jede Anwendung die passende
- Entwickelt für maximale Haltbarkeit und Produktivität
- Gebohrte Unterschraubmesser für die Aufnahme von anschraubbaren Unterschraubmessern oder Anschraubzähnen



Teilenummer	Halterung	Außenbreite mm (Zoll)	Füllmenge gestrichen m³ (yd³)	Füllmenge gehäuft m³ (yd³)	Gewicht (kg)
2CX / 3CX COMPACT					
335/I1770	Schnellwechsler (Kompaktlader)	1.830 (72)	0,35 (0,46)	0,45 (0,59)	153
528/O1600	Schnellwechsler – 2CX mkl (oder 3CX Compact)	1.850 (73)	0,51 (0,67)	0,6 (0,78)	270
334/G3418	Schnellwechsler – 2CX mkl (oder 3CX Compact)	1.940 (76)	0,54 (0,71)	0,70 (0,92)	472
3CX / 4CX / 5CX					
125/36700	Nur Direct 3CX und 3DX	2.235 (88)	0,81 (1,10)	1,00 (1,31)	454
125/36800	Direct 3CX und 4CX	2.350 (92,5)	0,84 (1,10)	1,10 (1,44)	412
125/00365	Direktanbau	2.235 (88)	0,81 (1,10)	1,00 (1,31)	325
128/B7709	Direktanbau	2.438 (96)	0,89 (1,16)	1,10 (1,44)	710
334/G3419	Direktanbau	1.940 (76)	0,54 (0,71)	0,70 (0,92)	371
128/C1054	Direktanbau	2.450 (96,5)	1,00 (1,21)	1,30 (0,170)	759
128/B2423	Schnellwechsler (3CX und Kompaktlader)	2.000 (79)	0,54 (0,71)	0,70 (0,92)	412

Universalschaufeln – Verschleißteile

Beschreibung	Unterschraubmesser	Zahn	Backe
ALLE SCHAUFELN			
Zahn zum Anschrauben	-	400/F0341	-
2CX / 3CX COMPACT			
335/I1770 (Schaufel)	-	-	-
1.830-mm-Schaufeln	331/65868	-	-
3CX / 4CX / 5CX			
128/C1054 (Schaufel)	-	-	-
2.450-mm-Schaufeln	-	-	125/76000



6-in-1-Schaufeln

- Erhöhen die Vielseitigkeit der Maschine: Planieren, Beladen, Graben, Aufnehmen, Verfüllen und Einebnen sind mit nur einem Gerät möglich



PLANIEREN



BELADEN



GRABEN



AUFNEHMEN



EIEBNEN



VERFÜLLEN

Teile- nummer	Aufnahme	Breite mm (Zoll)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)
1CX					
290/72023	Schnellwechsler (Kompaktlader)	1.580 (61)	0,20	0,27	240
290/72022	Schnellwechsler (Kompaktlader)	1.430 (56)	0,18	0,24	220
512/05100	Schnellwechsler (Kompaktlader)	1.550 (61)	0,23	0,27	240
2CX / 3CX COMPACT – Erfordert ein kompatibles Hydrauliksystem					
128/16792	Schnellwechsler (Kompaktlader)	1.846 (73)	0,38	0,45	358
528/00100	Schnellwechsler – 2CX mkII	1.850 (72,8)	0,51	0,60	419
528/02700	Direkt – 2CX mkII	1.850 (72,8)	0,51	0,60	448
128/12142	Direkt – 2CX mkIII	1.830 (72,8)	0,51	0,60	472
2CX / 3CX COMPACT					
336/C4135	Schnellwechsler (Kompaktlader)	1.780 (70)	0,30	0,35	163
128/K5830	Schnellwechsler (Kompaktlader)	2.000 (78,7)	0,53	0,66	417
128/F6356	Schnellwechsler mkII	2.000 (78,7)	0,53	0,66	426

6-in-1-Schaufeln

Teilenummer	Aufnahme	Breite mm (Zoll)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)
3CX / 4CX / 5CX – Erfordert ein kompatibles Hydrauliksystem. Gabelkits erhältlich.					
128/C1010	Direkt 3CX / 4CX	2.324 (92)	0,84	1,10	730
128/C1026	Direkt 3CX / 4CX	2.323 (92)	0,88	1,20	750
128/C1037	Direkt 3CX / 4CX	2.260 (88)	0,80	1,00	712
128/C1052	Direkt 3CX / 4CX / 5CX	2.450 (96)	1,00	1,30	818
128/C1057	Schnellwechsler 3CX / 4CX	2.350 (92)	0,83	1,00	700
128/C1062	Schnellwechsler 3CX / 4CX	2.350 (92)	0,88	1,20	764
128/C1066	Schnellwechsler 4CX / 5CX	2.450 (96)	1,00	1,30	822
126/02542	Direktanbau	2.235 (88)	0,80	1,00	655
128/C1045	Direktanbau	2.260 (89)	0,80	1,00	701
128/G3074	Direktanbau	2.000 (79)	0,53	0,66	430

6-in-1-Schaufeln – Verschleißteile

Beschreibung	Klappe	Hintere Klinge	Backe	Seitenmesser rechts	Seitenmesser links	Betroffene Schaufel- Teilenummer
1CX						
1.550-mm-Schaufeln	512/04900	512/04600	-	-	-	512/05100
1.580-mm-Schaufeln	331/11206	331/16796	-	-	-	290/72023
MIDI CX						
1.830-mm-Schaufeln	331/27780	331/27779	-	-	-	128/12142
1.850-mm-Schaufeln	141/27000	141/94800	-	-	-	528/00100
	141/27000	141/67100	-	-	-	528/02700
2.000-mm-Schaufeln	-	400/H2227	334/F4275	-	-	-
3CX COMPACT						
2.000-mm-Schaufeln	-	334/F4273	334/F4275	-	-	128/F4272
2.235-mm-Schaufeln	-	125/00366	125/50200	123/04423	123/04422	126/02542
2.260-mm-Schaufeln	-	-	125/50200	-	-	128/C1045
2.260-mm-Schaufeln	-	125/00165	125/50200	123/04423	123/04422	128/C1037
2.320-mm-Schaufeln	-	-	125/50100	531/37907	-	128/C1010
2.320-mm-Schaufeln	-	125/00175	125/50100	123/04423	123/04422	128/C1026
2.350-mm-Schaufeln	-	125/00173	125/50100	123/04423	123/04422	128/C1057, 128/C1062
2.450-mm-Schaufeln	-	-	125/76000	123/04423	123/04422	128/C1066



Heavy-Duty-Schaufeln

- Strapazierfähige Konstruktion für das Graben unter schwierigen Bedingungen

Teilenummer	Halterung	Außenbreite (mm)	Füllmenge gestrichen m³ (yd³)	Füllmenge gehäuft m³ (yd³)	Gewicht kg (lb)
3CX / 4CX / 5CX					
126/00186	Schnellwechsler 3CX und 4CX	2.350	0,84 (1,10)	1,1 (1,44)	458

Heavy-Duty-Schaufeln – Verschleißteile

Beschreibung	Teilenummer
126/00186 (Schaufel)	
Unterschraubmesser 2.235 mm (7'4") breit (zum Anschrauben)	990/69801
Zahn zum Anschrauben	400/F0341

Linke Kippschaufeln

Teilenummer	Breite (mm)	Aufnahme	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)
2CX / 3CX COMPACT					
980/84105	1.850	Schnellwechsler – 2CX mklI	0,49	0,62	499
980/88255	1.950	Direkt – 2CX mklI	0,52	0,65	510
980/90165	1.850	Direkt – 2CX mklI	0,49	0,62	500

Hämmer – Definitionen

Schlagfrequenz: „Schlag“ bezieht sich darauf, dass das Gerät gegen das Material schlägt, das der Bediener zu zerbrechen beabsichtigt. Deshalb entspricht die Schlagfrequenz der Anzahl der Schläge innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Sie wird in Schlägen pro Minute gemessen.

„Schlagfrequenz, lang“ wird gemessen, wenn das Gerät weiter zurückgezogen wird und somit einen längeren Weg zurücklegt. Dadurch wird das Gerät mit einer höheren Kraft auf das Material geschlagen und die Schlagkraft ist höher. Allerdings erfolgen diese Schläge mit einer geringeren Häufigkeit.

„Schlagfrequenz, kurz“ wird gemessen, wenn das Gerät häufiger, aber weniger stark auf das Material geschlagen wird, weil es einen kürzeren Weg zurücklegen muss. Die bei jedem Schlag ausgeübte Kraft ist daher geringer.

Schlagkraft ist die Kraft, die auf das bearbeitete Material ausgeübt wird. Sie wird in Joule (J) gemessen.





Auftragnehmer-Hämmer

Unsere Auftragnehmer-Hämmer-Reihe wurde für Situationen entwickelt, in denen die Gesamtprojektkosten von zentraler Bedeutung sind. Sie bieten ein unübertroffenes Preis-Leistungs-Verhältnis für den Miet- und Bausektor. Diese vielseitigen Hämmer sind vollständig zugelassen und wurden als Teil von allen Maschinen-Entwicklungsprogrammen, die wir durchführen, auf Fluss, Druck, Kompatibilität und Einbau geprüft.

- Lieferung als „einsatzbereit“ mit Schläuchen, Aufhängungshalterung, Rundmeißel- und Meißelwerkzeugen*
- Mit den Schlaggewichtseinstellern auf dem HM054T können Bediener die Gerätegeschwindigkeit und Schlaglänge zur Steigerung der Produktivität anpassen
- Akkumulatoren schützen die Maschinen völlig vor Hydraulikdruckspitzen
- Interne Steuerventile erhöhen die Effizienz und sind deutlich weniger störanfällig als Konkurrenzprodukte mit externen Steuerungen
- Versionen mit Halterungen zur Montage an der Seite oder oben erhältlich; für Nicht-JCB-Maschinen ist auch ein Universalmodell verfügbar
- Vibrationsdämpfender Gummi absorbiert Schläge des Hammers, um Schäden am Träger zu reduzieren
- Doppelte ovale Sicherungsstifte bieten im Vergleich zu einem Standardstift eine doppelt so lange Nutzungsdauer
- Felsengreifer mit Abriebschutzwerkzeug aus Hardox-Stahl zum Bewegen von Materialien vor dem Zerbrechen
- Kann mit Handfettpresse geschmiert werden
- Wird mit Gasfüllkit geliefert, sofern nicht anders angegeben



3YEAR
JCB STANDARD WARRANTY


Für alle Hämmer anwendbare Fettkartusche

Beschreibung	Teilenummer
Fettkartusche 400 g	4003/2107

Hammerwerkzeuge – Verschleißteile

HAMMERMODELL	HM012T	HM018T	HM026T	HM033T	HM054T
Rundmeißel	400/E4545	334/C6976	400/E4621	400/E4584	400/E4603
Meißel (Kreuz/H)	400/E4546	334/C6978	400/E4624	400/E4586	400/E4604
Meißel (quer/V)	400/E4560	335/H7422	400/E4626	400/E4587	400/E4608
Konischer Spitzmeißel	400/E4542	-	-	-	-
Stumpfmeißel	400/E4561	335/H7423	400/E4627	400/E4589	400/E4609

*Keine Aufhängungshalterungen oder Schläuche bei den Universalmodellen.

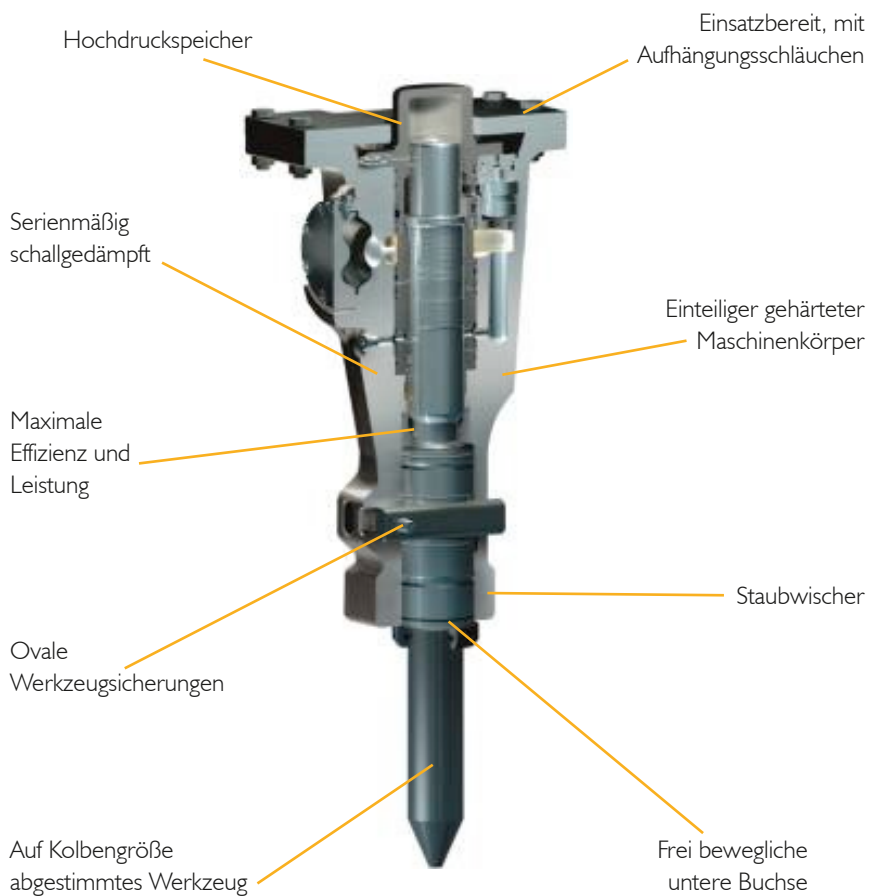



Auftragnehmer-Hämmer

Teile-nummer	Bolzensatz-Teilenummer	Aufnahmehalter	Bolzensgröße (mm)	Betriebsgewichts (kg)	Schlagfrequenz lang (Schläge/Min.)	Werkzeugdurchmesser (mm)	Ölfluss (l/min)	Druck (bar)	Schlagkraft (J)	Geräuschpegel (dBA)
HM018T - 1CX / 1CXT										
980/B0263	-	Seitlich	35	165	600-1.500	57	23-70	90-120	560	125
HM026T - 2CX / 3CX COMPACT / MIDI CX										
980/B0256	-	Seitlich	32	234	380-1.000	70	29-65	110-165	1.072	125
HM033T - 3CX / 4CX / 5CX										
980/B0331	980/A5083	Seitlich	45	415	380-900	75	34-76	120-165	1.393	120
980/B0250*	980/A5083	Seitlich	45	359	380-900	75	34-76	120-165	1.393	120
HM033T - HDI 10W / 8052 - 8086 / 65R - 100C										
980/B0251	980/A5083	Oben	45	403	380-900	75	34-76	120-165	1.393	120
HM049T - 4CX / 5CX										
980/B0105	980/A5083	Seitlich	45	420	400-800	80	38-85	140-170	1.806	125

Universalsoptionen – keine Aufhängungshalterung oder Schläuche

Teile-nummer	Betriebsgewicht (kg)	Schlagfrequenz lang (Schläge/Min.)	Werkzeugdurchmesser (mm)	Ölfluss (l/min)	Druck (bar)	Schlagkraft (J)	Geräuschpegel (dBA)
HM018T - 1,5-4 TONNEN							
980/B0262	187	600-1.500	57	23-70	90-120	560	125
980/B0255	260	380-1.000	70	29-65	110-165	1.072	125
HM033T - 4,5-8 TONNEN							
980/B0330	330	380-900	75	34-76	120-165	1.393	120
980/B0253*	330	380-900	75	34-76	120-165	1.393	120

*Kein Gaskit.

Profi-Hämmer

Die Profi-Hämmer-Reihe wurde für Beständigkeit bei anspruchsvolleren Aufbruchaufgaben entwickelt und gebaut. Diese Hämmer können bahnen sich ihren Weg selbst durch die härtesten Anwendungen und erfüllen die Erwartungen, die von der Profi-Reihe vorgeben werden.

- Lieferung als „einsatzbereit“ mit Schläuchen, Aufhängungshalterung, Rundmeißel- und Meißelwerkzeugen*
- Solide Korpusbauweise für maximale Festigkeit mit einem geringeren Gewicht
- Die robuste Konstruktion sowie der Druckspeicher mit geringem Wartungsaufwand tragen zur Verringerung der Wartungskosten bei
- Präzise Übereinstimmung von Werkzeug- und Kolbendurchmesser maximiert die Übertragung der Schlagenergie
- Branchenführendes Leistungsgewicht
- Serienmäßig schallgedämpft, um die Lärmbelastung zu senken
- Die Energie, die nicht vom aufgebrochenen Material absorbiert wird, wird zum Anheben des Werkzeugs genutzt, wodurch der Druckspeicher mit Druck für den nächsten Schlag beaufschlagt wird. Durch die Wiederverwendung dieser Energie erhöht sich die Stoßkraft und die laufenden Kosten werden reduziert



Für alle Hämmer anwendbare Fettkartusche

Beschreibung	Teilenummer
Fettkartusche 400 g	4003/2107

Hammerwerkzeuge – Verschleißteile				
HAMMERMODELL	HM166Q	HM266Q	HM386Q	HM496Q
Rundmeißel	400/00401	400/00402	400/00405	331/52501
Meißel (Kreuz/H)	400/00622	400/00403	400/00406	331/52503
Breiter Meißel (quer/V)	331/52397	311/52499	331/52468	-
Stumpfmeißel	331/52398	400/00404	400/00407	332/H4746
Breiter Meißel	331/53296	331/52498	331/52467	331/52504
Asphaltschneider	331/52399	333/C8904	332/G2801	-
Asphaltschneider (quer)	331/52400	333/C8905	332/G2803	-
X-Spitze	-	333/C8900	-	-
Schmaler Meißel	-	333/C8901	331/52464	331/52503
X-Meißel	-	333/C8902	332/G2800	-
X-Rundmeißel	-	-	332/G2795	-

*Keine Aufhängungshalterungen oder Schläuche bei den Universalmodellen.



Profi-Hämmer

Teile-nummer	Bolzen-Kit-Teilenummer	Aufnahmehalter	Bolzen-größe	Betriebs-gewicht (kg)	Schlagfrequenz (Schläge/Min.)	Werkzeug-durchmesser (mm)	Ölfluss (l/min)
HM166Q - 2CX / 3CX COMPACT							
980/A6666	-	Seitlich	32	162	1.020-1.740	50	40-60
980/A9913	-	Seitlich	32	200	1.020-1.740	50	30-50
HM266Q - 2CX / 3CX COMPACT							
980/A6753	-	Seitlich	32	224	720-1.400	65	42-75
980/A6753D	-	Seitlich	32	224	720-1.400	65	42-75
HM386Q - 3CX / 4CX / 5CX							
980/A3478	980/A5083	Seitlich	45	360	720-1.380	80	60-100
980/A3478D	980/A5083	Seitlich	45	360	720-1.380	80	60-100
HM496Q - 3CX / 4CX / 5CX							
980/A9977	980/A5083	Seitlich	45	441	540-1.260	95	65-110

Universalsoptionen – keine Aufhängungshalterung oder Schläuche

Teile-nummer	Betriebs-gewicht (kg)	Schlagfrequenz (Schläge/Min.)	Werkzeug-durchmesser (mm)	Ölfluss (l/min)	Druck (bar)	Schlag-kraft (J)	Geräusch-pegel (dBA)
HM166Q – 1,2-3,2 TONNEN							
980/A7840	162	1.020-1.750	50	30-50	100-150	252	115
HM266Q – 2,8-6 TONNEN							
980/A7570	224	720-1.400	65	30-65	100-150	376	118
HM386Q – 5-8,5 TONNEN							
980/A3481	360	720-1.380	80	60-100	100-150	600	121
HM496Q – 6,5-13 TONNEN							
980/A6334	441	540-1.260	95	65-110	100-150	855	124

Erdbohrer – Antriebsköpfe

- Für präzises Bohren von Löchern für Zäune und Pfosten
- Strapazierfähiges Getriebe und kompakter, leistungsstarker Antriebskopf
- Mit Aufhängeshalterung und Anschlusschläuchen

Teilenummer	Max. Schneekendurchmesser mm (Zoll)	Drehmoment Nm (ft.lb)	Gewicht kg (lb)
1CX			
980/A4321	760 (30)	3.500 (2.580)	132
3CX COMPACT / MIDI CX / 2CX			
980/A4327	900 (36)	6.000 (4.425)	135
3CX / 4CX / 5CX			
980/A3596	900 (36)	6.000 (4.425)	110 (240)





Erdborher – Standardschnecken

Modellbezeichnung	Durchmesser mm (Zoll)	Gewicht kg (lb)
STANDARDSCHNECKEN: 1.200 mm (48 Zoll) lange Anschraubzähne, für einfache bis mittlere Bodenbedingungen		
980/A2019	160 (6)	19 (42)
980/A2021	230 (9)	39 (86)
980/A2023	300 (12)	15
980/A2025	380 (15)	28
980/A2027	460 (18)	38
980/A2028	600 (24)	6
980/A2029	760 (30)	45
980/A2030	900 (36)	8
HEAVY-DUTY-SCHNECKEN: 1.200 mm (48 Zoll) lange Aufsteckzähne für schwierige Bodenbedingungen: verdichtete Böden, schwere Tonböden, Asphalt, gefrorene Böden und brechbares Gestein		
980/A2031	230 (9)	126
980/A2032	300 (12)	148
980/A2034	380 (15)	2
980/A2035	460 (18)	45
980/A2037	600 (24)	58
980/A2038	760 (30)	63
980/A2039	900 (36)	92
ROCK-DUTY-SCHNECKEN: 1.200 mm (48 Zoll) lange, geschlosssförmige Carbid-Zähne für solides, brechbares Gestein, gefrorene Böden und verdichtete Böden		
980/A2040	300 (12)	124
980/A2042	460 (18)	141
Anpassbare Verlängerungsstange, bis zu 1.000 mm (40 Zoll)		
980/A2043	-	-

Standard



Heavy Duty



Rock Duty



Erdbohrer – Profi-Schnecken mit hohem Drehmoment

Teilenummer	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)	Standard/Heavy Duty/Rock Duty	Länge (mm)
980/F0120	225	32	STANDARD	1.500
980/F0121	300	56	STANDARD	1.500
980/F0122	400	63	STANDARD	1.500
980/F0123	450	71	STANDARD	1.500
980/F0124	600	88	STANDARD	1.500
980/F0125	750	128	STANDARD	1.500
980/F0126	900	156	STANDARD	1.500
980/F0127	225	32	HEAVY DUTY	1.500
980/F0128	300	56	HEAVY DUTY	1.500
980/F0129	400	63	HEAVY DUTY	1.500
980/F0130	450	71	HEAVY DUTY	1.500
980/F0131	600	88	HEAVY DUTY	1.500
980/F0132	750	128	HEAVY DUTY	1.500
980/F0133	900	156	HEAVY DUTY	1.500
980/F0134	225	34	ROCK DUTY	1.500
980/F0135	300	58	ROCK DUTY	1.500
980/F0136	400	65	ROCK DUTY	1.500
980/F0137	450	73	ROCK DUTY	1.500
980/F0138	600	88	ROCK DUTY	1.500
980/F0139	750	132	ROCK DUTY	1.500
980/F0140	900	162	ROCK DUTY	1.500

Erdbohrer – Verschleißteile

Beschreibung	Teilenummer	Passt zu
Standard-Außenzahn	332/A2055	STANDARD/HEAVY DUTY
Standard-Innenzahn	332/A2056	STANDARD/HEAVY DUTY
Carbid-Außenzahn	332/A2057	STANDARD/HEAVY DUTY
Carbid-Innenzahn	332/A2058	STANDARD/HEAVY DUTY
Rock-Duty-Zahn	332/A2061	ROCK DUTY
Standard-Pilotspitze	332/A2059	STANDARD/HEAVY DUTY
Carbid-Pilotspitze	333/D4093	STANDARD/HEAVY DUTY

Schneckenversion	Innerer Zahn	Äußerer Zahn	Pilotspitze
1CX			
STANDARD	400/03255	400/03246	400/03247
HEAVY DUTY	400/03256	400/03248	400/03249
ROCK DUTY	400/03257	400/03258	400/03251
2CX / 3CX COMPACT / 3CX / 4CX / 5CX			
STANDARD	400/03255	400/03250	400/03251
HEAVY DUTY	400/03262	400/03252	400/03251
ROCK DUTY	400/03257	400/03258	400/03259



Straßenfräsen

- Eine Hochgeschwindigkeitsfräse, die einen präzisen Graben erzeugt, damit er wiederaufgefüllt werden kann
- Visuelle Hilfsmittel zur Anzeige der Walzenbreite und -mitte für Bediener und Einweiser
- Mit bestimmten Fräsenmeißeln zum Fräsen von Asphalt und Beton geeignet. Asphaltfräsenmeißel werden werkseitig eingebaut
- Gefrästes Material kann zum Wiederauffüllen von Gräben verwendet werden
- Für zusätzliche Sicherheit eingebauter Steinschutz verhindert, dass Material von der Seite der Fräse ausgeworfen wird
- Hydraulischer Schutz verhindert den unbeabsichtigten Rückwärtsbetrieb der Fräse



Teile- nummer	Walzen- breite (mm)	Walzen- tiefe (mm)	Mindestabstand von Randstein (mm)	Schwenktisch- Rotationswinkel (°)	Betriebs- gewicht (kg)	Erforderlicher Ölfluss (l/min)	Erforderlicher Oldruck (bar)
PL 300 3CX Compact	300	0-100	50	127	390	45-75	300-180
PL 350 3CX	350	0-120	50	118	530	55-90	300-180

Reißzahn

- Zum Zerbrechen harter Oberflächen kann der Reißzahn schnell mit oder ohne Schnellwechsler auf dem Baggerlader angebracht werden
- Bricht harte Oberflächen wie gefrorene oder verdichtete Böden, Beton oder Asphalt auf
- Austauschbare Spitze sorgt für eine noch längere Nutzungsdauer



Teilenummer	Beschreibung	Bolzensgröße (mm)
3CX / 4CX / 5CX		
990/81700	Reißzahn	51,1

Palettengabeln, Gabelrahmen und Lastsicherungen

Verschiedene zusätzliche Anbaugeräte sind erhältlich, um die Vielseitigkeit und Produktivität des Baggerladers zu erhöhen, darunter Palettengabeln mit Gabelrahmen und Lastschutzeinrichtungen.

- Erweitern die Einsatzmöglichkeiten der Maschine für das sichere Beladen, Entladen und Stapeln von Paletten, Ziegeln und Blöcken
- Anpassbarer Gabelabstand ermöglicht die Verwendung der sichersten Lastpunkte
- Eignen sich für industrielle Anbaugeräte der Klasse 2
- Optionale Lastschutzeinrichtung schützt Fahrer und Maschine und erhöht die Lastenstabilität



Teilenummer	Beschreibung	Klasse	Länge (mm)	Breite (mm)	Dicke (mm)
1CX / MIDI CX / 1CXT					
528/52000	Gabelrahmen	2	-	-	-
332/52533	Gabeln	2B	1.050	80	40
2CX / 3CX COMPACT					
335/04008	Gabelrahmen mit Schnellwechsler-Anbau, Aufnahme mkIII	2	-	1.368	-
528/05100	Gabelrahmen mit Schnellwechsler-Anbau, Aufnahme mkIII	2	-	-	-
333/C6894	Gabeln	2B	1.070	100	45
333/T0061	Gabeln	2B	1.200	100	45
980/14300	Gabeln	2B	1.200	100	35
528/05400	Industrieller Gabelrahmen	2	-	1.370	-
400/C2748	Gabel	3	1.200	100	45
3CX / 4CX / 5CX					
980/07200	Gabelrahmen mit Schnellwechsler-Anbau	2	-	-	-
123/01374	Gabeln	2B	1.220	100	45
980/14200	Lastschutzeinrichtung	-	-	-	-



HD-Schlagloch-Kehrmaschine

Eine Kehrmaschine gewährleistet eine gründliche Oberflächenvorbereitung, verkürzt die Reinigungszeit und sorgt für eine ordentliche und sichere Baustelle. Dank der versetzten Konstruktion können Arbeiten auf nur einer Fahrbahn durchgeführt werden, ohne dass der Verkehrsfluss unterbrochen wird.

- Die Bürste ist dank des großen Durchmessers besonders leistungsstark und verfügt für eine längere Lebensdauer über 50/50-Stahl-Polypropylen-Borsten
- Die Kehrmaschine ist so konstruiert, dass ständig Druck auf den Besen ausgeübt wird, damit auf Abschnitten jeglicher Breite alle Abfälle und Verschmutzungen sowie das gesamte Wasser aufgenommen werden können
- Da der Gabelträger versetzt und der Motor auf der rechten Seite eingebaut ist, kann bis zur Randsteinkante gekehrt werden
- Die Kehrmaschine selbst hat genau die richtige Breite, sodass die aufgenommenen Materialien über die rückseitige Ladeklappe eines Lastwagens entleert werden können
- Der Behälter mit hoher Kapazität ermöglicht längere Arbeitszeiten



Teilenummer	Arbeitsbreite mm (Zoll)	Behälterkapazität m ³ (yd ³)
2CX / 3CX COMPACT		
980/90515	2.430 (95,5)	0,25 (0,33)
980/90516*	2.430 (95,5)	0,25 (0,33)
3CX / 4CX / 5CX (Erfordert Lader-Schnellwechsler und Hydrauliksystem. Für den Dauerbetrieb werden 5/8 der Lader-Zusatzverrohrung benötigt.)		
980/A6600*	1.775 (69)	0,33 (0,43)

*Umfasst Sprinkler.

HD-Schlagloch-Kehrmaschine – Verschleißteile

Teilenummer	Verschleißteil
332/G0045	Besensegment, Polyester, S-Form
994/O0868	Besensegment, Poly, gerade Form
983/I0147	Besensegment, Draht



Kehrmaschinen

Für eine höchst effektive Reinigung Ihrer Arbeitsstätte bietet JCB eine Reihe mit vier Kehrmaschinen, die sich für Baggerlader jeglicher Größe eignen und die Vielseitigkeit der Maschinen zusätzlich erweitern.

1CX

- Die hochbelastbare Verkleidung erhöht zusätzlich die Festigkeit für mehr Beständigkeit gegen die Beanspruchungen des täglichen Gebrauchs
- Stahl und Polypropylen-Besensegmente mit großem Durchmesser für eine hervorragende Oberflächenreinigung
- Funktion zum Kehren und Entleeren des Behälters ist hydraulisch von der Kabine aus steuerbar
- Erhältlich mit Staubunterdrückungssprinkler und/oder Rinnenbürsten-Optionen

2CX/3CX/4CX/5CX

- Die hochbelastbare Verkleidung erhöht zusätzlich die Festigkeit für mehr Beständigkeit gegen die Beanspruchungen des täglichen Gebrauchs
- Stahl und Polypropylen-Besensegmente mit großem Durchmesser für eine hervorragende Oberflächenreinigung
- Funktion zum Kehren und Entleeren des Behälters ist hydraulisch von der Kabine aus steuerbar
- Erhältlich mit Staubunterdrückungssprinkler und/oder Rinnenbürsten-Optionen
- Das Schwimmrahmensystem passt sich automatisch an die Bodenkontur an, wodurch die Kehrleistung stets gleich bleibt

Teilenummer	Modell	Passt zu	Arbeitsbreite mm (Zoll)	Behälterkapazität m³ (yd³)
1CX / 1CXT				
980/A1857	SC150	-	1.525 (60)	0,46 (0,6)
SC150 OPTIONEN				
980/A4668	Sprinkler-Kit	-	-	-
2CX / 3CX COMPACT				
980/90515	SC210	2CX Schnellwechsler, mkl Aufnahme	2.100 (83)	0,25 (0,33)
980/90516	SC210 mit Sprinkler	2CX Schnellwechsler, mkl Aufnahme	2.100 (83)	0,25 (0,33)
980/89012	Montagerahmen	-	-	-
3CX / 4CX / 5CX (Für den Dauerbetrieb werden 5/8 der Lader-Zusatzverrohrung benötigt.)				
980/90507	SC240	Erfordert Montagerahmen	2.400 (95)	0,32 (0,42)
980/A4693	SC240 Kein Schnellwechsler	Erfordert Montagerahmen	2.100 (83)	0,25 (0,33)
980/90508	SC240 mit Sprinkler	Erfordert Montagerahmen	2.400 (95)	0,32 (0,42)
980/A7485	SC240 mit Sprinkler	Q-Fit	2.729 (107)	0,21 (0,27)
SC240 MONTAGERAHMENOPTIONEN				
980/90417	Schnellwechsler	-	-	-
980/90418	Palettengabel	-	-	-
980/90419	Q-Fit Schnellwechsler für die Landwirtschaft	-	-	-
SC210 UND SC240 OPTIONEN				
980/89159	Rinnenbürsten, links	-	-	-
980/A3292	Rinnenbürsten, rechts	-	-	-



Kehrmaschinen – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
2CX	
983/0105	Rinnenbürste (optionales Zubehör)
3CX / 4CX / 5CX	
331/8029	Besensegment, Poly (Besendraht für Kehrmachine, insgesamt 42 für das gesamte Anbaugerät)



Auf Gabel montierter Kranhaken

- Die gabelmontierte Konstruktion ermöglicht sicheres Heben mit einer Maschine, die mit Palettengabeln ausgestattet ist. Für maximale Sicherheit ist der Kranhaken mit Sicherungsstiften gesichert
- Sicherer Halt an Gabelferse
- Schwenkhaken



Teilenummer	Beschreibung
545/70200	Auf Gabel montierter Kranhaken
918/00200	Schwenkhaken

Betonmulde

- Ermöglicht es dem Bediener, Beton sicher und präzise auszubringen. Große Kapazität von 500 Litern
- Mit einem Hebel betätigte Entladeklappe ermöglicht die kontrollierte Abgabe von Beton
- Einfahrtaschen ermöglichen die Aufnahme an der Seite oder Rückseite
- Version mit niedrigem Profil ist ideal für Arbeiten in Räumen mit eingeschränkten Höhen



Teilenummer	Beschreibung	Ausführung	Kapazität l (yd³)
3CX / 4CX / 5CX			
980/A3196	Auf Gabel oder Kranhaken montiert	Standard	500 (0,65)
980/A3752	Nur auf Gabel montiert	Niedriges Profil	500 (0,65)

Straßenpads

- Einfach zu installierende Konstruktion minimiert Schäden am Asphalt
- Schützen empfindliche Oberflächen vor Schäden
- Verschleißfestes, strapazierfähiges Polyurethan



Teilenummer	Beschreibung
3CX / 4CX / 5CX	
980/88215	Unten an den Stützen angebracht

TELESKOPLADER- REIHE

BAUWESEN

Halterungen	108
Zinkenverstellgerät	110
Gabelrahmen mit Schwimmgabeln	111
Gabelrahmen/Industriegabeln	112
Direktanbau-Gabeln	113
Industrie-Seitenschieber	113
Integrierter Seitenschieber	114
Gabelpositionierer	114
Universalschaufeln	115
6-in-1-Schaufeln	117
Kranhaken	118
Auslegerverlängerung	118
Trussmaster	119
Betonmulde	119
Kehrmaschinen	120
Erdbohrer	121
Anbaukehrmaschine	124

LANDWIRTSCHAFT

Halterungen	108
Gabelrahmen mit Schwimmgabeln	125
Gabelrahmen/Industriegabeln	126
Direktanbau-Gabeln	127
Industrie-Seitenschieber	127
Integrierter Seitenschieber	128
Gabelpositionierer	128
Getreideschaufeln	129
Universalschaufeln	133
6-in-1-Schaufeln	135
Anbaukehrmaschine	136
Montagefertige Anbaukehrmaschinen-Schaufeln	136
Multifunktionsschaufeln	137
Krokodilgebisse	140
Große Graspabeln	143
Ballenhandhabung	144
Getreideschieber	149
Silagezange	150





TELESKOPLADER-REIHE



Die Reihe der JCB-Teleskoplader zählt zu den umfangreichsten der Welt. Sie umfasst 21 Modelle und hunderte Anbaugeräte, die Ihnen helfen, Ihre Produktivität zu verbessern. In die Entwicklung unserer Anbaugeräte sind wertvolle Rückmeldungen von Kunden überall auf der Welt eingeflossen. Sie können sich also darauf verlassen, dass das Anbaugerät – egal für welches Sie sich entscheiden – Ihren Vorstellungen bis ins kleinste Detail entsprechen wird.



Angeschweißte Halterungen


JCB Compact Tool Carrier

Teilenummer	Träger
980/88043	Universalhalterung (Paar)





JCB Tool Carrier

Teilenummer	Träger
980/44700	Universalhalterung (Paar)





JCB Q-Fit

Teilenummer	Träger
980/88042	Universalhalterung (Paar)




Stift und Konus

Teilenummer	Träger
980/89852	Universalhalterung (Paar)



Manitou

Teilenummer	Träger
980/89867	Universalhalterung (Paar)





Anschraubbare Halterungen



Q-Fit



Stift und Konus



Industriell



Euro



Compact Tool Carrier



Tool Carrier



Manitou



Zettlemeyer

Teilenummer	Halterung	Gewicht (kg)
980/B0380	Q-Fit	53,4
980/B0685	Stift und Konus	70,6
980/B0686	Industriell	57,3
980/B0687	Euro	28,7
980/B0688	Compact Tool Carrier	35,3
980/B0689	Tool Carrier	47,8
980/B0703	Manitou	43,7
980/B0707	Zettlemeyer	53,6
980/B0708	HD-Q-Fit	101
980/B0709	HD-Stift und -Konus	82,7
980/B0710	HD-Industrie	106

Zinkenverstellgerät

NEU

JCB freut sich, unser BRANDNEUES Zinkenverstellgerät präsentieren zu können. Es bietet sowohl eine Seitenschub- als auch eine Gabelpositionierungsfunktion. Unser Anbaugerät ist eine sicherere Lösung zur Verbesserung der Bedienerproduktivität und zur Senkung des Kraftstoffverbrauchs am Arbeitsort.

- 167-mm-Seitenschubfunktion ab Mittelstellung – unterstützt das sichere Anheben von Materialien
- Vollständiger Seitenschub bis zu 334 mm
- Gabelverstellbereich von 299 mm bis 1.013 mm
- Nenntragfähigkeit von bis zu 400 kg
- Doppelte Funktionalität sorgt für weniger Maschinenbewegungen
- Ein Q-Fit-Träger erleichtert die Nutzung von Anbaugeräten
- Durch das kompakte Design wird gewährleistet, dass die Sicht von der Kabine aus nicht eingeschränkt wird
- Kompatibel mit Maschinen mit Einzel- und Doppelzusatzkreis



BAUWESEN							
Teile- nummer	Träger	Gewicht (kg)	Breite (mm)	Gabellänge (mm)	Max. Gabel- abstand (mm)	Min. Gabel- abstand (mm)	Nenn- tragfähigkeit (kg)
535-125 / 540-140 / 540-180							
980/P0000	Q-Fit	412	1.320	1.200	1.013	299	4.000
545/82132	Gabeln für oben genanntes Teil*						

*Müssen separat erworben werden.





Gabelrahmen mit Schwimmgabeln

- Schwimmgabeln erleichtern die Aufnahme von Lasten auf unebenem Untergrund, da die Gabelzinken beim Eindringen in das Material nach oben bzw. nach unten rutschen können
- Gabeln werden durch T-Griffe am Gabelträger verriegelt



BAUWESEN

Teile-nummer	Element	Schnellwechsler-aufnahme	Arbeits-breite (mm)	Gabelstift-Durchmesser (mm)	Gabel-länge (mm)	Gabel-breite (mm)	Gabel-dicke (mm)
BIS ZU 520-40							
296/02244	Gabelrahmen und Gabeln	Compact Tool Carrier	1.015	44,4	1.067	80	40
331/44702	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	-	44,4	1.067	80	40
980/89727	Gabelrahmen und Gabeln	Kompaktlader	1.200	50,7	1.200	100	50
524-50 - 527-58							
296/12034	Gabelrahmen und Gabeln	Compact Tool Carrier	1.270	50,7	1.067	100	45
296/12045	Gabelrahmen und Gabeln	Compact Tool Carrier	1.270	50,7	1.200	125	40
514/02400	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	-	50,7	1.067	100	45
514/02200	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	-	50,7	1.200	125	40
526-56 / 527-58							
545/47096	Gabelrahmen und Stift	Tool Carrier	1.212	50,7	-	-	-
545/82118	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	-	50,7	1.067	100	40
545/82119	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	-	50,7	1.200	100	40
296/12034	Gabelrahmen und Gabeln	Compact Tool Carrier	1.270	50,7	1.067	100	45
296/12045	Gabelrahmen und Gabeln	Compact Tool Carrier	1.270	50,7	1.200	125	40
514/02400	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	-	50,7	1.067	100	45
514/02200	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	-	50,7	1.200	125	40
514/02000	Gabelrahmen und Stift	Compact Tool Carrier	-	44,4	1.067	80	40

Gabelrahmen mit Schwimmgabeln – Verschleißteile

Beschreibung	Gabelpaar	Gabel (verriegelbar)	Gabelträger	Gabelsicherungskit
296/02244				
Gabel (Paar)	331/44702	-	-	-
296/12034				
Schwimmgabelarm, 1.067 x 45 x 100 (als Paar geliefert)	514/02400	-	-	-
296/12045				
Gabel, verriegelbar, 1200 LG	-	514/02200	-	-
545/47096				
Gabelpaar 1.067 mm lang/Gabel 1.200 mm lang (Paar) 52 mm	545/82118 / 545/82119	-	-	-
514/02000				
Gabelpaar, 1.067 mm lang, Bolzen Durchmesser 45 mm	545/82101	-	-	-
980/B4945 & 980/B4955				
-	-	-	811/30088	980/B4937

Gabelrahmen/Industriegabeln

- Kompatibel mit zahlreichen Gabelstapler-Anbaugeräten, die FEM/ITA-Standards entsprechen
- Kolbenverriegelungen rasten in die Rahmen-Einbuchtungen ein und sorgen so für einen sicheren Sitz der anpassbaren Gabeln

BAUWESEN							
Teile-nummer	Element	Schnellwechsler-aufnahme	Typ	Arbeits-breite (mm)	Gabel-länge (mm)	Gabel-breite (mm)	Gabel-dicke (mm)
526-56 / 527-58 / 531-70							
545/40000	Nur Gabelrahmen	Q-Fit	Klasse 2	1.370	-	-	-
545/40200	Nur Gabelrahmen	Q-Fit	Klasse 2	1.980	-	-	-
545/47017	Nur Gabelrahmen	Tool Carrier	Klasse 2	1.370	-	-	-
333/C6894	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 2	-	1.070	100	45
333/T0061	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 2	-	1.200	100	45
514/01500	Nur Gabelrahmen	Compact Tool Carrier	Klasse 3	1.317	-	-	-
333/T0068	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 3	-	1.067	100	50
333/T0070	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 3	-	1.200	125	50
333/C6944	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 3	-	1.100	100	50
536-50 - 540-140 / 550-80							
545/40800	Nur Gabelrahmen	Q-Fit	Klasse 3	1.500	-	-	-
333/T0068	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 3	-	1.067	100	50
333/T0070	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 3	-	1.200	125	50
GEEIGNETE GABELN FÜR ALLE INDUSTRIELLEN GABELRAHMEN							
333/C6894	-	-	Klasse 2B	-	1.067	100	45
333/T0061	-	-	Klasse 2B	-	1.200	100	45
333/T0068	-	-	Klasse 3B	-	1.067	100	50
333/T0070	-	-	Klasse 3B	-	1.200	125	50

Gabelrahmen/Industriegabeln – Verschleißteile

Beschreibung	Teilenummer
980/89726	
Gabel 100 x 45 x 1.070	333/C6894
Gabel 100 x 45 x 1.200 mm	333/T0061
514/01500	
Gabel 100 x 50 x 1.067 mm	333/T0068
Gabel 125 x 50 x 1.200 mm (als Paar geliefert)	333/T0070



Direktanbau-Gabeln

- Keine Nutzlastverringern auf Grund des zusätzlichen Gewichts des Gabelrahmens
- Gabeln lassen sich leicht und schnell entfernen, sodass andere Anbaugeräte angebracht werden können

BAUWESEN							
Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Typ	Gabelstift-Durchmesser (mm)	Gabel-länge (mm)	Gabel-breite (mm)	Gabel-dicke (mm)	Max. Kapazität (kg)
526-56 - 531-70							
545/82121	Q-Fit	Gelagert	50,7	1.067	100	40	1.550 (bei 500 mm)
526-56 - 535-125							
545/82126	Q-Fit	Gelagert	50,7	1.200	125	40	1.850 (bei 500 mm)
BIS ZU 535-140							
545/82134	Q-Fit	Gelagert	51	1.067	100	45	1.850 (bei 500 mm)
545/82136	Q-Fit	Gelagert	50,7	1.200	100	45	1.850 (bei 500 mm)
535-125 / 535-140 / 540-140							
545/82139	Q-Fit	Gelagert	50,7	1.067	100	50	1.850 (bei 500 mm)
536-70 - 540-140 / 541-70							
545/82130	Q-Fit	Gelagert	57	1.067	100	50	2.050 (bei 500 mm)
545/82132	Q-Fit	Gelagert	57	1.200	100	50	2.050 (bei 500 mm)
545/82129	Q-Fit	Gelagert	57	1.200	120	50	2.766 (bei 500 mm)
540-200							
333/D9783	Q-Fit	Gelagert	57	1.067	100	50	2.050 (bei 500 mm)
333/F1354	Q-Fit	Gelagert	57	1.200	120	50	2.305 (bei 600 mm)
550-80							
333/E3476	Q-Fit	Gelagert	57	1.067	120	50	2.766 (bei 500 mm)
333/E3433	Q-Fit	Gelagert	57	1.200	130	60	3.600 (bei 600 mm)
333/E2967	Q-Fit	Gelagert	57	1.200	120	50	2.766 (bei 500 mm)

Stangen müssen separat bestellt werden: 811/30088 – Gabelstift-Durchmesser 50,7 mm, Länge 1.330 mm und 811/30070 – Gabelstift-Durchmesser 57 mm, Länge 1.365 mm.

Industrie-Seitenschieber

- Ermöglicht einen Seitenschub der Last von ± 100 mm für eine präzise Platzierung
- Angebracht zwischen Industrie-Gabelrahmen und Gabeln oder anderen FEM/ITA-kompatiblen Anbaugeräten

Erfordert einen Industrie-Gabelrahmen der korrekten Klasse. Nutzt die gleichen Gabeln wie der Industrie-Gabelrahmen.

Schläuche oder Schnellverbinder sind nicht inbegriffen.

BAUWESEN		
Teilenummer	Klasse	Arbeitsbreite (mm)
524-40 / 520-50		
515/20034	2	1.100
541-70		
332/U5615	3	1.200

Integrierter Seitenschieber

- Ermöglicht eine Positionierung zur Aufnahme und seitlichen Verschiebung der Last bei Platzierung, was insbesondere bei Arbeiten in der Höhe nützlich ist
- Passt auf Clearview-Schnellwechsler

Für 535-125 bis 540-200 ist ein Q-Fit-Clearview-Schnellwechsler erforderlich (serienmäßig bei 540-170 und 540-200).

BAUWESEN				
Teilenummer	Element	Gabellänge (mm)	Gabelbreite (mm)	Gabeldicke (mm)
535-125 / 535-140 / 540-140 / 540-170 / 540-180 / 540-200 / 550-140				
980/K5538+	-	-	-	-
160/13011	Gabeln für Arbeiten in der Höhe*	1.200	80	50

+ Erfordert Spezialgabeln. * Umfasst Spezialstift.

Gabelpositionierer

- Mit unseren Gabelpositionierern kann die Gabelbreite ganz leicht an jede Paletten- oder Sackgröße angepasst werden
- Dank der Gabel-Aufnahmehalterungen können die Gabeln leicht eingeklappt und für den Transport gesichert werden
- Aufgrund der hohen Kapazität können Sie mit ihnen jede erdenkliche Aufgabe erledigen
- Das kompakte Design ermöglicht eine gute Sicht auf den Bereich vor den Gabeln
- Galvanisierte Endkappen auf beiden Seiten vereinfachen den Zugang bei Wartungsarbeiten



BAUWESEN			
Teilenummer	Schnellwechsler-aufnahme	Gabelstift-Durchmesser (mm)	Max. Gabelbreite (mm)
BIS ZU 535-140			
980/A2051	Q-Fit	50	100
BIS ZU 540-180			
980/A2053	Q-Fit	57,2	100

Gabeln müssen separat bestellt werden.



Universalschaufeln

Die Universalschaufeln in unserem aktualisierten Sortiment wurden für die Bewältigung eines breiten Aufgabenspektrums entwickelt. Sie werden aus hochwertigem Stahl hergestellt und sind somit robust und strapazierfähig – auch in den anspruchsvollsten Anwendungen.

- Hochwertige Stahlkonstruktion
- Leicht
- Es sind unterschiedliche Größen erhältlich – für jede Anwendung die passende
- Entwickelt für maximale Haltbarkeit und Produktivität
- Gebohrte Unterschraubmesser für die Aufnahme von anschraubbaren Unterschraubmessern oder Anschraubzähnen



BAUWESEN					
Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Außenbreite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)
515-40					
332/U5623	Compact Tool Carrier	1.620	0,4	0,5	223
332/W2065*	Compact Tool Carrier	1.620	0,4	0,5	270
BIS ZU 520-40					
980/A9967	Compact Tool Carrier	1.850	0,8	0,92	314
980/A9969	Compact Tool Carrier	2.000	0,87	1	331
520-40					
335/O6124	Compact Tool Carrier	1.550	0,57	0,7	265
524-50 / 527-55 / 527-58 / 525-60E					
514/O0800	Compact Tool Carrier	2.020	0,65	0,7	324
331/I2483	Compact Tool Carrier	2.070	0,76	1	387
526-56					
980/88130	Tool Carrier	2.290	0,75	1,1	330
527-58					
332/G2297	Q-Fit	2.050	0,75	0,9	357
980/82100	Tool Carrier	2.110	0,76	0,9	320
526-56 UND HÖHER					
980/A5063	Q-Fit	2.286	0,84	1	390
980/A7480*	Q-Fit	2.295	0,84	1	455
531-70 UND HÖHER					
547/B7600	Q-Fit	2.286	0,95	1,2	404
550-80					
333/L7159	Q-Fit	2.242	1,3	1,6	674

*Anschraubbare Schild ist im Lieferumfang enthalten.

Universalschaufeln – Verschleißteile

Beschreibung	Zahn	Unterschraubmesser
GESAMTE REIHE		
Zahn zum Anschrauben	400/F0341	-
UNTERSCHRAUBMESSER FÜR BESTIMMTE SCHAUFELN		
980/A9969		
Unterschraubmesser HB500 Bor 150 x 20 x 2.000 mm (6 Löcher)	-	400/01228
332/U5623		
Unterschraubmesser 1.620 mm breit 11 Löcher (anschraubbar) wendbar	-	332/U5811
980/82100		
Unterschraubmesser 2.110 mm breit 8 Löcher (anschraubbar) wendbar	-	545/47065
980/88130		
Unterschraubmesser 2.286 mm breit 8 Löcher (anschraubbar) wendbar	-	547/37801
547/37600		
Unterschraubmesser 2.286 mm breit 8 Löcher (anschraubbar) wendbar	-	547/37801
980/A7480		
Unterschraubmesser 2.286 mm breit 8 Löcher (anschraubbar) wendbar	-	547/37801



6-in-1-Schaufeln


- Erhöhen die Vielseitigkeit der Maschine: Planieren, Beladen, Graben, Aufnehmen, Verfüllen und Einebnen sind mit nur einem Gerät möglich



PLANIEREN




BELADEN



GRABEN



AUFNEHMEN



EINEBNEN



VERFÜLLEN

BAUWESEN					
Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Breite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)
515-40					
512/04400	Kompaktlader	1.550	-	0,3	348
526-56					
980/37200	Tool Carrier	2.235	-	0,67	750
531-70 - 541-70					
980/A2083	Q-Fit	2.350	0,95	1,15	680

6-in-1-Schaufeln – Verschleißteile

Beschreibung	Unterschraubmesser
980/37200	
Unterschraubmesser 2.180 mm breit (zum Anschrauben)	980/35802
980/A2083	
Zahn zum Anschrauben	400/F0341

Kranhaken

- Sichere Handhabung hängender Lasten
- Schwenkhaken



BAUWESEN			
Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Halterung	Kapazität (t)
531-70 UND HÖHER			
545/70200	Verschiedene	Auf Gabel montiert	4,0

Auslegerverlängerung

- Robuster, aber leichter Gitterrahmen sorgt für maximale Leistung und Reichweite
- Schwenkhaken ist im Lieferumfang enthalten
- Effektive Handhabung von sperrigen, hängenden Lasten wie Tanks, Leitungen und vorgefertigte Komponenten



BAUWESEN				
Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Länge (m)	Max. Kapazität (kg)	Gewicht (kg)
531-70 UND HÖHER				
545/41600	Q-Fit	4	400*	104



Trussmaster

- Der mit JCB Q-fit kompatible JCB Trussmaster kann schnell angebracht und ausgetauscht werden
- Die Basis der Auslegerverlängerung kann in zwei Positionen fixiert werden:
 - Transportposition für den sicheren Transport von Dachstühlen; Last wird stabilisiert
 - Positionierungsposition für optimale Reichweite und Hubhöhe
- Mit geschweiftem Schäkel geliefert



BAUWESEN

Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Typ	Kapazität (kg)	Gewicht (kg)
535-95 UND HÖHER				
980/89205	Q-Fit	Manuelle Erweiterung	150-300	228

Betonmulde

- Mit einem Hebel betätigte Entladeklappe ermöglicht die kontrollierte Abgabe von Beton
- Einfahrtaschen ermöglichen die Aufnahme an der Seite oder Rückseite
- Version mit niedrigem Profil ist ideal für Arbeiten in Räumen mit eingeschränkten Höhen



BAUWESEN

Teile-nummer	Halterung	Ausführung	Kapazität (kg)
531-70 UND HÖHER			
980/A3752	Nur auf Gabel montiert	Niedriges Profil	500

Kehrmaschinen

- Die hochbelastbare Verkleidung erhöht zusätzlich die Festigkeit für mehr Beständigkeit gegen die Beanspruchungen des täglichen Gebrauchs
- Stahl und Polypropylen-Besensegmente mit großem Durchmesser für eine hervorragende Oberflächenreinigung
- Funktion zum Kehren und Entleeren des Behälters ist hydraulisch von der Kabine aus steuerbar
- Erhältlich mit Staubunterdrückungssprinkler und/oder Rinnenbürsten-Optionen
- Das Schwimmrahmensystem passt sich automatisch an die Bodenkontur an, wodurch die Kehrleistung stets gleich bleibt



BAUWESEN				
Teilenummer	Modell	Halterung	Arbeitsbreite (mm)	Behälterkapazität (t)
535-95 UND HÖHER				
980/90515	SC210	Erfordert Montagerahmen	2.100	0,25
980/90516	SC210 mit Sprinkler	Erfordert Montagerahmen	2.100	0,25
980/90507	SC240	Erfordert Montagerahmen	2.400	0,32
980/90508	SC240 mit Sprinkler	Erfordert Montagerahmen	2.400	0,32
980/A7485	SC240 mit Sprinkler	Montagerahmen enthalten – Q-Fit	2.400	0,32

Kehrmaschinenoptionen

BAUWESEN		
Teilenummer	Optionen	Schnellwechselleraufnahme
524-40 - 527-58		
SC210 – Montagerahmenoptionen		
980/89011	Montagerahmen	Compact Tool Carrier
980/90418	Montagerahmen	Palettengabeln
980/89159	Rinnenbürsten, links	-
980/A3292	Rinnenbürsten, rechts	-
526-60 / 527-58		
SC210 – Montagerahmenoptionen		
980/89013	Montagerahmen	Tool Carrier
980/89159	Rinnenbürste, links	-
980/A3292	Rinnenbürste, rechts	-
527-58 UND HÖHER		
SC240 – Montagerahmenoptionen		
980/90419	Montagerahmen	Q-Fit
980/90418	Montagerahmen	Palettengabeln
980/90420	Montagerahmen	Q-Fit oder Gabeln
980/89159	Rinnenbürste, links	-
980/A3292	Rinnenbürste, rechts	-



Kehrmaschinen – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
983/11064	Anbaugerät-Rinnenbürste ABl

Erdbohrer

- Für präzises Bohren von Löchern für Zäune und Pfosten
- Strapazierfähiges Getriebe und kompakter, leistungsstarker Antriebskopf
- Mit Aufhängingshalterung und Anschlussschläuchen

BAUWESEN				
Teile- nummer	Schnellwechsler- aufnahme	Max. Schnecken- durchmesser (mm)	Drehmoment (Nm)	Gewicht (kg)
535-95 UND HÖHER				
980/A3464	Q-Fit	760	3.500	279



Erdbohrer – Standardschnecken

BAUWESEN		
Modellbezeichnung	Durchmesser (mm)	Gewicht (kg)
STANDARD-SCHNECKEN: 1.200 mm lange Anschraubzähne, für einfache bis mittlere Bodenbedingungen		
980/A2019	160	19
980/A2021	230	39
980/A2023	300	79
980/A2025	380	59
980/A2027	460	80
980/A2028	600	126
980/A2029	760	148
HEAVY-DUTY-SCHNECKEN: 1.200 mm lange Aufsteckzähne für schwierige Bodenbedingungen: verdichtete Böden, schwere Tonböden, Asphalt, gefrorene Böden und brechbares Gestein		
980/A2031	230	44
980/A2032	300	58
980/A2034	380	63
980/A2035	460	92
980/A2037	600	123
980/A2038	760	142
ROCK-DUTY-SCHNECKEN: 1.200 mm lange, geschossförmige Carbid-Zähne für solides, brechbares Gestein, gefrorene Böden und verdichtete Böden		
980/A2040	300	49
980/A2042	460	91
Verlängerungsstange, feste Länge von 1.000 mm		
980/A2043	-	-

Standard



Heavy Duty




Rock Duty





Erdborher – Verschleißteile

Beschreibung	Teilenummer	Passt zu
Standard-Außenzahn	332/A2055	STANDARD/HEAVY DUTY
Standard-Innenzahn	332/A2056	STANDARD/HEAVY DUTY
Carbid-Außenzahn	332/A2057	STANDARD/HEAVY DUTY
Carbid-Innenzahn	332/A2058	STANDARD/HEAVY DUTY
Rock-Duty-Zahn	332/A2061	ROCK DUTY
Standard-Pilotspitze	332/A2059	STANDARD/HEAVY DUTY
Carbid-Pilotspitze	333/D4093	STANDARD/HEAVY DUTY

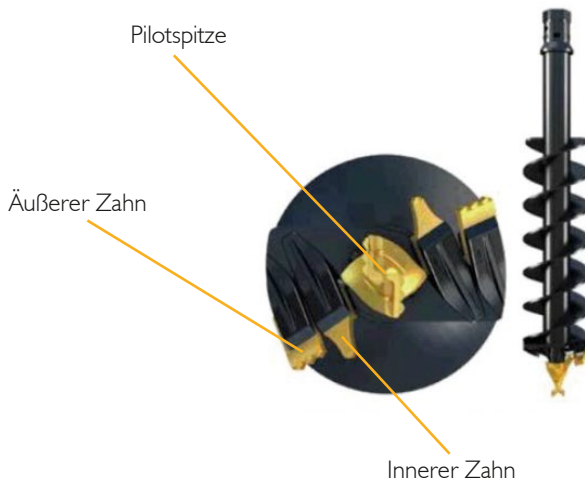

Anbaukehrmaschine


JCB freut sich, die Ergänzung von vier neuen Anbaukehrmaschinen zum bestehenden Sortiment bekanntgeben zu können. Unsere Anbaukehrmaschinen sind jetzt in fünf Größen von 1.850 mm bis 2.450 mm erhältlich. Die JCB-Anbaukehrmaschine ist ein vielseitiges Werkzeug, das zum Kehren von einer Vielzahl von Materialien verwendet werden kann, wie z. B. Schlamm, Getreide, Gülle sowie kombinierte Abfälle und Pferdeäpfel.

- Serienmäßiger integrierter Motorventilschutz
- Angeschweißte Halterungen sind im Installationskit enthalten, das mit der Anbaukehrmaschine geliefert wird
- Polybesensegmente zur Verringerung von Risiken für den Viehbestand

BAUWESEN					
Teile-nummer	Gesamtbreite (mm)	Gewicht (kg)	Schaufelgröße (mm)	Max. Ölfluss (l/min)	Druck (bar)
980/A9304	2.005	184	1.850	100	250
980/A9305	2.155	193	2.000	100	250
980/A9306	2.305	202	2.150	100	250
980/A9307	2.455	211	2.300	100	250
980/A9308	2.605	220	2.450	100	250

Anbaukehrmaschine – Verschleißteile

Beschreibung	Segmentborste, Poly	Kit aus Besen + Bund und Lager
INDIVIDUELLES BESENSEGMENT – PASST ZU ALLEN TEILENUMMERN		
Segmentborste, Poly 22"	334/E0386	-
2.005-MM-ANBAUKEHRMASCHINE		
Kit aus Besen + Bund und Lager	-	400/01898
2.155-MM-ANBAUKEHRMASCHINE		
Kit aus Besen + Bund und Lager	-	400/01899
2.305-MM-ANBAUKEHRMASCHINE		
Kit aus Besen + Bund und Lager	-	400/01900
2.455-MM-ANBAUKEHRMASCHINE		
Kit aus Besen + Bund und Lager	-	400/01901
2.605-MM-ANBAUKEHRMASCHINE		
Kit aus Besen + Bund und Lager	-	400/01902

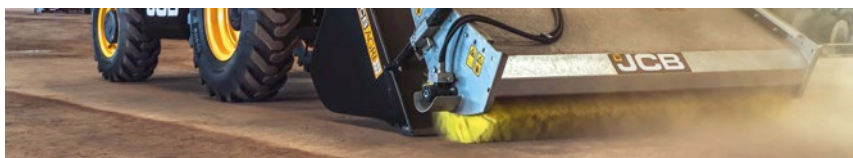



Gabelrahmen mit Schwimmgabeln

- Schwimmgabeln erleichtern die Aufnahme von Lasten auf unebenem Untergrund, da die Gabelzinken beim Eindringen in das Material nach oben bzw. nach unten rutschen können
- Gabeln werden durch T-Griffe am Gabelträger verriegelt



LANDWIRTSCHAFT

Teile-nummer	Element	Schnellwechsler-aufnahme	Arbeits-breite (mm)	Gabelstift-Durchmesser (mm)	Gabel-länge (mm)	Gabel-breite (mm)	Gabel-dicke (mm)	Mindest-maschinen-kapazität (kg)
515-40 / 520-40								
296/02244	Gabelrahmen und Gabeln	Compact Tool Carrier	1.015	44,4	1.067	80	40	1.500
331/44702	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	-	44,4	1.067	80	40	1.500
980/89727	Gabelrahmen und Gabeln	Kompaktlader	1.200	50,7	1.200	100	50	1.500
332/E9877	Gabelrahmen und Gabeln	Kompaktlader	1.200	50,7	1.200	100	50	2.000
524-50 / 525-60 / 527-50								
296/12034	Gabelrahmen und Gabeln	Compact Tool Carrier	1.270	50,7	1.067	100	45	2.400
296/12045	Gabelrahmen und Gabeln	Compact Tool Carrier	1.270	50,7	1.200	125	40	2.400
514/02400	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	-	50,7	1.067	100	45	2.400
514/02200	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	-	50,7	1.200	125	40	2.400
526-56 / 527-58								
545/47096	Gabelrahmen und Stift	Tool Carrier	1.212	50,7	-	-	-	2.600
545/82118	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	-	50,7	1.067	100	40	2.600
545/82119	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	-	50,7	1.200	100	40	2.600
527-50								
514/02000	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	-	44,4	1.067	80	40	2.700
532-60								
401/H7915	Rahmen – keine Gabeln (514/02400)	Tool Carrier	1.343	51	1.067	100	45	3.200
536-60 UND HÖHER								
400/T0101	Rahmen und Gabeln	Manitou	1.811	57	1.067	100	50	3.500
401/M6455	Rahmen und Gabeln	Manitou	1.811	57	1.200	100	50	3.300

Gabelrahmen/Industriegabeln

- Kompatibel mit zahlreichen Gabelstapler-Anbaugeräten, die FEM/ITA-Standards entsprechen
- Kolbenverriegelungen rasten in die Rahmen-Einbuchtungen ein und sorgen so für einen sicheren Sitz der anpassbaren Gabeln

LANDWIRTSCHAFT							
Teilenummer	Element	Schnellwechsleraufnahme	Typ	Arbeitsbreite (mm)	Gabellänge (mm)	Gabelbreite (mm)	Gabeldicke (mm)
515-40 / 516-40 / 520-40							
980/89726	Gabelrahmen und Gabeln	Kompaktlader	Klasse 2	1.200	1.100	100	-
514/00700	Nur Gabelrahmen	Compact Tool Carrier	Klasse 2	1.100	-	-	-
520-40							
332/E9885	Gabelrahmen und Gabeln	Kompaktlader	Klasse 2	1.200	1.100	100	-
524-50 / 525-50 / 527-55 / 527-58							
514/01500	Nur Gabelrahmen	Compact Tool Carrier	Klasse 3	1.317	-	-	-
333/T0068	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 3	-	1.067	100	50
333/T0070	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 3	-	1.200	125	50
525-60							
333/R1669	Rahmen und Gabeln	Euro	Industriell	1.345	1.200	100	40
333/U1371	Rahmen und Gabeln	Euro	Industriell	1.345	1.067	100	40
526-56 / 527-58							
545/47017	Nur Gabelrahmen	Tool Carrier	Klasse 2	1.370	-	-	-
333/C6894	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 2	-	1.070	100	45
333/T0061	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 2	-	1.200	100	45
527-58 - 531-70							
545/40000	Nur Gabelrahmen	Q-Fit	Klasse 2	1.370	-	-	-
545/40200	Nur Gabelrahmen	Q-Fit	Klasse 2	1.980	-	-	-
531-70 - 541-70							
980/C5025	Gabelrahmen mit Seitenplatten	Manitou	Klasse 3	1.170	1.100	100	50
333/C6944	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 3	-	1.100	100	50
511/60800	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 3	-	1.220	120	50
536-60 - 540-140 / 550-80							
545/40800	Nur Gabelrahmen	Q-Fit	Klasse 3	1.500	-	-	-
333/T0068	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 3	-	1.067	100	50
333/T0070	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 3	-	1.200	125	50

Klasse	Nennkapazität von Lkw (kg)	Nennlastschwerpunktstand (mm)
Klasse 1	0-999	400
Klasse 2	1.000-2.500	500
Klasse 3	2.501-4.999	500
Klasse 4	5.000-8.000	600
Klasse 5	8.001-10.999	600



Direktanbau-Gabeln

- Keine Nutzlastverringern auf Grund des zusätzlichen Gewichts des Gabelrahmens
- Gabeln lassen sich leicht und schnell entfernen, sodass andere Anbaugeräte angebracht werden können

LANDWIRTSCHAFT								
Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Typ	Gabelstift-Durchmesser (mm)	Gabel-länge (mm)	Gabel-breite (mm)	Gabel-dicke (mm)	Kombinierte Gabel SWL (kg)	Mindest-maschinen-kapazität (kg)
545/82121	Q-Fit	Gelagert	50,7	1.067	100	40	3.100	2.600
545/82126	Q-Fit	Gelagert	50,7	1.200	125	40	3.700	2.600
545/82136	Q-Fit	Gelagert	50,7	1.200	100	45	3.700	3.500
545/82139	Q-Fit	Gelagert	50,7	1.067	100	50	3.700	3.500
545/82134	Q-Fit	Gelagert	50,7	1.067	100	45	3.700	3.500
400/W9250	Q-Fit	Gelagert	50,7	1.067	103	45	3.800	3.200
400/W9252	Q-Fit	Gelagert	50,7	1.165	103	45	3.800	3.200
545/82141	Q-Fit	Gelagert	50,7	1.200	100	50	3.700	3.500
400/W9257	Q-Fit	Gelagert	57	1.067	100	50	4.200	3.300
545/82130	Q-Fit	Gelagert	57	1.067	100	50	4.100	3.600
400/W9259	Q-Fit	Gelagert	57	1.200	100	50	4.200	3.300
545/82132	Q-Fit	Gelagert	57	1.200	100	50	4.100	3.600
545/82129	Q-Fit	Gelagert	57	1.200	120	50	5.532	3.600
333/D9783	Q-Fit	Gelagert	57	1.067	100	50	4.100	4.000
333/F1354	Q-Fit	Gelagert	57	1.200	120	50	4.610	4.000
333/E3476	Q-Fit	Gelagert	57	1.067	120	50	5.532	5.000
333/E3433	Q-Fit	Gelagert	57	1.200	130	60	7.200	5.000
333/E2967	Q-Fit	Gelagert	57	1.200	120	50	5.532	5.000

Industrie-Seitenschieber

- Ermöglicht einen Seitenschub der Last von ± 100 mm für eine präzise Platzierung
- Angebracht zwischen Industrie-Gabelrahmen und Gabeln oder anderen FEM/ITA-kompatiblen Anbaugeräten

Erfordert einen Industrie-Gabelrahmen der korrekten Klasse. Nutzt die gleichen Gabeln wie der Industrie-Gabelrahmen.

Schläuche oder Schnellverbinder sind nicht inbegriffen.

LANDWIRTSCHAFT		
Teilenummer	Klasse	Arbeitsbreite (mm)
515-40 UND HÖHER		
515/20034	2	1.100
540-170 / 550-170		
332/U5615	3	1.200

Integrierter Seitenschieber

- Ermöglicht eine Positionierung zur Aufnahme und seitlichen Verschiebung der Last bei Platzierung, was insbesondere bei Arbeiten in der Höhe nützlich ist
- Passt auf Clearview-Schnellwechsler

Für 535-125 bis 540-200 ist ein Q-Fit-Clearview-Schnellwechsler erforderlich (serienmäßig bei 540-170 und 540-200).

LANDWIRTSCHAFT				
Teilenummer	Element	Gabellänge (mm)	Gabelbreite (mm)	Gabeldicke (mm)
535-140 UND HÖHER				
980/K5538+	-	-	-	-
160/13011	Gabeln für Arbeiten in der Höhe*	1.200	80	50

+ Erfordert Spezialgabeln. * Umfasst Spezialstift.

Gabelpositionierer

- Mit unseren Gabelpositionierern kann die Gabelbreite ganz leicht an jede Paletten- oder Sackgröße angepasst werden
- Dank der Gabel-Aufnahmealternativen können die Gabeln leicht eingeklappt und für den Transport gesichert werden
- Aufgrund der hohen Kapazität können Sie mit ihnen jede erdenkliche Aufgabe erledigen
- Das kompakte Design ermöglicht eine gute Sicht auf den Bereich vor den Gabeln
- Galvanisierte Endkappen auf beiden Seiten vereinfachen den Zugang bei Wartungsarbeiten



LANDWIRTSCHAFT			
Teilenummer	Schnellwechsler-aufnahme	Gabelstift-Durchmesser (mm)	Max. Gabelbreite (mm)
BIS ZU 535-140			
980/A2051	Q-Fit	50,8	100
BIS ZU 540-180			
980/A2053	Q-Fit	57,2	100

Gabeln müssen separat bestellt werden.




Getreideschaufeln

JCB freut sich, die Einführung einer neuen Generation von JCB-Getreideschaufeln bekanntgeben zu können. Die Neugestaltung der Getreideschaufeln basiert auf Marktfeedback, wobei der zentrale Schwerpunkt auf Stabilität und Langlebigkeit lag. Bei allen Getreideschaufeln kann optional zur Steigerung der Vielseitigkeit eine Anbauehrmaschine hinzugefügt werden.

Das neue Anbaugerätedesign bietet die folgenden Vorteile:

- Verbesserte Geometrie für eine höhere Reißkraft mit einer verbesserten Materialrückhaltung

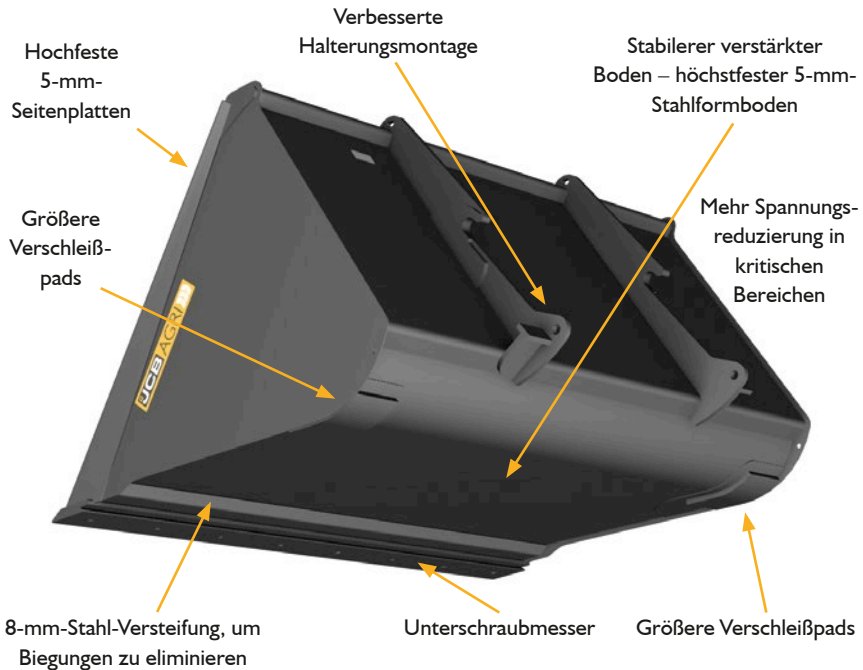

Getreideschaukeln

Teilenummer	Mit Unterschraubmesser	Schnellwechsleraufnahme	Breite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)	Mindestmaschinenkapazität
980/A9028	Anschraubbar	Compact Tool Carrier	1.850	0,8	0,9	361	1.400
980/A9989	Angeschweißt	Compact Tool Carrier	1.850	1,2	1,3	376	2.000
980/A9029	Anschraubbar	Compact Tool Carrier	2.000	0,9	1,0	378	1.500
980/A9991	Angeschweißt	Compact Tool Carrier	2.000	1,3	1,5	393	2.000
980/A9971	Angeschweißt	Compact Tool Carrier	2.150	1,4	1,6	410	2.000
980/A9994	Angeschweißt	Tool Carrier	2.150	1,6	1,8	442	2.250
980/B0133	Anschraubbar	Tool Carrier	2.150	1,6	1,8	486	2.250
980/A9997	Angeschweißt	Tool Carrier	2.300	1,5	1,7	435	2.250
980/A9929	Anschraubbar	Tool Carrier	2.300	1,5	1,7	482	2.250
980/A9999	Angeschweißt	Tool Carrier	2.300	1,7	2,0	461	2.250
980/B0134	Anschraubbar	Tool Carrier	2.300	1,7	2,0	509	2.500
980/A9953	Angeschweißt	Tool Carrier	2.300	2,0	2,3	496	2.750
980/A9927	Anschraubbar	Tool Carrier	2.300	2,0	2,3	543	2.750
980/A1258	Angeschweißt	Tool Carrier	2.345	1,7	2,0	503	2.250
980/A9990	Angeschweißt	Stift und Konus	1.850	1,2	1,4	380	2.000
980/A9992	Angeschweißt	Stift und Konus	2.000	1,3	1,5	397	2.000
980/A9972	Angeschweißt	Stift und Konus	2.300	1,5	1,7	432	2.250
980/A9027	Anschraubbar	Stift und Konus	2.300	1,5	1,7	479	2.250
980/A9954	Angeschweißt	Stift und Konus	2.300	1,7	2,0	458	2.250
980/A9995	Angeschweißt	Stift und Konus	2.300	2,0	2,3	493	2.750
980/A9926	Anschraubbar	Stift und Konus	2.300	2,0	2,3	540	3.100
980/A9996	Angeschweißt	Stift und Konus	2.300	2,3	2,7	552	3.000
980/A9921	Anschraubbar	Stift und Konus	2.300	2,3	2,7	618	3.000
980/A9974	Angeschweißt	Stift und Konus	2.450	1,6	1,8	448	2.250
980/B0103	Angeschweißt	Stift und Konus	2.450	1,8	2,1	480	2.500
980/A9930	Angeschweißt	Stift und Konus	2.450	2,1	2,5	513	2.750
980/A9928	Anschraubbar	Stift und Konus	2.450	2,1	2,5	564	2.750
980/A9978	Angeschweißt	Stift und Konus	2.450	2,5	2,9	574	3.250
980/B0101	Anschraubbar	Stift und Konus	2.450	2,5	2,9	644	3.250
980/A8956	Angeschweißt	Stift und Konus	2.450	2,7	3,1	593	3.250
980/A9923	Anschraubbar	Stift und Konus	2.450	2,7	3,1	664	3.500
980/A8957	Angeschweißt	Stift und Konus	2.450	3,0	3,4	627	3.500
980/A8269	Anschraubbar	Stift und Konus	2.450	3,0	3,4	696	3.500
980/B4948	Anschraubbar	Stift und Konus	2.450	3,6	4,1	964	4.100
980/A9939	Angeschweißt	Manitou	2.300	1,5	1,7	437	2.250
980/A9958	Anschraubbar	Manitou	2.300	1,5	1,7	484	2.250
980/A9940	Angeschweißt	Manitou	2.300	2,0	2,3	500	2.500
980/A9959	Anschraubbar	Manitou	2.300	2,0	2,3	547	2.750
980/A9941	Angeschweißt	Manitou	2.300	2,3	2,7	560	3.000
980/A9960	Anschraubbar	Manitou	2.300	2,3	2,7	626	3.000
980/B0102	Angeschweißt	Manitou	2.450	2,5	2,9	582	3.250
980/A9922	Anschraubbar	Manitou	2.450	2,5	2,9	652	3.500
980/A9942	Angeschweißt	Manitou	2.450	2,7	3,1	603	3.250
980/A9961	Anschraubbar	Manitou	2.450	2,7	3,1	673	3.500
980/A9943	Angeschweißt	Manitou	2.450	3,0	3,4	637	3.500
980/A9962	Anschraubbar	Manitou	2.450	3,0	3,4	707	3.750



Getreideschaufeln

Teilenummer	Mit Unterschraubmesser	Schnellwechsleraufnahme	Breite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)	Mindestmaschinenkapazität
980/A9946	Angeschweißt	Q-Fit	2.000	1,3	1,5	399	2.000
980/A8954	Angeschweißt	Q-Fit	2.150	1,4	1,6	416	2.000
980/A9993	Angeschweißt	Q-Fit	2.150	1,6	1,8	441	2.250
980/A9998	Anschraubbar	Q-Fit	2.300	1,0	1,2	425	1.750
980/A9982	Angeschweißt	Q-Fit	2.300	1,5	1,7	433	2.250
980/A9931	Anschraubbar	Q-Fit	2.300	1,5	1,7	480	2.250
980/A9983	Angeschweißt	Q-Fit	2.300	1,7	2,0	460	2.250
980/A9932	Anschraubbar	Q-Fit	2.300	1,7	2,0	508	2.500
980/A9984	Angeschweißt	Q-Fit	2.300	2,0	2,3	495	2.750
980/A9933	Anschraubbar	Q-Fit	2.300	2,0	2,3	542	2.750
980/A9985	Angeschweißt	Q-Fit	2.300	2,3	2,7	564	3.000
980/A9934	Anschraubbar	Q-Fit	2.300	2,3	2,7	630	3.000
980/A9975	Angeschweißt	Q-Fit	2.450	1,6	1,8	450	2.250
980/A9935	Anschraubbar	Q-Fit	2.450	1,6	1,8	500	2.250
980/B0104	Angeschweißt	Q-Fit	2.450	1,8	2,1	479	2.500
980/A9986	Angeschweißt	Q-Fit	2.450	2,1	2,5	515	2.750
980/A8045--	Angeschweißt	Q-Fit	2.450	2,1	2,5	504	2.750
980/A9936	Anschraubbar	Q-Fit	2.450	2,1	2,5	566	2.750
980/A9950--	Angeschweißt	Q-Fit	2.450	2,5	2,9	566	3.000
980/A9973	Angeschweißt	Q-Fit	2.450	2,5	2,9	586	3.250
980/A9979+	Anschraubbar	Q-Fit	2.450	2,5	2,9	652	3.250
980/A9937	Anschraubbar	Q-Fit	2.450	2,5	2,9	656	3.250
980/A9951--	Angeschweißt	Q-Fit	2.450	2,7	3,1	587	3.250
980/A9987	Angeschweißt	Q-Fit	2.450	2,7	3,1	607	3.250
980/A9938	Anschraubbar	Q-Fit	2.450	2,7	3,1	677	3.500
980/A9952--	Angeschweißt	Q-Fit	2.450	3,0	3,4	620	3.500
980/A9988	Angeschweißt	Q-Fit	2.450	3,0	3,4	641	3.500
980/A9980+	Anschraubbar	Q-Fit	2.450	3,0	3,4	707	3.500
980/A9924	Anschraubbar	Q-Fit	2.450	3,0	3,4	711	3.750
980/A9944	Angeschweißt	Q-Fit	2.600	3,2	3,7	667	4.000
980/A9925	Anschraubbar	Q-Fit	2.600	3,2	3,7	741	4.100
980/A9981+	Anschraubbar	Q-Fit	2.450	3,6	4,4	983	4.250
980/A9945+	Anschraubbar	Q-Fit	2.600	3,8	4,7	1.025	4.100
980/A9956+	Anschraubbar	Q-Fit	2.600	4,7	5,4	1.118	5.500
980/A9948+	Anschraubbar	Q-Fit	2.750	5,0	5,8	1.165	5.500
980/A8072	Angeschweißt	Q-Fit	2.300	1,7	2,0	439	2.250
980/A9250	Angeschweißt	Q-Fit	2.045	1,3	1,5	429	2.250
980/A9251	Angeschweißt	Q-Fit	2.045	0,9	1,0	362	1.500
980/A9951	Angeschweißt	Q-Fit	2.450	2,7	3,1	587	3.000
980/A9952	Angeschweißt	Q-Fit	2.450	3,0	3,5	620	3.250
980/A9914	Angeschweißt	Q-Fit	2.450	2,1	2,5	569	3.000
980/A9915	Angeschweißt	Q-Fit	2.450	2,5	2,9	659	3.250
980/A9938	Anschraubbar	Q-Fit	2.450	2,7	3,1	677	3.500

Getreideschaukeln – Verschleißteile

Beschreibung	Unterschraubmesser	Verschleißleiste
2.300-mm-Unterschraubmesser	334/E8553	400/01230 / 400/01232
2.450-mm-Unterschraubmesser	334/E8561 / 334/E8547	400/01231 / 400/01233
2.600-mm-Unterschraubmesser	334/E8568	400/01234





Universalschaufeln

Die Universalschaufeln in unserem aktualisierten Sortiment wurden für die Bewältigung eines breiten Aufgabenspektrums entwickelt. Sie werden aus hochwertigem Stahl hergestellt und sind somit robust und strapazierfähig – auch in den anspruchsvollsten Anwendungen.

- Hochwertige Stahlkonstruktion
- Leicht
- Es sind unterschiedliche Größen erhältlich – für jede Anwendung die passende
- Entwickelt für maximale Haltbarkeit und Produktivität
- Gebohrte Unterschraubmesser für die Aufnahme von anschraubbaren Unterschraubmessern oder Anschraubzähnen



LANDWIRTSCHAFT

Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Breite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)	Mindestmaschinenkapazität (kg)
332/W2065**	Compact Tool Carrier	1.620	0,41	0,47	270	1.500
332/J5623	Compact Tool Carrier	1.620	0,41	0,47	223	1.500
335/06124	Compact Tool Carrier	1.550	0,59	0,68	265	2.000
980/A9967	Compact Tool Carrier	1.850	0,80	0,92	314	2.000
980/A9969	Compact Tool Carrier	2.000	0,87	1,00	331	2.000
514/00800	Compact Tool Carrier	2.020	0,60	0,70	324	2.400
331/I2483	Compact Tool Carrier	2.050	0,94	1,10	311	2.400
980/82100	Tool Carrier	2.110	0,80	0,92	320	2.700
980/88130*	Tool Carrier	2.300	0,80	1,10	330	2.600
334/D0628	Q-Fit	1.950	0,87	1,02	373	2.500
980/A8341**	Stift und Konus	2.286	0,85	1,00	468	2.500
980/A5063	Q-Fit	2.286	0,85	1,00	390	2.600
980/A7480**	Q-Fit	2.286	0,85	1,00	455	2.600
980/B8000***	Q-Fit	2.400	0,85	1,00	403	2.500
980/B9000***	Q-Fit	2.400	1,02	1,20	420	2.500
335/E3117	Q-Fit	2.438	0,89	1,02	405	2.500
980/A8340	Stift und Konus	2.286	0,85	1,00	402	2.500
332/G2297	Q-Fit	2.050	0,90	1,04	357	2.700
547/37600*	Q-Fit	2.235	1,00	1,15	404	3.100
400/M6684**	Q-Fit	2.548	1,50	1,77	790	4.200
333/L7159*	Q-Fit	2.525	1,50	1,77	674	5.500


Die Maschinenkompatibilität basiert auf JCB-Zahlen zur Maschinenstabilität und -kapazität.

*Überlafschutz im Lieferumfang enthalten. **Einschließlich anschraubbares Unterschraubmesser.

***Optionales Unterschraubmesser – 980/D0196.

Universalschaufeln – Verschleißteile

Beschreibung	Unterschraubmesser	Unterschraubmesser innen	Unterschraubmesser außen	Zahn zum Anschrauben	Verschleißbleite	Führung (flach)
1,5-2,7 TONNEN						
1.620-mm-Schaufeln	332/U5811	-	-	-	-	-
2,0-2,7 TONNEN						
2.000-mm-Schaufeln	331/38022	-	-	-	-	-
2,4-2,7 TONNEN						
2.020-mm-Schaufeln	294/01001	-	-	-	-	-
2.050-mm-Schaufeln	-	-	-	400/F0341	510/83705	510/78108
2,6-2,7 TONNEN						
2.110-mm-Schaufeln	545/47065	-	-	-	-	-
2.300-mm-Schaufeln	547/37801	-	-	-	-	-
2,6 TONNEN UND HÖHER						
2.286-mm-Schaufeln	547/37801	-	-	-	-	-
2.400-mm-Schaufeln	980/D0196	-	-	-	-	-
2.438-mm-Schaufeln	400/B6830	-	-	-	-	-
3,1 TONNEN UND HÖHER						
2.235-mm-Schaufeln	547/3801	-	-	-	-	-
4,2 TONNEN UND HÖHER						
2.548-mm-Schaufeln	-	516/00005	510/91800	-	-	-
5,0 TONNEN UND HÖHER						
2.525-mm-Schaufeln	-	516/00005	510/91800	-	-	-

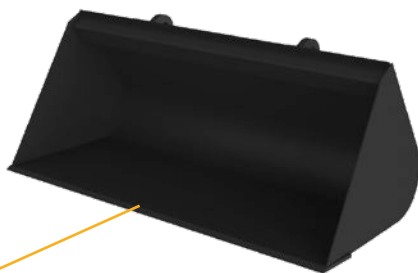

Angeschweißtes Unterschraubmesser



6-in-1-Schaufeln

- Erhöhen die Vielseitigkeit der Maschine: Planieren, Beladen, Graben, Aufnehmen, Verfüllen und Einebnen sind mit nur einem Gerät möglich



PLANIEREN



BELADEN



GRABEN



AUFNEHMEN



EINEBNEN



VERFÜLLEN

LANDWIRTSCHAFT						
Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Breite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)	Mindestmaschinenkapazität (kg)
512/04400	Kompaktlader	1.550	0,26	0,30	348	1.500
980/37200	Tool Carrier	2.235	0,60	0,70	750	2.000
980/A2083	Q-Fit	2.285	0,94	1,10	680	2.500

6-in-1-Schaufeln – Verschleißteile

Beschreibung	Unterschraubmesser
2.235-mm-Schaufeln	980/35801

Anbaukehrmaschine

JCB freut sich, die Ergänzung von vier neuen Anbaukehrmaschinen zum bestehenden Sortiment bekanntgeben zu können. Unsere Anbaukehrmaschinen sind jetzt in fünf Größen von 1.850 mm bis 2.450 mm erhältlich. Die JCB-Anbaukehrmaschine ist ein vielseitiges Werkzeug, das zum Kehren von einer Vielzahl von Materialien verwendet werden kann, wie z. B. Schlamm, Getreide, Gülle sowie kombinierte Abfälle und Pferdeäpfel.

- Serienmäßiger integrierter Motorventilschutz
- Angeschweißte Halterungen sind im Installationskit enthalten, das mit der Anbaukehrmaschine geliefert wird
- Polybesensegmente zur Verringerung von Risiken für den Viehbestand

LANDWIRTSCHAFT					
Teilenummer	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Schaufelgröße (mm)	Max. Ölfluss (l/min)	Druck (bar)
980/A9304	2.005	184	1.850	100	250
980/A9305	2.155	193	2.000	100	250
980/A9306	2.305	202	2.150	100	250
980/A9307	2.455	211	2.300	100	250
980/A9308	2.605	220	2.450	100	250



Montagefertige Anbaukehrmaschinen-Schaufeln

LANDWIRTSCHAFT						
Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Breite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)	Mindestmaschinenkapazität (kg)
980/B0360	Q-Fit	2.300	1,50	1,73	635	2.250
980/B0359	Stift und Konus	2.300	1,50	1,73	641	2.250

Montagefertige Anbaukehrmaschinen-Schaufeln sind vorgeschweißt und einsatzfertig für Anbaukehrmaschinen, die separat verkauft werden.

Montagefertige Anbaukehrmaschinen-Schaufeln – Verschleißteile

Beschreibung	Unterschraubmesser
2.300-mm-Schaufeln	334/E8543



Multifunktionsschaufeln

JCB-Anbaugeräte umfassen ein Sortiment an Multifunktionsschaufeln für Teleskoplader und Teleskopradlader von 2.500 kg bis zu 3.200 kg, sodass Kunden eine große Auswahl haben.

- Geschmiedete Zinken und gefertigter Greifer
- Anschraubbar und angeschweißt mit zuverlässigem Hardox 500 HB
- Q-Fit, Stift und Konus, Manitou, Tool Carrier
- In der Reihe sind drei verschiedene Kapazitätsgrößen erhältlich – 1,45 m³, 1,59 m³ und 1,66 m³ – und der Greifer öffnet auf bis zu 1,75 m, was eine einfache Handhabung von Silage, Dung, Holz sowie Rund- und Quaderballen ermöglicht
- Der starke Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung zur Erschütterungsverringerung am Zyklusende – System ist serienmäßig montiert – sorgt für reibungslose Abläufe und Langlebigkeit
- Eine Service-Schlauchaufbewahrung und eine montierte Spiralaufwicklung zum Schutz von Schläuchen sind serienmäßig vorhanden. Die Zylinder-Schutzgehäuse wurden für einen zusätzlichen Schutz der Schläuche ebenfalls neu ausgerichtet
- Die Überlaufschutzgröße wurde erhöht, aber die Sicht ist dank der Lücken im JCB-Logo immer noch hervorragend
- Mit ihrem neuen Design lassen sich die Multifunktionsschaufeln uneingeschränkt bei Arbeiten an Wänden einsetzen, sodass der Bediener jede Materialart effizient handhaben kann. Der sich weit öffnende Greifer ermöglicht zusammen mit einer hervorragenden Zylinderfestigkeit eine sehr gute Kontrolle der Materialien, wodurch Produktivität und Sicherheit am Standort erhöht werden. Darüber hinaus bleiben Materialansammlungen aufgrund der Seitenprofil-Konstruktion auf ein Minimum beschränkt
- Für eine einfachere Schaufelpositionierung wurde eine gelbe Füllstandsanzeige hinzugefügt, damit Sie in weniger Zeit mehr erledigen können
- Die Konstruktionsstruktur ist aus S355-Stahl gefertigt und zeichnet sich durch eine 8-mm-Monoblock-Hülle aus, wodurch Qualität und Festigkeit gewährleistet werden



Geschmiedete Zinken



Gefertigter Greifer



Multifunktionsschaufeln – geschmiedete Zinken



LANDWIRTSCHAFT

Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Breite A (mm)	Breite B (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Mit Unterschaubmesser	Gewicht (kg)	Mindestmaschinenkapazität (kg)
980/A2004	Tool Carrier	2.150	1.905	1,23	1,45	Angeschweißt	783	2.500
980/A2012	Tool Carrier	2.150	1.905	1,45	1,67	Anschraubbar	785	2.500
980/A2005	Tool Carrier	2.350	2.105	1,35	1,59	Angeschweißt	832	2.500
980/A2014	Tool Carrier	2.350	2.105	1,35	1,59	Anschraubbar	831	2.500
980/A1998	Q-Fit	2.350	2.105	1,59	1,83	Angeschweißt	830	2.500
980/A2006	Q-Fit	2.350	2.105	1,59	1,83	Anschraubbar	829	2.500
980/A2000	Stift und Konus	2.150	1.905	1,45	1,67	Angeschweißt	804	2.500
980/A2008	Stift und Konus	2.150	1.905	1,45	1,67	Anschraubbar	806	2.500
980/A2002	Manitou	2.350	2.105	1,59	1,83	Angeschweißt	855	2.500
980/A2010	Manitou	2.350	2.105	1,59	1,83	Anschraubbar	854	2.500
980/A1999	Q-Fit	2.450	2.205	1,66	1,91	Angeschweißt	849	3.200
980/A2007	Q-Fit	2.450	2.205	1,66	1,91	Anschraubbar	847	3.200
980/A2001	Stift und Konus	2.450	2.205	1,66	1,91	Angeschweißt	872	3.200
980/A2009	Stift und Konus	2.450	2.205	1,66	1,91	Anschraubbar	870	3.200
980/A2003	Manitou	2.450	2.205	1,66	1,91	Angeschweißt	874	3.200
980/A2011	Manitou	2.450	2.205	1,66	1,91	Anschraubbar	872	3.200



Multifunktionsschaufeln mit geschmiedeten Zinken verfügen über eine Öffnung von 1.760 mm Breite.

Multifunktionsschaufeln – geschmiedete Zinken – Verschleißteile

Beschreibung	Unterschaubmesser
525-60	
Drehbares Unterschaubmesser HB500 150 x 20 x 2.350 mm (7 Löcher)	400/01676
525-60 UND HÖHER	
Drehbares Unterschaubmesser 150 x 20 x 2.150 mm (7 Löcher)	400/01683
Drehbares Unterschaubmesser HB500 150 x 20 x 2.350 mm (7 Löcher)	400/01676
532-60 UND HÖHER	
Drehbares Unterschaubmesser HB500 150 x 20 x 2.350 mm (7 Löcher)	400/01676
Drehbares Unterschaubmesser 150 x 20 x 2.450 mm (8 Löcher)	400/00272



Multifunktionsschaufeln – gefertigter Greifer



LANDWIRTSCHAFT

Teilenummer	Schnellwechsler-aufnahme	Breite A (mm)	Breite B (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Mit Unterschaubmesser	Gewicht (kg)	Mindestmaschinenkapazität (kg)
980/A1988	Tool Carrier	2.150	1.965	1,45	1,67	Angeschweißt	778	2.500
980/A1996	Tool Carrier	2.150	1.965	1,45	1,67	Anschraubbar	775	2.500
980/A1989	Tool Carrier	2.350	2.165	1,59	1,83	Angeschweißt	830	2.500
980/A1997	Tool Carrier	2.350	2.165	1,59	1,83	Anschraubbar	827	2.500
980/A1980	Q-Fit	2.350	2.165	1,59	1,83	Angeschweißt	828	2.500
980/A1990	Q-Fit	2.350	2.165	1,59	1,83	Anschraubbar	825	2.500
980/A1982	Stift und Konus	2.150	1.965	1,45	1,67	Angeschweißt	799	2.500
980/A1992	Stift und Konus	2.150	1.965	1,45	1,67	Anschraubbar	796	2.500
980/A1986	Manitou	2.350	2.165	1,59	1,83	Angeschweißt	853	2.500
980/A1994	Manitou	2.350	2.165	1,59	1,83	Anschraubbar	850	2.500
980/A1981	Q-Fit	2.450	2.265	1,66	1,91	Angeschweißt	847	3.200
980/A1991	Q-Fit	2.450	2.265	1,66	1,91	Anschraubbar	843	3.200
980/A2017	Q-Fit	2.450	2.265	1,66	1,91	Anschraubbar	934	3.200
980/A1984	Stift und Konus	2.450	2.265	1,66	1,91	Angeschweißt	870	3.200
980/A1993	Stift und Konus	2.450	2.265	1,66	1,91	Anschraubbar	866	3.200
980/A1987	Manitou	2.450	2.265	1,66	1,91	Angeschweißt	872	3.200
980/A1995	Manitou	2.450	2.265	1,66	1,91	Anschraubbar	868	3.200

Multifunktionsschaufeln mit gefertigten Zinken verfügen über eine Öffnung von 1.750 mm Breite.

Multifunktionsschaufeln – gefertigter Greifer – Verschleißteile

Beschreibung	Unterschaubmesser
2,5 TONNEN	
Drehbares Unterschaubmesser 150 x 20 x 2.150 mm (7 Löcher)	400/01683
Drehbares Unterschaubmesser HB500 150 x 20 x 2.350 mm (7 Löcher)	400/01676
2,5 TONNEN UND HÖHER	
Drehbares Unterschaubmesser 150 x 20 x 2.150 mm (7 Löcher)	400/01683
Drehbares Unterschaubmesser HB500 150 x 20 x 2.350 mm (7 Löcher)	400/01676
3,2 TONNEN UND HÖHER	
Drehbares Unterschaubmesser 150 x 20 x 2.450 mm (8 Löcher)	400/00272

Krokodilgebisse

Unsere Krokodilgebisse wurden neu gestaltet, damit Sie die Fähigkeiten Ihrer Maschine noch besser ausnutzen können. So wird sichergestellt, dass sie mit maximaler Leistung und Effizienz arbeitet. Alle Greifer werden mit geeigneten Hydraulikschläuchen geliefert und mit den Schnellkupplungen wird gewährleistet, dass sie bei Ankunft sofort einsatzfähig sind.

- Breites Spektrum an Zinkoptionen mit geschmiedeten und Hardox-Varianten für alle erdenklichen Anwendungen, die zudem verbesserte Nocken an den geschmiedeten Zinken der Oberzange aufweisen, um die Kraftentwicklung zu maximieren
- Größere, sich öffnende Oberzange mit einer größeren Klemmkraft zur Handhabung von größeren und sperrigeren Lasten. Dank der verbesserten Geometrie kann man damit ganz an die Wand heranfahren und der robotergergeschweißte gefaltete Stahl verleiht ihr durchgehend überlegene Festigkeit und Steifigkeit.
- Die Schläuche sind so verlegt und befestigt, dass das Risiko von Schäden durch Verunreinigungen stark verringert wird
- Größere galvanisierte Drehbolzen, die geschmiert werden können, sowie strategisch angebrachte Verschleißleisten zur Verlängerung der Nutzungsdauer tragen zum Spannungsabbau bei und verringern so die Betriebskosten
- Verbesserte Überlaufschutz-Konstruktion zum Schutz des Wechslers an der Maschine
- Bessere Sicht auf die Zinkenspitzen von der Kabine aus, um eine präzise Materialhandhabung und einen maximalen Schutz des Zylinders sicherzustellen

LANDWIRTSCHAFT

Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Zinken	Breite (mm)	Kapazität (m³)	Gewicht (kg)	Zinkenlänge (mm)	Anzahl der Zinken	Zinkenabstand (mm)
520-50 UND HÖHER								
980/B0034	Q-Fit	KV-KV	1.980	1,5	545	980	8	259
980/B0001	Q-Fit	KV-KV	2.150	1,6	559	980	8	280
980/B0013	Q-Fit	KV-KV	2.300	1,7	581	980	9	265
980/B0004	Stift und Konus	KV-KV	1.850	0,9	316	810	8	211
980/B0006	Stift und Konus	KV-KV	2.010	1	325	810	9	230



Zinken: KV – Kverneland-Zinken H – Hardox-Zinken H-KV – Hardox-Unterbau KV – Oberzange.



Krokodilgebisse

LANDWIRTSCHAFT								
Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Zinken	Breite (mm)	Kapazität (m³)	Gewicht (kg)	Zinkenlänge (mm)	Anzahl der Zinken	Zinkenabstand (mm)
980/B0003	Compact Tool Carrier	KV-KV	1.850	0,9	314	810	8	211
980/B0005	Compact Tool Carrier	KV-KV	2.010	1	323	810	9	230
980/B0035	Stift und Konus	KV-KV	1.980	1,5	545	980	8	259
980/B0041	Stift und Konus	KV-KV	2.025	1,5	545	980	8	259
980/B0007	Stift und Konus	KV-KV	2.300	1,7	581	980	9	265
980/B0040	Tool Carrier	KV-KV	1.980	1,5	543	980	8	259
980/B0002	Tool Carrier	KV-KV	2.150	1,6	557	980	8	280
980/B0019	Tool Carrier	KV-KV	2.300	1,7	579	980	9	265
980/B0100	Q-Fit	H-H	2.025	1,5	734	980	8	259
980/B0099	Q-Fit	H-H	2.175	1,6	748	980	8	280
980/B0020	Tool Carrier	H-KV	2.300	1,7	766	980	9	265
980/B0021	Tool Carrier	H-H	2.300	1,7	776	980	9	265
980/B0014	Q-Fit	H-KV	2.300	1,7	768	980	9	265
980/B0015	Q-Fit	H-H	2.300	1,7	778	980	9	265
980/B0016**	Q-Fit	KV-KV	2.300	2,3	637	1.100	9	265
980/B0023	Q-Fit	H-H	2.450	1,8	808	980	10	252
980/B0008	Stift und Konus	H-KV	2.300	1,7	768	980	9	265
980/B0009	Stift und Konus	H-H	2.300	1,7	778	980	9	265
980/B0010	Stift und Konus	KV-KV	2.300	2,3	638	1.100	9	265
980/B0026	Stift und Konus	KV-KV	2.450	1,8	603	980	10	252
980/B0027	Stift und Konus	H-H	2.450	1,8	808	980	10	252
980/B0039**	Manitou	H-H	2.290	1,7	782	980	9	265
980/B0033	Manitou	KV-KV	2.300	2,3	644	1.100	9	265
980/B0050	Manitou	H-KV	2.325	1,7	772	980	9	265
980/B0032	Manitou	KV-KV	2.300	1,7	585	980	9	265
980/B0017	Q-Fit	H-KV	2.300	2,3	724	1.100	9	265
980/B0018**	Q-Fit	H-H	2.300	2,3	743	1.100	9	265
980/B0022	Q-Fit	KV-KV	2.450	1,8	603	980	10	252
980/B0024**	Q-Fit	KV-KV	2.450	2,4	660	1.100	10	252
980/B0025**	Q-Fit	H-H	2.450	2,4	776	1.100	10	252
980/B0028	Q-Fit	H-H	2.625	2,6	791	1.100	10	252
980/C0112*	Q-Fit	H-H	2.625	2,6	743	1.100	10	268
980/B0011	Stift und Konus	KV-KV	2.300	2,3	727	1.100	9	265
980/B0012	Stift und Konus	H-H	2.300	2,3	746	1.100	9	265
980/B4949	Stift und Konus	H-H	2.475	2,4	773	1.100	10	252

*Geeignet für 560-80 und 536-95. **Geeignet für 536-95.

Zinken: KV – Kerneland-Zinken H – Hardox-Zinken H-KV – Hardox-Unterbau KV – Oberzange.

Krokodilgebisse – Verschleißteile


Beschreibung	Greiferzahn	Basiszahl
2,0–2,7 TONNEN		
Zinke gebogen 655 mm (KV)	334/E9610	-
Zinke gerade 980 mm	-	334/E4564
2,6–2,8 TONNEN		
Zinke gebogen 980 mm (KV)	334/E4797	-
Zinke gerade 1.100 mm (KV)	-	334/E4810
3,1–4,1 TONNEN		
Zinke gebogen 980 mm (KV)	334/E4797	-
2,0 TONNEN UND HÖHER		
Zinke gebogen 980 mm (KV)	334/E4797	-
Zinke gerade 1.100 mm (KV)	-	334/E4810
2,6 TONNEN UND HÖHER		
Zinke gebogen 980 mm (KV)	334/E4797	-
Zinke gerade 1.100 mm (KV)	-	334/E4810
3,1 TONNEN UND HÖHER		
Zinke gebogen 810 mm	334/E4563	-
Zinke gebogen 980 mm (KV)	334/E4797	-
Zinke gerade 810 mm (KV)	-	334/E9613
Zinke gerade 1.100 mm (KV)	-	334/E4810
3,5 TONNEN UND HÖHER		
Zinke gebogen 810 mm	334/E4563	-
Zinke gebogen 980 mm (KV)	334/E4797	-
Zinke gerade 810 mm (KV)	-	334/E9613
Zinke gerade 1.100 mm (KV)	-	334/E4810



Große Grasgabeln

Die neuesten großen Grasgabeln von JCB wurden speziell für die Handhabung großer Mengen Gras bei Silagearbeiten entwickelt und sind jetzt mit noch mehr Größenoptionen als jemals zuvor erhältlich – von 2.438 mm bis 3.048 mm plus Verlängerungen.

Zu den Merkmalen zählen ein hinterer Überlaufschutz sowie Hardox-Zinken.

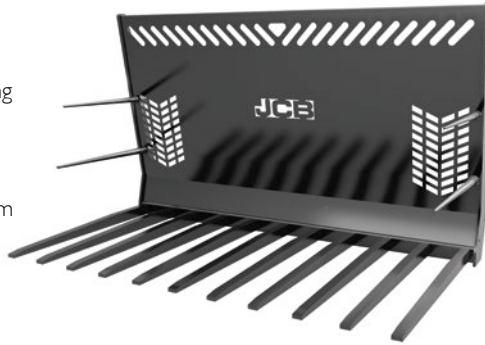

LANDWIRTSCHAFT

Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Kapazität (m³)	Mindestmaschinenkapazität (kg)
980/A8385	Q-Fit	2.440	1.443	515	2,7	2.500
980/A8552	Stift und Konus	2.440	1.443	630	2,7	2.500
980/A7707	Q-Fit	2.450	1.458	905	3,2	2.700
980/A7711	Stift und Konus	2.450	1.455	905	3,2	2.700
980/A7708	Q-Fit	2.743	1.458	1.015	3,6	3.100
980/A7712	Stift und Konus	2.450	1.455	905	3,6	3.100
Grasgabelverlängerung – erweitert die Breite von Grasgabeln um 600 mm – mit bis zu sechs zusätzlichen Zinken.						
980/A7705	-	-	-	300	-	-

Rundballengreifer

- Ohne scharfe Kanten für die Handhabung von folierten oder unfolierten Ballen
- Doppeltwirkender Hydraulikzylinder mit Rückschlagventil für maximale Sicherheit
- Arretieroption für eine Seite zur Unterstützung von Stapelarbeiten
- Zur Handhabung von Rund- oder Quaderballen



LANDWIRTSCHAFT

Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Kapazität	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Rahmenhöhe (mm)	Armhöhe (mm)	Rahmentiefe (mm)	Rahmenbreite (mm)	Gesamttiefe (mm)	Spannweite offen (mm)	Spannweite geschlossen (mm)
515-40 UND HÖHER											
980/B0723	Universal	Einzelballen	1.384	177	435	700	323	1.384	1.368	1.815	360

Einzelne Ballenspieße

- Für eine effiziente Handhabung von Rundballen bis zu einem Durchmesser von 1.800 mm
- Die untere Zinke verhindert ein Drehen des Ballen



LANDWIRTSCHAFT

Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Nutzbare Zinkenlänge (mm)	Mindestmaschinenkapazität (kg)
980/36300	Tool Carrier	550	84	980	2.600
980/25200	Q-Fit	1.070	120	980	2.600
980/88011	Stift und Konus	1.220	80	980	1.800

Doppelte Ballenspieße – Verschleißteile

Beschreibung	Zinke
1,6 TONNEN UND HÖHER	
Zinke 44 50 mm KV	333/E6805
Zinke kurz	333/E6950
2,6 TONNEN UND HÖHER	
Zinke lang	333/E6952
Zinke kurz	333/E6950



Doppelte Ballenspieße

- Bieten eine sichere und effiziente Handhabung von zwei Rundballen bis zu einem Durchmesser von 1.800 mm
- Oder Handhabung von einzelnen rechteckigen Ballen von bis zu 1.200 mm x 1.200 mm x 2.500 mm



LANDWIRTSCHAFT

Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Nutzbare Zinkenlänge (mm)	Mindestmaschinenkapazität (kg)
980/36200	Tool Carrier	1.920	136	980	2.600
980/88009	Compact Tool Carrier	1.920	140	990	2.600

Doppelte Ballenspieße – Verschleißteile

Beschreibung	Zinke
2,6-2,7 TONNEN	
Zinke lang	333/E6952
Zinke kurz	333/E6950

Doppelte oder einzelne Ballenspieße

- Entfernbarer Zinken, sodass der Spieß entweder für einen oder zwei Ballen verwendet werden kann
- Wird als Universalaufhängung mit optionalen anschraubbaren Halterungen* verkauft (müssen separat bestellt werden)
- Anschraubbare Zinken für sicheren Transport und Austausch, wenn sie verschlissen oder beschädigt sind



LANDWIRTSCHAFT								
Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Länge obere Zinke (mm)	Länge unterer Zinken (mm)	Nutzbare Zinkenlänge (mm)	Höhe (mm)	Mindestmaschinenkapazität (kg)
980/A7819	Keine Halterungen*	1.520	87	1.250	810	987	415	3.500

*Es sind anschraubbare Halterungen erhältlich.

Doppelte oder einzelne Ballenspieße – Verschleißteile

Beschreibung	Zinke
3,6 TONNEN UND HÖHER	
Zinke ABl. 1.250 mm	333/A8407
Zinke ABl. 810 mm	333/A8408



Großballenspieße

- Wird als Universalaufhängung mit optionalen anschraubbaren Halterungen* verkauft (müssen separat bestellt werden)
- Konzipiert zum Tragen von 3 Quaderballen bzw. 2 Hesston-Ballen
- Anschraubbare Zinken für sicheren Transport und Austausch, wenn sie verschlissen oder beschädigt sind
- Zinken sind geschmiedete 40-mm-Vierkantrohre



LANDWIRTSCHAFT

Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Höhe – völlig ausgefahren (mm)	Höhe – nicht ausgefahren (mm)	Nutzbare Zinken-länge (mm)	Mindestmaschinenkapazität (kg)
980/A7820	Universal*	1.660	140	1.899	1.399	960	2.500

*Es sind anschraubbare Halterungen erhältlich.

Großballenspieße – Verschleißteile

Beschreibung

Zinke

2,6 TONNEN UND HÖHER

Zinke 980 mm	334/D8008
Zinke ABI, 1.250 mm	333/AB407




Folienballengabel

AKTUALISIERUNG

JCB freut sich, eine Aktualisierung unserer Universal-Folienballengabel bekannt geben zu können. Der Bediener hat jetzt eine bessere Sicht. Darüber hinaus sorgt eine modernere Rohrkonstruktion für zusätzliche Festigkeit.

- Bessere Sicht für den Bediener durch das Anbaugerät hindurch
- Abnehmbare Rohre für mehr Vielseitigkeit – kann so als Folienballengabel oder Ballenspieß genutzt werden
- Eine modernere Rohrkonstruktion für zusätzliche Festigkeit

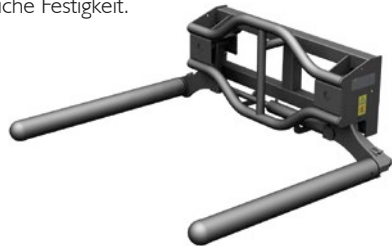

LANDWIRTSCHAFT

Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Spannweite offen (mm)	Spannweite geschlossen (mm)	Gewicht (kg)	Rohrlänge (mm)	Nutzbare Zinkenlänge (mm)
515-40 UND HÖHER									
980/B0724	Universal	1.687	701	1.489	1.575	800	183	1.183	988

Mit einer Universalaufnahme ist der Ballenspieß am produktivsten, wenn er mit anschraubbaren Halterungen von JCB verwendet wird.

Teilenummer	Halterung	Gewicht (kg)
980/B0380	Q-Fit	53,4
980/B0685	Stift und Konus	70,6
980/B0688	Compact Tool Carrier	35,3
980/B0689	Tool Carrier	47,8
980/B0703	Manitou	43,7
980/B0708	HD-Q-Fit	101
980/B0709	HD-Stift und -Konus	82,7
980/B0687	Euro	28,7



Getreideschieber

Für eine optimale Nutzung des Fassungsvermögens Ihres Getreidesilos. Er hat eine 2.286-mm-Klinge sowie einen Rohrrahmen für maximale Festigkeit und minimales Gewicht.

- Dieses Anbaugerät ist besonders bei Arbeiten über Oberflur-Trocknungskanälen nützlich
- Da keine flachen Kanten vorhanden sind, kann das Getreide frei fallen
- Ein Rohrrahmen aus hochfestem Stahl maximiert die Festigkeit und minimiert das Gewicht
- Der JCB-Getreideschieber ist auf maximale Leistung, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt – und er ist das einzige zulässige Anbaugerät seiner Art für JCB-Maschinen

LANDWIRTSCHAFT

Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Breite (mm)	Größe (ft-in)	Gewicht (kg)	Mindestmaschinenkapazität (kg)
980/A9910	Q-Fit	2.438	10 ft	440	3.100
980/A9912	Q-Fit	2.433	12 ft 6in	480	3.100



Silagezange

AKTUALISIERUNG

Die JCB-Silagezange verfügt über Hardox-Zinken, eine hochverstärkte Bauweise sowie leistungsstarke Abläufe, sodass Sie mit der Schneidkante den ganzen Tag lang sauber Gras und Maissilage schneiden können.

- Geschlossene Front und Seiten
- Glatte Schnittkante
- Hochbelastbare Konstruktion
- Geeignet für Radlader und Teleskoplader
- Einzelne gezackte Klingen
- Verbesserter Drehpunkt
- NEUE Seitenbleche aus 10 mm starkem Domex 420 MCD
- 35-mm-Hardox-Zinken


LANDWIRTSCHAFT

Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Zinken	Breite (mm)	Öffnungshöhe (mm)	Kapazität (m³)	Gewicht (kg)	Mindestmaschinenkapazität (kg)
980/B0725	Universal	Geschweißt	1.300	800	0,92	540	1.600
980/B0717	Universal	Geschweißt	1.500	800	1,06	583	1.800
980/B0718	Universal	Geschweißt	1.800	800	1,28	673	2.000
980/B0719	Universal	Geschweißt	2.200	800	1,56	776	2.200
980/B0720*	Universal	Geschweißt	2.200	1.013	2,00	1.093	2.800
980/B0721*	Universal	Geschweißt	2.500	1.013	2,20	1.190	3.000

*Nur mit anschraubbaren hochbelastbaren Halterungen kompatibel.

Die vorstehenden Optionen haben alle eine Universalaufnahme mit geschweißten Zinken, die zusammen mit unseren anschraubbaren Halterungen verwendet werden können.

Teilenummer	Halterung	Gewicht (kg)
980/B0380	Q-Fit	53,4
980/B0685	Stift und Konus	70,6
980/B0688	Compact Tool Carrier	35,3
980/B0689	Tool Carrier	47,8
980/B0703	Manitou	43,7
980/B0708	HD-Q-Fit*	101
980/B0709	HD-Stift und -Konus*	82,7

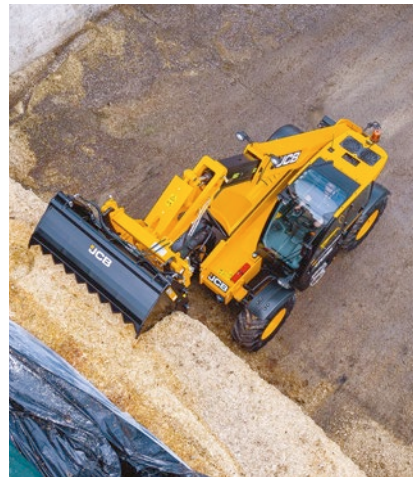

REIHE DREHBARER TELESKOPLADER

Halterungen	154	Hubgeräte	155
Mülllöffel	154	Romaster-Gabelrahmen	156





REIHE DREHBARER TELESKOPLADER



Der drehbare Teleskoplader von JCB bietet Ihnen völlige Flexibilität über 360 Grad und damit ein Höchstmaß an Produktivität, Vielseitigkeit und Sicherheit auf jeder Baustelle. Er funktioniert perfekt mit JCB-Anbaugeräten – von Hubgeräten bis zu Gabelrahmen – und könnte nicht einfacher zu bedienen sein.



Angeschweißte Halterungen

JCB Q-Fit

Teilenummer	Träger
980/88042	Universalhalterung (Paar)



Anschraubbare Halterungen

Teilenummer	Halterung	Gewicht (kg)
980/80380	Q-Fit	53,4



Mülllöffel

- Hochwertige Stahlkonstruktion
- Entwickelt für maximale Haltbarkeit und Produktivität



Teilenummer	Breite (mm)	Füllmenge gehäuft (m³)
555-210R / 555-260R		
335/CS416	1.850	0,82



Hubgeräte

- Die Hubgerätereihe ist mit Q-Fit kompatibel und daher einfach an Ihrer Maschine anzubringen
- Kompakte Konstruktion verbessert die Sicht des Bedieners
- Die Schnellwechslerwinde sowie die Auslegerwinde sind für hervorragende Geschwindigkeitsregelung und Steuerbarkeit konzipiert, was z. B. bei der Handhabung von Glas ideal ist
- Die Schnellwechslerwinde und die Auslegerwinde verfügen für einen besseren Schutz vor Schäden über ein oberes Anschlagventil im Rahmen



Teilenummer	Anbaugerät- beschreibung	Tragkraft	Gewicht (kg)	Durchflussmenge (l/m)	Max. Winden- geschwindigkeit (m/min)
555-210R / 555-260R					
980/B0440	Schnellwechslerwinde	5,5 t	452	90	21,5
980/B3310	2-m-Auslegerwinde	2 t	413	90	21,5
980/B0449	680-mm-Auslegerverlängerung	5,5 t	214	–	–
980/B3301	2-m-Auslegerverlängerung	2 t bei 2 m	326	–	–
545/A1600	4-m-Auslegerverlängerung	400 kg	104	–	–

Romaster-Gabelrahmen

NEU

- Extrem flexibel: Kann links und rechts komplett 360 Grad gedreht werden
- Garantie für 2 Jahre bzw. 6.000 Stunden
- Bewegt Materialien mit einem Gewicht von bis zu 5.000 kg nach vorne und von 2.500 kg in jede Richtung
- Äußerst effiziente Funktionsweise mit weniger Maschinenbewegungen, was zu erheblichen Kostensenkungen führt
- Reduzierung der Kraftstoffkosten um 20 %
- Reduzierung der Arbeitszeit um 30 %



Teilenummer	Gewicht (kg)	Aufnahme
555-210R / 555-260R		
401/Z2957	760	Q-Fit



KOMPAKTLADER- REIHE

Abmessungen der Aufnahme	160	Dunggabeln	175
Anhängevorrichtungen	160	Holzschneidekopf	176
Erdbohrer	161	Bürstengreifer	177
Ballenspieß	162	Schrottgreifer	178
Hämmer	163	Power-Rechen für Landschaftsgestaltung	179
Kehrmaschinen	164	Automatische Rechen	180
Gewinkelte Besen	165	Vorbereitungsrechen für Landschaftsgestaltung	180
Freischneider	166	Steinsägen	181
Universalschaufeln	167	Silofräsen	181
Italienische Universalschaufeln	167	Schneefräsen	182
6-in-1-Schaufeln	168	Schneeschilder	183
Schaufeln für Landschaftsbau	168	Schneeschieber	184
Italienische Schaufeln für Landschaftsbau ...	169	Baumstumpffräsen	185
Leichtgutschaufeln	169	Ackerfräsen	186
Schneeschaufeln	170	Baumspaten	187
Schaufelzubehör	171	Grabenfräsen	188
Kaltfräsen	172	Vibrationswalzen	189
Planierschilder	173	Händlereinbaukits	190
Palettengabel	174		



KOMPAKTLADER-REIHE


Die Anbaugerätereihe von JCB bietet maximale Vielseitigkeit für Ihren Kompaktlader. Ganz gleich ob Schaufeln, Kehrmaschinen, Schneeschilder oder Straßenfräsen – mit den optionalen 7-Wege-Mehrzweck-Joysticks von JCB können Sie das Potenzial aller Geräte mühelos voll ausschöpfen.

Dies bedeutet, dass Sie Ihren JCB-Kompaktlader das ganze Jahr über einsetzen können – vom Landschaftsbau bis zur Schneeräumung. Auf eines können Sie sich bei allen unseren Anbaugeräten verlassen: sie entsprechen den strikten Standards von JCB und stellen die perfekte Ergänzung für Ihre Maschine dar.



Kompaktlader-Aufnahme

Abmessungen (mm)

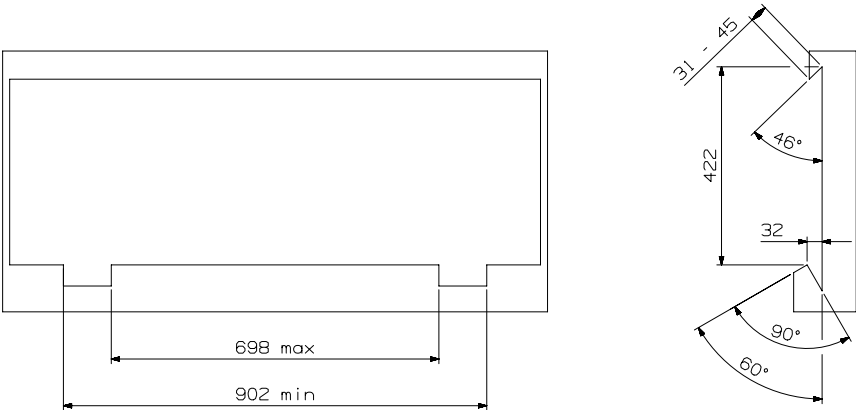


Schnellwechsler

Teilenummer	Betrieb	Gewicht (kg)
333/T3555	Manuell	74
334/C6410	Manuell	149
333/C9398	Manuell	167
401/V2542	Hydraulisch	158
334/D7392	Hydraulisch	173

-

Erdbohrer – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung	Passt zu
332/A2055	Standard-Außenzahn	STANDARD/HEAVY DUTY
332/A2056	Standard-Innenzahn	STANDARD/HEAVY DUTY
332/A2057	Carbid-Außenzahn	STANDARD/HEAVY DUTY
332/A2058	Carbid-Innenzahn	STANDARD/HEAVY DUTY
332/A2061	Rock-Duty-Zahn	ROCK DUTY
332/A2059	Standard-Pilotspitze	STANDARD/HEAVY DUTY
333/D4093	Carbid-Pilotspitze	STANDARD/HEAVY DUTY

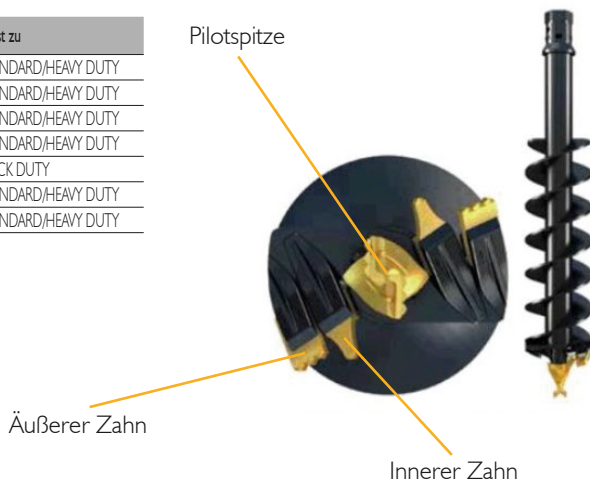

Ballenspieß

- Strapazierfähiger Rahmen mit austauschbaren Zinken
- So konzipiert, dass Ballen zur sicheren Handhabung nahe an der Maschine gehalten werden
- Lastschutvorrichtung schützt und stabilisiert die Last



Teilenummer	Schnellwechselaufnahme	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Nutzbare Zinkenlänge (mm)
333/L5627	-	-	-	-
				135
				155
				175
				190
				205
				150T
				190T
				205T
				225/250
				260/270
				280
				300
				330
				3TS-8W/Ret.*
				3TS-8W/Ext.*
				225T/250T
				260T/270T
				300T
				320T
				325T
				3TS-8T/Ret.*
				3TS-8T/Ext.*

Ballenspieß – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
334/F2084	Zinke 45 x 1.250 mm
333/H0344	Zinken-Ballenspieß 1,25 x 19,69

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).



Hämmer

- Robuste Konstruktion mit Druckspeicher, der für seine gesamte Lebensdauer versiegelt ist, trägt zur Verringerung der Wartungskosten bei
- 3 Jahre Garantie
- Rundmeißel und Meißel standardmäßig im Lieferumfang enthalten



Teilenummer	Modell	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-BW/Ret.*	3TS-BW/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-BT/Ret.*	3TS-BT/Ext.*
PROFI-HÄMMER																							
980/A7456	HM266Q	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	
980/A3483	HM386Q						•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	
HÄMMER-MONTAGEPLATTEN																							
980/28400	Montageplatte für Hammer HM266Q	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	
980/68700	Montageplatte für Hammer HM386Q						•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	
AUFTRAGNEHMER-HÄMMER																							
980/B0255	HM026T	•	•	•	•	•	•	•	•														
980/B0253	HM033T Kein Gaskit						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
980/B0330	HM033T Gaskit						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
HÄMMER-MONTAGEPLATTEN																							
980/B0332	Montageplatte für Hammer HM026T +HM033T	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).

Kehrmaschinen

- 50/50-Poly/Draht-Besensegmente für lange Haltbarkeit
- Hochbelastbare einteilige Verkleidung für überlegene strukturelle Stabilität
- Optionales Wasserkit und Rinnenbürste erhältlich
- Antriebswelle mit großem Durchmesser und großzügige Lager für längere Haltbarkeit
- Kann vorwärts und rückwärts betrieben werden, wodurch sich die Produktivität erhöht



Teilenummer	Modell	Arbeitsbreite (mm)	Behälterkapazität (m³)	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
980/A7495	SC150	1.524	0,46	•	•	•	•																		
980/88586	SC180HD	1.680	0,38				•																		
980/A7496	SC180	1.830	0,50				•	•		•	•	•	•						•	•					
980/A1295	SC214	2.140	0,64							•	•	•	•		•	•			•	•					

Kehrmaschinen – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
994/00868	Besensegment, Poly, gerade Form
983/10147	Besensegment, Draht

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).



Gewinkelte Besen

- Polydraht-Besen mit Durchmesser von 813 mm bietet langfristige Strapazierfähigkeit
- Vereinfachter Austausch von Borsten, da der Antriebsmotor vom Kern entfernt werden kann ohne dass Hydraulikleitungen getrennt werden müssen
- Verstärkte Klappe bietet maximale Robustheit an ihrem Ende, an dem die Belastung hoch sein kann
- Einklappbare Aufbewahrungsständer schützen Borsten vor dem Verflachen, wenn sie nicht in Gebrauch sind



Teilenummer	Modell	Arbeitsbreite gerade (mm)	Arbeitsbreite 30° (mm)																								
				135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*		
332/K2465	BR60	1.520	1.320	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
332/L3992	BR72	1.830	1.585	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
332/L4027	BR84	2.030	1.850						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
HYDRAULISCHES WINKEL-KIT – GEWINKELTER BESEN																											
332/L3983	Hydraulisches Winkel-Kit für gewinkelten Besen (erfordert optionale 7-Wege-Joysticks)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						

Gewinkelte Besen – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
334/G7917	Kit-Besen 60° – abnehmbarer Bürstenteil für den Besen

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).

Freischneider (Erfordert zusätzlichen Schutz)

- Stump-Jumper-Funktion für das Überwinden von Hindernissen schützt das Getriebe im Falle eines plötzlichen Aufpralls
- Großer Deckfreiraum und ungehindertes Deckdesign schützen vor einer Ansammlung von Ablagerungen und verbessern die Gesamtleistung
- Messer-Stillstand-Anzeige ermöglicht Überwachung der Messergeschwindigkeit
- Hochgeschwindigkeitsmesser mit doppelter Rotation schneiden und mulchen dichtes Gebüsch bis zu einem Durchmesser von 100 mm
- Zugangsöffnungen und aufklappbare Abdeckung ermöglichen eine einfache Routinewartung
- 6 mm starkes Stahldeck mit verstärkten Seitenplatten gewährleistet hohe Robustheit und Strapazierfähigkeit



Teilenummer	Durchflussbedarf (l/min)	Arbeitsbreite (mm)	Schnittbreite (mm)	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	375-8W/Ret.*	375-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	375-8T/Ret.*	375-8T/Ext.*
333/X4383	145-182	2.086	1.940												•	•	•	•	•	•	•	•	•		
333/X4409	145-183	1.934	1.788									•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
333/X5231	82-114	1.934	1.788						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Freischneider – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
333/C2092	Klinge

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).



Universalschaufeln

- Kürzerer Schaufelboden bietet maximale Ausbrechkraft mit besserer Sichtbarkeit der Schneidkante



Teilenummer	Modell	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge geläuft (m³)	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
333/L8800	DB54	1.371	798	515	136	0,30	0,35																						
333/L8803	DB60	1.524	798	525	144	0,30	0,36																						
332/X3184	DB66	1.676	833	542	237	0,33	0,39																						
333/L4683	DB68	1.727	877	521	227	0,35	0,41																						
332/L1798	DB72	1.829	833	542	216	0,37	0,43																						
333/L4684	DB75	1.905	833	523	236	0,38	0,45																						
332/X3180	DB78	1.981	833	550	247	0,39	0,46																						
332/L1825	DB84	2.134	833	550	262	0,43	0,50																						

Italienische Universalschaufeln

- Kürzerer Schaufelboden bietet maximale Ausbrechkraft mit besserer Sichtbarkeit der Schneidkante



Teilenummer	Modell	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Kapazität (m³)	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
333/L8851	DBBOT54	1.371	798	521	137	0,35																						
333/L8852	DBBOT60	1.524	798	521	148	0,36																						
333/L4642	DBBOT66	1.676	798	521	209	0,39																						
333/L4685	DBBOT68	1.727	798	521	214	0,4																						
333/L4646	DBBOT72	1.854	798	521	224	0,43																						
333/L4686	DBBOT75	1.910	798	521	238	0,45																						
333/L4649	DBBOT78	1.981	798	544	245	0,47																						
333/L4653	DBBOT84	2.133	798	521	261	0,5																						

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).

6-in-1-Schaufeln

- Mit 6-in-1-Mehrzweckschaufeln können Sie graben, beladen, verteilen, einebnen, greifen und planieren – und das alles mit nur einem Gerät



Teilenummer	Modell	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Füllmenge gestrichen (m³)		Füllmenge gehäuft (m³)																					
								135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	25T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
333/L9488	MPB60	1.524	869	688	202	-	0,34	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4315	MPB66	1.676	874	694	259	0,44	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L3338	MPB72	1.829	952	703	351	-	0,56	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L3339	MPB78	1.981	965	709	381	-	0,61	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L3340	MPB84	2.134	967	710	401	-	0,66	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Schaufeln für Landschaftsbau

- Niedrige Rückseite und längerer Schaufelboden gewährleisten eine hervorragende Sicht auf die Schneidkante bei hohen Ausbrechkräften



Teilenummer	Modell	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Füllmenge gehäuft (m³)																							
						Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
333/L8820	LSB54	1.371	950	515	148	0,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
333/L8821	LSB60	1.524	950	515	159	0,44	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L1826	LSB66	1.676	986	542	216	0,48	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L1827	LSB72	1.829	986	529	234	0,53	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L1828	LSB78	1.981	859	544	216	0,59	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X3214	LSB84	2.124	986	550	278	0,63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).



Italienische Schaufeln für Landschaftsbau

- Niedrige Rückseite und längerer Schaufelboden gewährleisten eine hervorragende Sicht auf die Schneidkante bei hohen Ausbrechkräften



Teilenummer	Modell	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Füllmenge gehäuft (m³)	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Exc.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Exc.*
333/L8857	LSBBOT54	1.371	950	521	149	0,4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
333/L8858	LSBBOT60	1.524	950	521	161	0,43	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
333/L4662	LSBBOT66	1.676	986	521	227	0,45	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
333/L4665	LSBBOT72	1.828	986	521	242	0,54						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
333/L4677	LSBBOT78	1.981	986	521	265	0,58									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
333/L4682	LSBBOT84	2.133	986	521	280	0,63									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Leichtgutschaufeln

- Schaufeln mit hoher Kapazität für die Handhabung und den Transport von Leichtgut



Teilenummer	Modell	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Kapazität (m³)	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Exc.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Exc.*
332/L1829	LMB75	1.905	925	627	287	0,59		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L1830	LMB84	2.134	974	637	331	0,74									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L1831	HCB84	2.133	1.041	904	336	1,23									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L1834	HCB96	2.438	1.087	922	399	1,55									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).

Schneeschaufeln

- Großvolumige Schaufeln für die Schneerräumung mit ausgeschnittener Rückwand für gute Sicht auf die Schaufelkante



Teilenummer	Modell	Breite (mm)	Länge (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge geläuft (m³)	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
332/X2435	MSB54	1.371	1.148	790	247	-	0,56	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X2453	MSB66	1.676	1.148	790	281	-	0,68	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4311	MSB84	2.140	1.146	788	364	-	1,12						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4312	MSB96	2.438	1.148	790	367	1,3	-									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4313	HSB96	2.438	1.288	985	451	-	1,8												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4314	HSB108	2.743	1.288	985	478	2,04	-												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).



Schaufelzubehör

Teilenummer	Schaufelbreite (mm)	Anzahl der Zähne	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
ANSCHRAUBBARES SCHILD																								
334/L3087	1.370		•																					
334/L3084	1.520		•	•	•	•	•																	
332/L3514	1.680		•	•	•	•	•																	
334/L1845	1.730			•	•	•	•	•																
332/L3516	1.830							•	•	•	•	•												
334/L1864	1.910							•	•	•	•	•			•	•	•	•						
332/L3518	1.980							•	•	•	•	•			•	•	•	•						
332/L3519	2.130										•	•			•	•	•							
ANSCHRAUBBARES SCHILD FÜR SCHNEESCHAUFELN																								
334/L5920	2.440							•	•	•	•	•			•	•	•	•						
334/L5921	2.740										•	•			•	•	•	•						
ANSCHRAUBBARES SCHILD FÜR BESONDERS HOHE KAPAZITÄT/LEICHTGUTSCHAUFEL																								
334/L5922	2.440										•	•			•	•	•	•						
ZAHNLEISTE																								
OHNE ANSCHRAUBBARES SCHILD																								
334/L3088	1.370	6	•																					
334/L3086	1.520	6	•	•	•	•	•																	
332/L3521	1.680	7	•	•	•	•	•																	
334/L1859	1.730	7		•	•	•	•	•																
332/L3532	1.830	8						•	•	•	•	•												
334/L1856	1.910	8						•	•	•	•	•			•	•	•	•						
332/L3535	1.980	9						•	•	•	•	•			•	•	•	•						
332/L3561	2.130	10									•	•			•	•	•	•						
MIT ANSCHRAUBBAREM SCHILD																								
334/L3089	1.370	6	•																					
334/L3085	1.520	6	•	•	•	•	•																	
332/L3529	1.680	7	•	•	•	•	•																	
334/L1860	1.730	7		•	•	•	•	•																
332/L3533	1.830	8						•	•	•	•	•												
334/L1858	1.910	8						•	•	•	•	•			•	•	•	•						
332/L3536	1.980	9						•	•	•	•	•			•	•	•	•						
332/L3563	2.130	10									•	•			•	•	•	•						

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).

Kaltfräsen

- Alle Modelle verfügen über eine elektro-hydraulische Funktion zur Anpassung von Seitenschub, Neigung und Tiefe, die über JCB-Multifunktionssteuerungen bedient werden können
- Schutzabdeckungen für Hydraulik und Elektrik reduzieren das Risiko von Schäden
- Anzeigen der Tiefe- und Neigungsposition sind einfach sichtbar
- Unabhängige selbstnivellierende Platten zur Tiefenanpassung ermöglichen präzise Läpp- und Schrägschnitte
- Dank der abnehmbaren Räder kann neben Randsteinen gefräst werden



Teilenummer	Modell	Durchlassbedarf	Schnittbreite (mm)	Schnitttiefe (mm)	Seitenschub (kg)	Neigungswinkel ° (±)	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
332/X4382	CP12	Standard	760	0-127	-76 bis +560	8	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4299	CP16HF	Hoch	1.650	0-127	-76 bis +560	8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4300	CP18HF	Hoch	460	0-127	-76 bis +560	8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L7272	CP24HF	Hoch	610	0-127	-76 bis +560	8		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4302	CP40HF	Hoch	305	0-127	0 bis +483	11									•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).



Planierschilde (erfordert Multifunktionssteuerungen)

- Planierschild wandelt Maschine in kompaktes Planiergerät um
- Mittlerer Bolzen mit 76 mm Durchmesser und gehärteten Stahlbuchsen sorgt für hervorragende Festigkeit
- Neigungs- und Winkelfunktionen können mit den Multifunktionssteuerungen von JCB einfach angepasst werden
- Neigungsanzeige ist vom Bedieneritz aus gut sichtbar
- Umkehrbare anschraubbare Stahlschneide, austauschbare Hartstahlkufe und stark strapazierfähiges Streichbrett gewährleisten eine lange Lebensdauer



Teilenummer	Modell	Klingenbreite (mm)	Max. Winkel °	Arbeitsbreite bei einem Winkel von 30° (mm)	Max. Neigung°	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*	
332/X4285	HD884	2.134	30	1.857	10									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
332/X4287	HD896	2.438	30	2.121	10									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
ADAPTERKABELBAUM FÜR BEDIENELEMENTE IN DER KABINE (erfordert optionale 7-Wege-Joysticks)																												
332/X4391														•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			

Planierschilde – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
332/H7680	Klinge

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).

Palettengabeln

- Strapazierfähiger Gabelrahmen und Zinken mit einer Nennkapazität von 2.720 kg
- Höchst strapazierfähige, durchsichtige Lastschutzeinrichtung bietet herausragende Robustheit, während die flache Oberfläche Schutz vor Beschädigung der Last gewährleistet



Teilenummer	Modell	Gabellänge (mm)	Max. Gabelabstand (mm)	Min. Gabelabstand (mm)	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
332/L3341	PF42	1.067	2.240	230	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L3342	PF48	1.200	900	100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Palettengabeln – Verschleißteile

Beschreibung	Gabeln
332/L3341	
Gabel 42"	333/C3421
332/L3341	
Gabel 48"	333/C3422

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).



Dunggabeln

- Ideal für die Handhabung von Heu und verpacktem Material sowie für die Beseitigung von Gestrüpp und Ästen
- Enden der Gabelzinken sind gut sichtbar
- Obere Greiferklemmen halten die Last fest und verhindern, dass während des Transports Material verschüttet wird



Teilenummer	Modell	Breite (mm)	Gewicht (kg)	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	240/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	240T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
333/L6079	MFG60	1.540	186	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
333/L6106	MFG66	1.540	206	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
980/88222	MFG67	1.700	233				•			•															
332/L3869	MFG72	1.847	163						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L3879	MFG84	2.150	193										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Dunggabeln – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
333/L6079	
332/L6594	Gekrüpfte Zinke mit Mutter
334/F1954	Rahmen
332/L6582	Greifergabel
333/L6106	
332/L6594	Gekrüpfte Zinke mit Mutter
334/F2119	Rahmen
332/L6582	Greifergabel
332/L3869	
332/L6594	Gekrüpfte Zinke mit Mutter
332/L6595	Rahmen 72"
332/L3879	
332/L6594	Gekrüpfte Zinke mit Mutter
332/L6603	Rahmen 84"

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).

Holzschneidekopf (erfordert zusätzlichen Schutz und Multifunktionssteuerungen)

- Extrem strapazierfähige Konstruktion umfasst einen leistungsstarken Motor mit Kolbenverstellpumpe für maximale Produktivität
- Hydraulisch verstellbare Ablenklappe ermöglicht die Steuerung der Abgabe und der Größe des verarbeiteten Materials
- Eingebauter Hydraulikölkühler schützt das Hydrauliksystem
- Mithilfe der leicht lesbaren Anzeige kann der Bediener den hydraulischen Betriebsdruck überwachen
- Walze mit 2.000 U./min. mit 20-mm-Walzenwand
- Stark strapazierfähige anpassbare Druckstange hilft, Bäume zu fällen und bietet dem Träger zusätzlichen Schutz



Teilenummer	Modell	Schnittbreite (mm)	Durchflussbedarf	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
334/L8351	GC60HF	1.520	Hoch									•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•

Holzschneidekopf – Kit-Anforderungen

Beschreibung	Kit-Teilenummer	Tier-3-Motor-Teilenummer	Tier-4-Motor-Teilenummer
Frontscheiben-Schutzgitter	985/X5575	-	-
Multifunktions-Joystick – groß, Räder	-	985/XS886	985/A9813
Multifunktions-Joystick – groß, Raupen	-	985/A9354	985/A9813

Holzschneidekopf – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
335/C4606	Zahnkit, umkehrbare Greiferzähne

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).



Bürstengreifer

- Doppelte, unabhängige Greifer halten unregelmäßig geformtes Material sicher fest
- 1.016 mm große Greiferöffnung ermöglicht hohe Nutzlasten
- Schutzvorrichtungen schützen alle Zylinderkomponenten vor möglichen Beschädigungen
- Standard-Lastrückschlagventile sorgen für eine positive Klemmkraft



Teilenummer	Modell	Breite (mm)	Gewicht (kg)	135	155	175	190	215	190T	215T	250	270	300	250T	270T	300T	325T
333/L5021	HBG60	1.520	324	•	•	•	•	•									
333/L5022	HBG66	1.680	335	•	•	•	•	•	•	•							
332/L4030	HBG72	1.830	420						•	•	•	•	•				
332/L4033	HBG78	1.980	453									•	•	•	•	•	•
332/L4035	HBG84	2.130	478										•	•	•	•	•

Bürstengreifer – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
333/L5021	
334/F2275	Greiferrahmen
334/F2270	Greifer links
334/F2271	Greifer rechts
333/L5022	
334/F2371	Greiferrahmen
334/F2270	Greifer links
334/F2271	Greifer rechts
332/L4030	
332/H7251	Greiferrahmen
332/H7246	Greifer links
332/H7247	Greifer rechts
332/L4033	
332/H7252	Greiferrahmen
332/H7246	Greifer links
332/H7247	Greifer rechts
332/L4035	
332/L6603	Greiferrahmen
332/H7246	Greifer links
332/H7247	Greifer rechts

Schrottgreifer

- Stark strapazierfähige Konstruktion wird den Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen gerecht, z. B. Schrotthandhabung, -recycling und -abbruch
- Doppelte, unabhängige Greifer halten unregelmäßig geformtes Material sicher fest
- Schutzvorrichtungen schützen alle Zylinderkomponenten vor möglichen Beschädigungen
- Standard-Lastrückschlagventile sorgen für eine positive Klemmkraft
- 1.016 mm große Greiferöffnung ermöglicht hohe Nutzlasten



Teilenummer	Modell	Breite (mm)	Gewicht (kg)	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
333/L1085	HSG60	1.520	318	•	•	•	•	•	•	•	•														
333/L1109	HSG66	1.680	335	•	•	•	•	•	•	•	•														
332/L4036	HSG76	1.930	490	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•			
332/L4039	HSG82	2.080	514	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									


Schrottgreifer – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
333/L1085	
334/F2384	Löffel 60"
334/F2380	Greifer links
334/F2382	Greifer rechts
333/L1109	
334/F2393	Löffel 66"
334/F2380	Greifer links
334/F2382	Greifer rechts
332/L4036	
332/H7254	Rahmen 76"
332/H7246	Zange links
332/H7247	Zange rechts
332/L4039	
332/H7255	Rahmen 82"
332/H7246	Zange links
332/H7247	Zange rechts

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).



Power-Rechen für Landschaftsgestaltung



- Speziell entwickelte Carbid-Zähne bieten eine lange Lebensdauer und sind speziell geformt, um die bestmögliche Saatbettvorbereitung zu gewährleisten
- Mit der anpassbaren Polyurethan-Barriere über der Walze kann der Bediener die Größe des im Saatbett verbleibenden Materials auswählen
- Rechen kann in jede Richtung von der Mitte aus um 20° geneigt werden, sodass das Material nach links oder rechts bewegt werden kann
- Da die Endplatten schnell und einfach abnehmbar sind, kann der Power-Rechen wie ein Planierschild verwendet werden
- Zwei unabhängig voneinander einstellbare Räder ermöglichen dem Bediener Anpassungen für Überfahrten zum Übersäen oder zum Erstellen von Entwässerungsstufen
- Für eine schnelle Saatbettvorbereitung kann in beide Richtungen geharkt werden

Teilenummer	Modell	Arbeitsbreite gerade (mm)	Max. Winkel ° (±)	Arbeitsbreite bei einem Winkel von 20° (mm)	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS8WR* 3TS8W*Exc.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS8T* 3TS8T*Ext.*
MANUELLER WINKEL																								
333/L6180	PRM60	1.500	20	1.473	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L3939	PRM72	2.096	20	1.727	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L7237	PRM84	2.135	20	2.007					•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L7247	PRM96	2.285	20	2.146													•	•	•	•	•	•	•	•
HYDRAULISCHER WINKEL**																								
333/L6126	PRH60	1.500	20	1.473	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L3947	PRH72	2.096	20	1.727						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L3951	PRH84	2.134	20	2.007									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L7248	PRH96	2.285	20	2.146													•	•	•	•	•	•	•	•

Power-Rechen für Landschaftsgestaltung – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung	Betroffene Teilenummer des Power-Rechens für Landschaftsgestaltung
MANUELLER WINKEL		
332/H7474	Kopf-Abwinklbaugruppe	332/L3939
333/C8414	Manuelle Neigung des Geräts	332/L7237
333/C8414	Manuelle Neigung des Geräts	332/L7247
HYDRAULISCHER WINKEL		
332/L3947	Kopf-Abwinklbaugruppe	332/L3947
332/L3951	Kopf-Abwinklbaugruppe	332/L3951
332/L7248	Kopf-Abwinklbaugruppe	332/L7248

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert). **Erfordert Multifunktionssteuerungen.

Automatische Rechen

- Zähne drehen sich mit hoher Geschwindigkeit, um Erdklumpen zu zerbrechen und den Boden zu ebnet
- Steine mit einem Durchmesser von 20 mm bis 150 mm werden eingesammelt
- Betrieb in eine Richtung
- Hydraulisch betriebener Behälter lädt eingesammelte Steine und Bruchstücke schnell und einfach ab
- Pflegt und bearbeitet den Boden zur Vorbereitung auf die Saat oder das Anlegen eines Rasens



Teilenummer	Modell	Breite (mm)	Durchflussbedarf	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
332/L7253	AR66	1.675	Standard									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L3960	AR76	1.930	Standard										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Vorbereitungsrechen für Landschaftsgestaltung

- Sammelt Steine und Schutt ein und bereitet den Boden für die Aussaat und die Bepflanzung vor
- Raut den Boden auf, sodass bis zu 60 mm tiefe Furchen entstehen
- Folgt den Konturen des Bodens und nimmt dabei Schutt und Steine mit einem Durchmesser von 25 mm bis 510 mm auf
- Boden des Sammelbehälters ist durchlöchert, damit Erde durchgesiebt und Schutt einfach abgeladen werden kann
- Ebnet Furchen und Rillen ein und entfernt Gras zur Vorbereitung auf die erneute Aussaat
- Bidirektionale Trommel kann für eine höhere Produktivität vorwärts und rückwärts betrieben werden



Teilenummer	Modell	Breite (mm)	Durchflussbedarf	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
332/L7252	LSP66	1.675	Standard									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L3954	LSP76	1.930	Standard										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).



Steinsägen

- Schneiden Schlitzte in Gehsteige oder Asphalt, damit Versorgungsleitungen wie beispielsweise für Gas, Wasser, Abwasser und Telekommunikation verlegt werden können
- Leistungsstarkes Stahlplanetengetriebe erzeugt hohes Drehmoment
- Beidseitige Abgabe von Material
- Hydraulisch anpassbare Tiefen- und Seitenschubfunktionen können einfach mit JCB-Multifunktionssteuerungen von der Kabine aus gesteuert werden
- Zu weiteren Anwendungen gehören das Schneiden von Dehnungsfugen für Fahrbahnen oder das Schneiden von Asphaltflicken



Teilenummer	Modell	Max. Schnitttiefe (mm)	Schnittbreite (mm)	Seitenschieber (mm)	Durchflussbedarf	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
332/L7244	RS18HF	460	80	-70 bis +610	Hoch									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L7269	RS24HF	610	80	-70 bis +610	Hoch											•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Silofräsen

- Umgekehrtes Bohrschnecken-Schneidedesign lockert und entfernt die Silage aus verdichteten Silagesilos
- Offenes Rahmendesign bietet gute Sicht auf das Silo
- Hinterlässt eine glatte Schnittfläche, um den Verderb zu reduzieren und die Verträglichkeit für Tiere zu verbessern
- Bei der Schneidbewegung der Fräse wird die ursprüngliche Schnittlänge der Silage beibehalten
- Da der Motor innen eingebaut ist, kann bis zu den Silowänden geschnitten werden
- Rahmenständer schützt Schneidrotor während der Aufbewahrung



Teilenummer	Modell	Arbeitsbreite (mm)	Durchflussbedarf	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
332/X4338	SD96	2.462	Standard										•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Silofräse – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
333/C2356	Schneidekopf
333/C2355	Schneidekopf links
333/C2357	Schneidekopf rechts

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).

Schneefräsen

- Hydraulische 2-Stufen-Schneefräsen können Schnee bis zu 1,4 m weit werfen
- Der mit Polyethylen ausgekleidete Auswurfkanal und das Ablenkblech können mit den JCB-Multifunktionssteuerungen einfach so eingestellt werden, dass der Schnee in die gewünschte Richtung abgegeben wird
- Bietet optimale Sicht auf den Arbeitsbereich
- Direktantrieb des Hydraulikmotors enthält keine unnötigen beweglichen Komponenten, was Verschleiß reduziert und die Lebensdauer verlängert
- Durch die 635 mm (Standarddurchfluss) und 910 mm (hoher Durchfluss) großen Öffnungen können große Schneemengen schnell und effizient bewegt werden
- Mit anpassbaren Kufen und anschraubbarer, austauschbarer und verschleißfester konischer Stahlleiste



Teilenummer	Modell	Durchflussbedarf	Arbeitsbreite (mm)	Arbeitshöhe (mm)	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
333/L6154	SBL60	Standard	1.524	610	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4383	SBL72	Standard	1.829	635		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4384	SBL78	Standard	1.970	1.277						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4385	SBL84	Standard	2.121	1.277									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
334/L2463	SBL72SPHF	Hoch	1.803	890		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4399	SBL72HF	Hoch	1.829	915									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
334/L2491	SBL78SPHF	Hoch	1.955	890						•	•	•														
332/X4400	SBL78HF	Hoch	1.970	1.690									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4401	SBL84HF	Hoch	2.134	915									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Schneefräsen – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung	Betroffene Schneefräsen-Teilenummer
333/C8560	Schnecke 72"	332/X4383
333/C8568	Schnecke 78"	332/X4384
332/H8451	Schnecke	332/X4385
332/H8652	Schnecke	332/X4399
333/C8572	Schnecke 78"	332/X4400
332/H8632	Schnecke	332/X4401

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).



Schneeschilder

- Austauschbare Verschleißleiste, anpassbare Kufen und federbelasteter Auslösemechanismus
- Modelle für Standardleistung umfassen Verriegelungsbolzen für leichtes Planieren
- Strapazierfähige Modelle umfassen eine Klingenkonstruktion aus verstärktem Stahl
- Neigung von 6° ermöglicht eine bessere Räumung auf unebenen Straßen



Teilenummer	Modell	Klingenbreite (mm)	Leistung	Max. Winkel (°)	Arbeitsbreite bei Winkel von 30° (mm)	135	155	175	190	215	190T	215T	250	270	300	315-8W/Ret.*	315-8W/Ext.*	250T	270T	300T	325T
MANUELLE WINKELANPASSUNG																					
333/L8499	SBM60	1.520	Standard	±30	1.320	•	•	•	•	•	•	•				•	•				
332/X4347	SBM72	1.830	Standard	±30	1.575						•	•	•	•	•	•	•				
332/X4348	SBM84	2.130	Standard	±30	1.855										•	•	•	•	•	•	•
332/X4349	SBM96	2.440	Standard	±30	2.110										•	•	•	•	•	•	•
HYDRAULISCHE WINKELANPASSUNG																					
333/L8498	SBH60	1.520	Standard	±30	1.320	•	•	•	•	•	•	•				•	•				
332/X4350	SBH72	1.830	Standard	±30	1.575						•	•	•	•	•	•	•				
332/X4351	SBH84	2.130	Standard	±30	1.855										•	•	•	•	•	•	•
332/X4352	SBH96	2.440	Standard	±30	2.110										•	•	•	•	•	•	•
332/L3915	HSB96	2.440	Heavy Duty	±30	2.110										•	•		•	•	•	•
332/L3927	HSB108	2.470	Heavy Duty	±30	2.360										•	•		•	•	•	•
332/L3932	HSB120	3.050	Heavy Duty	±30	2.640										•	•		•	•	•	•

Schneeschilder – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung	Betroffene Schneeschild-Teilenummer
335/A7083	Plattenverschleißleiste	333/L8499
333/C3016	Plattenverschleiß	332/X4352

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).

Schneeschieber – manuelle Anpassung des Neigungswinkels

- Bewegt große Schneemengen effizient und kann zur Abfallbeseitigung eingesetzt werden
- Alle Modelle umfassen wendbare und austauschbare Kufen



Teilenummer	Modell	Breite (mm)	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret*	3TS-8W/Ext*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret*	3TS-8T/Ext*
333/X6486	23272-0208	1.962	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
333/X6487	23284-0208	2.267									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
333/X6488	23296-0208	2.572												•				•	•	•	•	•	•	•

Schneeschieber – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
333/X6486	
334/F2181	Plattengurt
334/F2186	Gummi 1" x 8" x 67,25"
336/E9869	Kit-Gummileiste
333/X6487	
334/F2182	Befestigungsplatte
334/F2185	Gummi 1" x 8" x 79,25"
336/E9870	Kit-Gummileiste
333/X6488	
334/F2179	Plattengurt
334/F2184	Gummi 1" x 8" x 91,25"
336/E9866	Kit-Gummileiste

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).



Baumstumpffräsen

- Schwenkbogen von 60° ermöglicht es dem Bediener, in einem einzigen Schnittdurchgang l. 140 mm abzudecken
- Alle Funktionen können einfach von innen mit den JCB-Multifunktionssteuerungen bedient werden
- Design mit versetzt montiertem Arm bietet hervorragende Sicht auf den Schneidbereich
- Dank des Zahndesigns und -musters kann sowohl von Seite zu Seite als auch in vertikaler Richtung gefräst werden
- Bewährter strapazierfähiger Getriebeantrieb mit Drehmomentstütze
- Motorunterstützung gewährleistet lange Lebensdauer von Motor und Antriebssystem
- Am Rahmen montierte Pads gewährleisten hervorragende Stabilität beim Schneiden
- Mit dem einstellbaren Ventil kann der Bediener die Geschwindigkeit der Schwenk- und Hubfunktionen für maximale Leistung präzise steuern



Teilenummer	Modell	Durchflussbedarf	Raddurchmesser (mm)	Untergrunde (mm)	Schwenkbogen °	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/230T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
332/X4294	SGS26	Standard	660	255	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4295	SG30HF	Hoch	762	305	60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Baumstumpffräsen – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung	Betroffene Baumstumpffräsen-Teilenummer
335/14449	Rad-Eckzahn	332/X4294
333/C2140	Schneider-Rad-Baugruppe 30	332/X4295

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).

Ackerfräsen

- Betrieb in zwei Richtungen ermöglicht Vorwärts- und Rückwärtsfahren für eine schnelle Erledigung der Arbeit
- Schwere Vorderhaube ebnet den bearbeiteten Boden
- Doppeltes Kupplungsdesign ermöglicht mittige oder versetzte Montage für den Betrieb neben Gebäuden oder anderen Objekten
- Hochbelastbare bidirektionale Zinken pflügen bis zu 150 mm tief



Teilenummer	Modell	Durchflussbedarf	Arbeitsbreite (mm)	Schritzteile (mm)	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
333/L8191	TLR52	Standard	1.320	150	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4380	TLR66HF	Hoch	1.675	150									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4381	TLR78HF	Hoch	1.980	150									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Ackerfräsen – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
332/H9966	Klingenzinke

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).



Baumspaten

- Dank der inneren Rahmenkonstruktion und des niedrigen Profils der Arme können die Spaten in beengten Bereichen eingesetzt werden
- Spitz zulaufende, hochfeste und abriebfeste Klingen machen es einfach, in den Boden einzudringen
- Schnittwinkel von 25° und erweiterte Schnitttiefe erzeugen mehrere einheitliche Wurzelballengrößen mit einem Klingensatz
- Überlappende Klingen sorgen für einen sauberen Schnitt der Wurzeln und stützen den Wurzelballen
- Dank der breiten Öffnung kann der Bediener Bäume beim Einsatz problemlos räumen
- Klingenarme sind mit hochdichten synthetischen Gleitern ausgestattet, die für eine lange Lebensdauer selbstschmierend sind




Teilenummer	Modell	Grabbtiefe (mm)	Baumballdurchmesser (mm)	Baumballengewicht (mm)	Baumdurchmesser (mm)	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/230T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
332/X4296	TS26	560	460-660	70-225	38-63						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4297	TS36	790	610-915	115-450	51-89													•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4298	TS44	790	810-1.120	545-635	76-114													•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).

Grabenfräsen

- Ausleger ist federbelastet, um die Stoßbelastung auf den Hydraulikmotor und den Träger zu reduzieren
- 22,7 t Anti-Back-Flex-Kette mit 50-mm-Teilung bietet herausragende Leistung und eine lange Lebensdauer
- Selbsteinstellende Umlenkrolle mit abgedichtetem Lager muss nicht gewartet werden
- Schwenkbares Grabenreinigungssystem mit anpassbarer Stange erleichtern das Entfernen von Erde aus dem Graben
- Auswechselbare Schnecke mit Kopfwellenantrieb für effizienten Abraumtransport
- Auswechselbare, anschraubbare Verschleißstreifen schützen den Ausleger bei rauen Bedingungen und verlängern die Lebensdauer
- Hydraulikmotoren mit hohem Drehmoment bieten maximale Grabungskraft für hervorragende Produktivität
- Zweistufiger, manueller Seitenschub ermöglicht das Grabenfräsen neben Bauwerken und der einseitigen Aushubschnecke das Arbeiten auf engem Raum



Teilenummer	Modell	Durchflusbedarf	Grabtiefe max. (mm)	Kettenbreite (mm)	Schneidmesser max. (mm)	135	155	175	190	205	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	3TS-8T/Ret.*	3TS-8T/Ext.*
333/L8251	TR30	Standard	760	150	430	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/L7251	TR36	Standard	915	150	430	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4289	TR48	Standard	1.220	150	430				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4290	TR48HF	Hoch	1.220	150	430									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Grabenfräsen – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
333/L8251	
332/H7961	Schneckenaustrag
332/H7946	Kettenleitrollen-Baugruppe
332/L7251	
332/H9825	Kettenbaugruppe, 70/30-Kombination aus spitzen und abgerundeten Zähnen, 36" x 6"
333/E7778	Kettenbaugruppe 36" x 6", abgerundete Zähne
333/E7779	Kettenbaugruppe 36" x 8", abgerundete Zähne
333/E7780	Kettenbaugruppe 36" x 10", abgerundete Zähne
333/E7781	Kettenbaugruppe 36" x 12", abgerundete Zähne
332/X4289	
332/H7946	Kettenleitrollen-Baugruppe
332/H7961	Schneckenaustrag
332/X4290	
332/H7982	Kettenbaugruppe, 70/30-Kombination aus spitzen und abgerundeten Zähnen, 48" x 6"
332/H7953	Kettenbaugruppe 48" x 6", abgerundete Zähne
333/E7783	Kettenbaugruppe 48" x 8", abgerundete Zähne
332/H7961	Schneckenaustrag

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).



Vibrationswalzen

- Einstellbarer Abstreifer zwischen Rahmen und Walze sorgt für eine glatte und gleichmäßige Verdichtung
- Trommel oszilliert zur Verdichtung auf unebenem Boden um +/- 15°
- In glatter Trommel- oder Pad-Fuß-Version erhältlich
- Doppeltes Kupplungsdesign ermöglicht mittige oder versetzte Montage für den Betrieb neben Gebäuden oder anderen Objekten
- Hydraulische Antriebsmotoren sind geschützt und isoliert, um maximale Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten



Teilenummer	Modell	Trommelbreite (mm)	Dynamische Kraft (kg)	Vibrationsschwindigkeit (V/min)	190	205	210	215	225	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	315-8W/Ret.*	315-8W/Ext.*	225T/250T	260T/270T	300T	320T	325T	315-8T/Ret.*	315-8T/Ext.*
GLATTE TROMMEL, 610 MM DURCHMESSER																										
332/X4709	VR66S	1.675	3.540	2.600						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
332/X4281	VR73S	1.855	3.880	2.600						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4282	VR84S	2.130	4.250	2.600												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
GEPOLSTERTE TROMMEL, 508 MM DURCHMESSER																										
332/X4710	VR66P	1.675	3.540	2.600						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4283	VR73P	1.855	3.880	2.600						•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
332/X4284	VR84P	2.130	4.250	2.600												•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Vibrationswalzen – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung	Walzen-Teilenummer
332/H9833	Trommel-Baugruppe 66" glatt	332/X4709
332/H7872	Trommel-Baugruppe	332/X4281
332/H7874	Trommel-Baugruppe	332/X4282
332/H9841	Trommel-Baugruppe gepolstert	332/X4710
332/H7873	Trommel-Baugruppe gepolstert	332/X4283
332/H9940	Trommel gepolstert 84"	332/X4284

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).

Händlereinbaukits

Teilenummer			135	155	175	190	205	210	215	225	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3TS-8W/Ret.*	3TS-9W/Ext.*	225T/250T	260T/270T
TIER-3-MOTOR TIER-4-MOTOR																						
985/A9837	985/A5574	Umrüstung auf Kabine – Rad NUR Heizer – klein	•	•	•	•	•															
985/X5546	985/A9882	Umrüstung auf Kabine – Rad NUR Heizer – groß									•	•	•	•	•	•						
985/A9842	985/A5576	Umrüstung auf Kabine – Raupe NUR Heizer – klein						•	•	•												
985/X5566	985/A2060	Umrüstung auf Kabine – Raupe NUR Heizer – groß															•	•	•	•	•	•
985/A9855	985/A5631	Klimaanlage-Kit mit Heizung – klein	•	•	•	•	•	•	•	•												
985/X56274	985/A1533	Klimaanlage-Kit mit Heizung – groß									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
985/X5653		„Polycarbonat“-Kunststoff-Frontscheibe (ohne Scheibenwischer)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
985/X5575		Frontscheiben-Schutzgitter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
985/X5577		Rechtes Scheiben-Schutzgitter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
985/X5585		Türschutz (Schutzdach) – Raupe						•	•	•							•	•	•	•	•	•
985/A9809		Türschutz (Schutzdach) – Rad – klein	•	•	•	•	•															
985/X5583		Türschutz (Schutzdach) – Rad – groß									•	•	•	•	•	•						
985/X5579		FOPS-Stufe-2 Dachgitter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
985/X5674		Linker Zusatzkreis – groß									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
985/A9823	TBA	Linker Zusatzkreis – klein	•	•	•	•	•	•	•	•												
985/A9813	TBA	Multifunktions-Joystick – klein	•	•	•	•	•	•	•	•												
985/X5886	985/A9813	Multifunktions-Joystick – groß, Rad									•	•	•	•	•	•						
985/A9354	985/A9813	Multifunktions-Joystick – groß, Raupe															•	•	•	•	•	•

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).



Händlereinbaukits

Teilenummer			135	155	175	190	205	210	215	225	150T	190T	205T	225/250	260/270	280	300	330	3T5-BW/Ret.*	3T5-BW/Ext.*	225T/250T	260T/270T
TIER-3-MOTOR TIER-4-MOTOR																						
985/A9820	TBA	Fußgas – klein	•	•	•	•	•	•	•	•												
985/X5628	985/A9820	Fußgas – groß									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
985/A9827	985/A5961	Straßenbeleuchtung mit Bremslichtern – klein	•	•	•	•	•	•	•	•												
985/X4587	985/A1463	Straßenbeleuchtung mit Bremslichtern – groß									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
985/A9644		Kabinenabdichtungs- kit mit Vorderverkleidung (Forstwirtschaft) – Rad	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•						
985/A9649		Kabinenabdichtungs- kit mit Vorderverkleidung (Forstwirtschaft) – Raupe						•	•	•							•	•	•	•	•	•
985/A9858		Hinteres Türgitter – groß									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
985/A9834	985/A4654	Hydraulische Schwingungsdämpfung (SRS) – klein	•	•	•	•	•	•	•	•												
985/X4685	985/A1554	Hydraulische Schwingungsdämpfung (SRS) – groß									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
985/A9848		Hydraulischer Schnellwechsler Vertikalhub – klein			•	•	•		•	•												
985/A9851		Hydraulischer Schnellwechsler Radialhub – klein	•	•				•														
985/X5680		Hydraulischer Schnellwechsler Vertikalhub – groß									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
985/X6135		Hydraulischer Schnellwechsler Radialhub – groß									•						•					
N. z.	985/A9881	Elektrischer Schnellwechsler									•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

*Ret. – Retracted (zurückgezogen). Ext. – Extended (verlängert).



RADLADER- REIHE

Abmessungen von Aufnahme und Bolzen ..	196	Hochkippschaufeln	205
Schnellwechsler	197	Doppelte oder einzelne Ballenspieße	206
Universalschaufeln	198	Großballenspieße	206
6-in-1-Schaufeln	201	Folienballengabel	207
Dunggabeln mit Oberzange	202	Rundballengreifer	208
Gabelrahmen mit Gabeln	203	Klappbare Graspabeln	209
Gabelrahmen/Industriegabeln	203	Große Graspabeln	211
Krokodilgebisse	204	Silagezange	212






RADLADER-REIHE

Die Radlader von JCB sind auf große Leistung ausgelegt und werden durch eine Reihe von Anbaugeräten ergänzt – von klappbaren Grasgabeln und Silagezangen bis hin zu Hochkippschaufeln und Schnellwechslern.



Wir verbessern unsere Reihe ständig und fügen auch neue Lösungen hinzu. So können wir Ihre Anforderungen und Erwartungen heute und in Zukunft nicht nur erfüllen, sondern übertreffen. Ganz gleich ob Bauwesen, Landwirtschaft oder Abfallbeseitigung – alle unsere Anbaugeräte sind so konstruiert, dass sie Ihre Produktivität und Effizienz steigern.




Abmessungen von Aufnahme und Bolzen




Euro




Compact Tool Carrier




Giant




Industriell (klein)





Schaeffer



Industriell (mittelgroß)



Weidmann



Industriell (groß)





Schnellwechsler



Euro



Giant



Schäffer



Weidemann

Teile- nummer	Schnellwechsler- aufnahme	Gewicht (kg)
403 / 403E		
980/G5499	Euro	121
980/G5507	Giant	77
980/G5505	Schäffer	67
980/G5515	Weidemann	87
406 / 407		
273/00133	Industriell	107
409		
267/A5600	Compact Tool Carrier	144

Universalschaufeln

Die Universalschaufeln in unserem aktualisierten Sortiment wurden für die Bewältigung eines breiten Aufgabenspektrums entwickelt. Sie werden aus hochwertigem Stahl hergestellt und sind somit robust und strapazierfähig – auch in den anspruchsvollsten Anwendungen.

- Hochwertige Stahlkonstruktion
- Leicht
- Es sind unterschiedliche Größen erhältlich – für jede Anwendung die passende
- Entwickelt für maximale Haltbarkeit und Produktivität
- Gebohrte Unterschraubmesser für die Aufnahme von anschraubbaren Unterschraubmessern oder Anschraubzähnen



Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Breite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)
403 / 403E					
400/C2687	Euro	1.200	0,27	0,34	132
400/C4969	Euro	1.200	0,34	0,40	131
400/D7259	Euro	1.480	0,34	0,40	153
400/C2711	Euro	1.480	0,43	0,50	152
400/C2689	Weidemann	1.200	0,27	0,34	136
400/C5041	Weidemann	1.200	0,34	0,40	136
400/D7267	Weidemann	1.480	0,34	0,40	157
400/C2735	Weidemann	1.480	0,43	0,50	156
400/C2691	Schaffer	1.200	0,27	0,34	148
400/C5263	Schaffer	1.200	0,34	0,40	142
400/D7270	Schaffer	1.480	0,34	0,40	169
400/C2736	Schaffer	1.480	0,43	0,50	163
400/C2688	Giant	1.200	0,27	0,34	137
400/C5035	Giant	1.200	0,34	0,40	138
400/D7262	Giant	1.480	0,34	0,40	158
400/C2731	Giant	1.480	0,43	0,50	159
406 / 407					
334/T3815	Industriell	1.750	0,68	0,80	283
334/T3389	Industriell	1.900	0,77	0,90	298
273/00139	Industriell	1.900	0,68	0,80	287
273/00145	Industriell	1.900	0,85	1,00	325
273/00146	Industriell	1.900	1,02	1,20	353
273/00153	Industriell	1.900	1,19	1,40	384
273/00189	Industriell	1.750	0,68	0,80	271
409					
332/R9605	Industriell	1.950	0,85	1,00	332
332/R9607	Industriell	1.950	1,02	1,20	358
332/R9610	Industriell	2.200	1,36	1,60	485
334/T5026	Industriell	1.950	0,85	1,00	328




Universalschaufeln

Teile- nummer	Schnellwechsler- aufnahme	Breite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)
413S					
547/37600	-	2.286	1,02	1,20	404
411 / 413S					
510/88000	-	2.250	1,02	1,20	425
510/89200	-	2.250	1,02	1,20	402
411 - 419S					
510/88100	-	2.400	1,19	1,40	493
510/88200	-	2.214	1,36	1,60	528
510/89300	-	2.340	1,19	1,40	470
510/89400	-	2.400	1,36	1,60	504
426 / 427					
510/88600	-	2.700	1,70	2,00	843
426 - 435S					
335/02717	Industriell	2.548	1,53	1,80	669
335/02718	Industriell	2.548	1,70	2,00	713
426 - 427 / 435S - 436					
510/88300	Direktanbau	2.700	1,53	1,80	674
510/88500	Direktanbau	2.548	1,70	2,00	718
436 / 437					
335/02719	Industriell	2.700	1,96	2,30	950
335/02720	Industriell	2.700	2,21	2,60	1.012
510/93700	Direktanbau	2.700	2,21	2,60	1.042
510/94000	Direktanbau	2.700	1,96	2,30	1.135
510/94100	Direktanbau	2.700	2,21	2,60	1.202
456 / 457					
269/40965	Direktanbau	2.800	2,38	2,80	1.321
269/40967	Direktanbau	2.800	2,81	3,30	1.439
269/40973	Direktanbau	2.800	2,64	3,10	1.265
269/40974	Direktanbau	2.800	2,81	3,30	1.301
331/18151	Direktanbau	2.800	2,81	3,30	1.530
333/R6609	Direktanbau	2.880	3,40	4,00	1.649
510/98700	Direktanbau	2.800	2,38	2,80	1.425
510/98800	Direktanbau	2.800	2,64	3,10	1.500

Universalschaufeln – Verschleißteile

Unterschraubmesser innen	Unterschraubmesser außen	Pflugbolzen	Unterlegscheibe	Mutter	Fußplatte
334/R6394 (Schaufel)					
983/10189	983/10583	511/42215	1410/0008Z	1340/2201Z	983/11103
269/40974 (Schaufel)					
510/86402	510/86401	826/01022A	1420/0012Z	1370/0701Z	-
335/02720 (Schaufel)					
510/93401	510/91800	826/01022A	823/00604A	1370/0701Z	-
335/02719 (Schaufel)					
510/93401	510/91800	826/01022A	823/00604A	1370/0701Z	-
335/02718 (Schaufel)					
516/00005	510/91800	826/01022A	823/00604A	1370/0701D	-

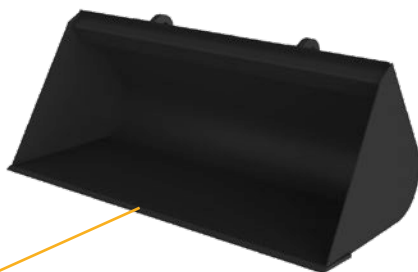

Angeschweißtes Unterschraubmesser



6-in-1-Schaufeln

- Erhöhen die Vielseitigkeit der Maschine: Planieren, Beladen, Graben, Aufnehmen, Verfüllen und Einebnen sind mit nur einem Gerät möglich



PLANIEREN




BELADEN



GRABEN



AUFNEHMEN



EINEBNEN



VERFÜLLEN

Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Breite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)
406 /407					
273/00140*	Industriell	1.900	0,64	0,75	470
273/00148	Industriell	1.900	0,64	0,75	413
334/55111	Industriell	1.900	0,68	0,80	495
409					
332/R7792	Industriell	1.950	0,77	0,90	540
332/56345	Industriell	1.950	0,77	0,90	575
334/57376	Industriell	1.950	0,85	1,00	506

*Schaufel enthält Bolzen auf der hinteren Klinge.

Dunggabeln mit Oberzange

- Ein vielseitiges Anbaugerät zum Bewegen von Mist, Dung, Silage und Ballen
- Ein bewährtes Design, das Tag für Tag und Jahr für Jahr harte Arbeit ermöglicht – hoch geschätzt von Eigentümern und Bedienern
- Die hochbelastbare Konstruktion und leistungsstarken Zylinder sorgen dafür, dass auch stark verdichteter Dung effizient bewegt werden kann



Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Zinken	Breite (mm)	Kapazität (m³)	Gewicht (kg)
403 / 403E					
980/D0644	Euro	-	1.202	0,3	154
980/B0317	Euro	-	1.402	0,4	172
980/B0312	Weidemann	-	892	0,2	132
980/B0315	Weidemann	-	1.082	0,3	148
980/B0319	Weidemann	-	1.402	0,4	171
980/B0313	Schäffer	-	892	0,3	147
980/B0316	Schäffer	-	1.082	0,3	163
980/B0320	Schäffer	-	1.402	0,4	186
980/A2681	Schäffer	F	1.082	0,5	95
980/B0311	Giant	-	892	0,3	133
980/B0314	Giant	-	1.082	0,3	149
980/B0318	Giant	-	1.402	0,4	173

Zinken: F – geschmiedete Zinken.

Dunggabeln mit Oberzange – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
334/E4565	Vollständiger Zylinder
334/E4566	Zylinderdichtungs-Einschub



Gabelrahmen Gabeln

Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Schnellwechsler-breite (mm)	Höhe (mm)	Gewicht (kg)	Gabel-länge (mm)	Gabel-breite (mm)	Abstand zwischen Gabeln (mm)
403 / 403E							
335/A1367	Euro	1.100	653	179	1.070	100	Max. 726 – min. 100
335/A1375	Weidemann	1.100	653	168	1.070	100	Max. 726 – min. 100
335/B1878	Giart	1.100	653	171	1.070	100	Max. 726 – min. 100
335/E9042	Schaffer	1.100	732	184	1.070	100	Max. 726 – min. 100
406 / 407							
273/00142	Industriell	1.345	589	183	1.050	100	Max. 1.105 – min. 123
273/00144	Industriell	1.345	589	191	1.200	100	Max. 1.105 – min. 123
332/R9613	Industriell	1.200	702	190	1.200	100	Max. 1.105 – min. 123

Gabelrahmen/Industriegabeln

- Kompatibel mit zahlreichen Gabelstapler-Anbaugeräten, die FEM/ITA-Standards entsprechen
- Kolbenverriegelungen rasten in die Rahmen-Einbuchtungen ein und sorgen so für einen sicheren Sitz der anpassbaren Gabeln

Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Klasse	Breite (mm)	Gabel-länge (mm)	Gabel-breite (mm)
411 / 4123S / 417 / 419S / 426 / 427 / 434S / 435S / 436 / 437					
511/60700	Industriell	-	1.520	-	-
511/60800	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	3	-	1.220	120
511/61100	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	3	-	1.520	120
411 / 4123S / 417 / 419S / 427 / 435S / 437					
511/61000	Industriell	-	2.000	-	-
511/61100	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	3	-	1.220	120
511/61200	Industriell	-	1.520	-	-
511/60800	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	3B	-	1.520	120
456 / 457					
331/17681	Industriell	-	1.540	-	-
331/17682	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	4	-	1.220	150

Krokodilgebisse

Unsere Krokodilgebisse wurden neu gestaltet, damit Sie die Fähigkeiten Ihrer Maschine noch besser ausnutzen können. So wird sichergestellt, dass sie mit maximaler Leistung und Effizienz arbeitet. Alle Greifer werden mit geeigneten Hydraulikschläuchen geliefert und mit den Schnellkupplungen wird gewährleistet, dass sie bei Ankunft sofort einsatzfähig sind.

- Breites Spektrum an Zinkoptionen mit geschmiedeten und Hardox-Varianten für alle erdenklichen Anwendungen, die zudem verbesserte Nocken an den geschmiedeten Zinken der Oberzange aufweisen, um die Kraftentwicklung zu maximieren
- Größere, sich öffnende Oberzange mit einer größeren Klemmkraft zur Handhabung von größeren und sperrigeren Lasten. Dank der verbesserten Geometrie kann man damit ganz an die Wand heranfahren und der robotergergeschweißte gefaltete Stahl verleiht ihr durchgehend überlegene Festigkeit und Steifigkeit.
- Die Schläuche sind so verlegt und befestigt, dass das Risiko von Schäden durch Verunreinigungen stark verringert wird
- Größere galvanisierte Drehbolzen, die geschmiert werden können, sowie strategisch angebrachte Verschleißleisten zur Verlängerung der Nutzungsdauer tragen zum Spannungsabbau bei und verringern so die Betriebskosten
- Verbesserte Überlaufschutz-Konstruktion zum Schutz des Wechslers an der Maschine
- Bessere Sicht auf die Zinkenspitzen von der Kabine aus, um eine präzise Materialhandhabung und einen maximalen Schutz des Zylinders sicherzustellen





Krokodilgebisse

Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Zinken	Breite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Gewicht (kg)	Zinken-länge (mm)	Anzahl der Zinken	Zinken-abstand (mm)	Max. Durchfluss (l/min)	Max. Druck (bar)
406 UND HÖHER										
980/B0036	Euro	KV-KV	1.710	0,9	285	810	8	211	40	250
980/B0037	Euro	KV-KV	1.860	0,9	299	810	8	211	40	250
980/B0038	Euro	KV-KV	2.010	1,0	310	810	9	230	40	250
411 UND HÖHER										
980/B0029	Industriell	H-H	2.450	1,8	799	980	10	252	100	250
980/B0030	Industriell	H-H	2.450	2,4	769	1.100	10	252	100	250
980/B0031	Industriell	H-H	2.590	2,6	784	1.100	10	268	100	250

Zinken: KV – Kverneland-Zinken H – Hardox-Zinken.

Hochkippschaufeln

- Damit können Lasten auf Anhänger mit hohen Seitenwänden gekippt werden – mit minimalen Verlusten
- Hochfester, langlebiger Stahl



Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Breite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)
427 / 435S / 437					
980/A7568	Industriell	2.700	3,0	3,5	1.900
980/A7569	Industriell	2.700	3,2	3,8	2.000

Doppelte oder einzelne Ballenspieße

- Entfernbarer Zinken, sodass der Spieß entweder für einen oder zwei Ballen verwendet werden kann
- Wird als Universalaufhängung mit optionalen anschaubbaren Halterungen* verkauft (müssen separat bestellt werden)
- Anschraubbare Zinken für sicheren Transport und Austausch, wenn sie verschlissen oder beschädigt sind



Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Länge obere Zinke (mm)	Länge unterer Zinken (mm)	Nutzbare Zinkenlänge (mm)	Höhe (mm)
411 UND HÖHER							
980/A7819	Universal – keine Halterungen*	1.520	87	1.250	810	987	415

*Es sind anschaubbare Halterungen erhältlich.

Großballenspieße

- Wird als Universalaufhängung mit optionalen anschaubbaren Halterungen* verkauft (müssen separat bestellt werden)
- Konzipiert zum Tragen von 3 Quaderballen bzw. 2 Hesston-Ballen
- Anschraubbare Zinken für sicheren Transport und Austausch, wenn sie verschlissen oder beschädigt sind
- Zinken sind geschmiedete 40-mm-Vierkantrohre



Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Höhe – völlig ausgefahren (mm)	Höhe – nicht ausgefahren (mm)	Nutzbare Zinkenlänge (mm)
407 UND HÖHER						
980/A7820	Universal*	1.660	127	1.925	1.304	958

*Es sind anschaubbare Halterungen erhältlich.




Folienballengabel

AKTUALISIERUNG

JCB freut sich, eine Aktualisierung unserer Universal-Folienballengabel bekannt geben zu können. Der Bediener hat jetzt eine bessere Sicht. Darüber hinaus sorgt eine modernere Rohrkonstruktion für zusätzliche Festigkeit.

- Bessere Sicht für den Bediener durch das Anbaugerät hindurch
- Abnehmbare Rohre für mehr Vielseitigkeit – kann so als Folienballengabel oder Ballenspieß genutzt werden
- Eine modernere Rohrkonstruktion für zusätzliche Festigkeit

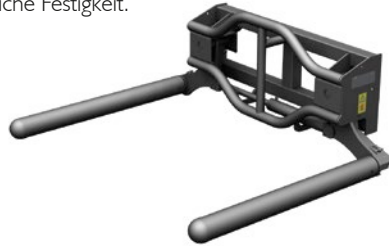

Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Spannweite offen (mm)	Spannweite geschlossen (mm)	Gewicht (kg)	Rohrlänge (mm)	Nutzbare Zinkenlänge (mm)
406 UND HÖHER									
980/B0724	Universal	1.687	701	1.489	1.575	800	183	1.183	988

Mit einer Universalaufnahme ist der Ballenspieß am produktivsten, wenn er mit anschraubbaren Halterungen von JCB verwendet wird.

Teilenummer	Halterung	Gewicht (kg)
980/B0686	Industriell	57,3
980/B0707	Zettelmeyer	53,6
980/B0710	HD-Industrie	106

Folienballengabel – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
400/01216	Vollständiger Zylinder
334/C1508	Geschmiedete Zinke + Mutter

Rundballengreifer

- Ohne scharfe Kanten für die Handhabung von folierten oder unfolierten Ballen
- Arretieroption für eine Seite zur Unterstützung von Stapelarbeiten
- Zur Handhabung von Rund- oder Quaderballen
- Doppeltwirkender Hydraulikzylinder mit Rückschlagventil für maximale Sicherheit



Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Kapazität	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Rahmenhöhe (mm)	Armhöhe (mm)	Rahmen-tiefe (mm)	Rahmenbreite (mm)	Gesamt-tiefe (mm)	Spannweite offen (mm)	Spannweite geschlossen (mm)
406 UND HÖHER											
980/B0723	Universal	Einzelballen	1.384	177	435	700	323	1.384	1.368	1.815	360

Rundballengreifer – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
334/C1898	Vollständiger Zylinder
334/C1900	Zylinderdichtungskit





Klappbare Grasgabeln

AKTUALISIERUNG

JCB freut sich, die Einführung einer neuen Reihe einklappbarer Grasgabeln für landwirtschaftliche Unternehmer, die Radlader einsetzen, ankündigen zu können.

- Die einklappbaren Grasgabeln von JCB eignen sich perfekt für die Handhabung von Silage und jeder Art von losem Material
- Mit den hydraulisch betriebenen seitlichen Verlängerungen kann die Breite der Einheit für ein problemloses Fahren auf der Straße und einen sicheren Transport verringert werden
- Eine Service-Schlauchaufbewahrung ist für den Schutz der Schläuche erhältlich
- Verschleißfester Stahl sorgt für einen längeren Produktlebenszyklus und verringert die Wartungskosten
- Hochbelastbare 65-mm-Drehbolzen mit Lagerbuchsen
- Schutzrahmen und Beleuchtungssatz sind für einen zusätzlichen Schutz während des Transports optional erhältlich
- Es wurden umfassende Tests durchgeführt, um maximale Effizienz und Produktivität zu gewährleisten



Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Breite offen (m)	Breite geklappt (m)	Nennbreite (ft)	Gewicht (kg)	Höhe (m)	Anzahl der Zinken	Zinkenlänge (m)	Abstand zwischen Zinken (mm)	Kapazität (m³)
419S - 457										
980/C1008	Q-Fit	3,62	2,97	12	1.291	1,43	15	1,19	200	5,5
980/C1007	Industriell	3,62	2,97	12	1.292	1,43	15	1,19	200	5,5
Die folgende Teilenummer entspricht dem obigen Anbaugerät 980/C1013 mit einem Straßenkit										
980/C1022	Industriell	3,62	2,97	12	1.421	1,43	15	1,19	200	5,5
435S - 457										
980/C1000	Industriell	4,4	2,97	14	1.680	1,43	19	1,19	200	6,7
Die folgende Teilenummer entspricht dem obigen Anbaugerät 980/C1013 mit einem Straßenkit										
980/C1023	Industriell	4,4	2,97	14	1.814	1,43	19	1,19	200	6,7
457										
980/C1013	Industriell	4,88	2,97	16	1.784	1,43	21	1,19	200	7,1
Die folgende Teilenummer entspricht dem obigen Anbaugerät 980/C1013 mit einem Straßenkit										
980/C1024	Industriell	4,88	2,97	16	1.924	1,43	21	1,19	200	7,1

*Wenn die Maschine mit einem 6-poligen Breakout-Anschluss ausgestattet ist, dann ist 980/C1011 erforderlich.

**Wenn die Maschine nicht mit einem 6-poligen Breakout-Anschluss ausgestattet ist, dann ist 980/C1010 erforderlich.

Klappbare Grasgabeln

AKTUALISIERUNG

Teilenummer	980/C1008	980/C1007	980/C1000	980/C1013
Nennbreite (ft)	12	12	14	16
Schutzrahmen	980/C1014			
Beleuchtungskit (erfordert Schutzrahmen und Montagekit)	980/C1009			
Beleuchtungsmontagekit (für WLS)*	980/C1010			
Beleuchtungsmontagekit (für WLS TS)*	980/C1011			

Klappbare Grasgabeln – Verschleißteile


Teilenummer	Beschreibung
500/C1050	Hauptzinke
500/C1052	Seitenzinke
576/60260	Vollauszugszylinder
991/20022	Gelenksatz – Ausfahrzylinder





Große Grasgabeln

Die neuesten großen Grasgabeln von JCB wurden speziell für die Handhabung großer Mengen Gras bei Silagearbeiten entwickelt und sind jetzt mit noch mehr Größenoptionen als jemals zuvor erhältlich – von 2.438 mm bis 3.048 mm plus Verlängerungen. Zu den Merkmalen zählen ein hinterer Überlaufschutz sowie Hardox-Zinken.

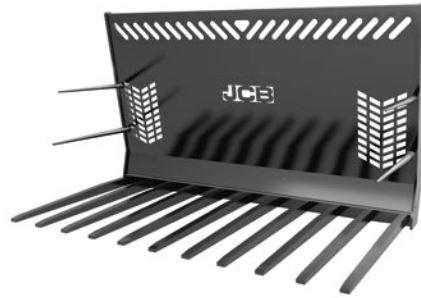

Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Breite (mm)	Kapazität (m³)	Gewicht (kg)	Zinkenabstand (mm)	Zinkenlänge (kg)
406 UND HÖHER						
980/A7707	Q-Fit	2.440	3,2	905	232	1.230
980/A7708	Q-Fit	2.745	3,6	1.015	238	1.230
419S / 427 / 437						
980/A7716	Industriell	2.745	3,6	1.015	238	1.230
980/A7717	Industriell	3.048	4	1.125	243	1.230
980/A7705	Grasgabelverlängerungen (Paar)					

Grasgabeln mit hoher Kapazität – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
Nicht auswechselbar	Untere Zinke – Hardox
334/G8106	Seitenzinke (980 mm)
334/G8105	Seitenzinke (810 mm)

Silagezange

AKTUALISIERUNG

Die JCB-Silagezange verfügt über Hardox-Zinken, eine hochverstärkte Bauweise sowie leistungsstarke Abläufe, sodass Sie mit der Schneidkante den ganzen Tag lang sauber Gras und Maissilage schneiden können.

- Geschlossene Front und Seiten
- Glatte Schnittkante
- Hochbelastbare Konstruktion
- Geeignet für Radlader und Teleskoplader
- Einzelne gezackte Klingen
- Verbesserter Drehpunkt
- NEUE Seitenbleche aus 10 mm starkem Domex 420 MCD
- 35-mm-Hardox-Zinken

Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Zinken	Breite (mm)	Öffnungshöhe (mm)	Kapazität (m³)	Gewicht (kg)
406 UND HÖHER						
980/B0725	Universal	Geschweißt	1.300	800	0,92	540
980/B0717	Universal	Geschweißt	1.500	800	1,06	583
980/B0718	Universal	Geschweißt	1.800	800	1,28	673
980/B0719	Universal	Geschweißt	2.200	800	1,56	776
980/B0720*	Universal	Geschweißt	2.200	1.013	2	1.093
411 UND HÖHER						
980/B0721*	Universal	Geschweißt	2.500	1.013	2,2	1.190

*Nur mit anschaubbaren hochbelastbaren Halterungen kompatibel.

Die vorstehenden Optionen haben alle eine Universalaufnahme mit geschweißten Zinken, die zusammen mit unseren anschaubbaren Halterungen verwendet werden können.



Teilenummer	Halterung	Gewicht (kg)
980/B0686	Industriell	57,3
980/B0707	Zettelmeyer	53,6
980/B0710	HD-Industrie	106

Silagezange – Verschleißteile

Teilenummer	Beschreibung
334/F9004	Vollständiger Zylinder für andere
334/F8121	Seitenklinge
334/F8119	Rechts abgewinkeltes Schneidmesser
334/F8120	Links abgewinkeltes Schneidmesser
334/F8118	Mittiges Schneidmesser

TELESKOPRADLADER- REIHE

Halterungen	216	Industrie-Seitenschieber	232
Universalschaufeln	217	Gabelrahmen/Industriegabeln	233
Getreideschaufeln	219	Direktanbau-Gabeln	234
6-in-1-Schaufeln	222	Einzelne Ballenspieße	235
Multifunktionsschaufeln	223	Doppelte oder einzelne Ballenspieße	235
Anbaukehrmaschine	226	Großballenspieße	236
Montagefertige		Rundballengreifer	236
Anbaukehrmaschinen-Schaufeln	227	Folienballengabel	237
Krokodilgebisse	228	Getreideschieber	238
Silagezange	231		





TELESKOPRADLADER-REIHE


Die Teleskopradlader von JCB sind leistungsstark und produktiv. Sie bieten Knicklenkung, permanenten Allradantrieb, hervorragende Lastkapazität sowie die große Reichweite des Teleskopauslegers. In Kombination mit den Anbaugeräten – von Getreideschaufeln bis zu Krokodilgebissen – bieten Ihnen die Teleskopradlader von JCB außergewöhnliche Vielseitigkeit für verschiedenste Anwendungen an räumlich begrenzten Einsatzorten.



Angeschweißte Halterungen


JCB Q-Fit

Teilenummer	Träger
980/88042	Universalhalterung (Paar)

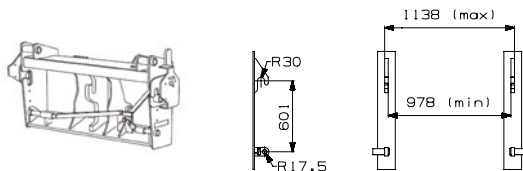

Stift und Konus

Teilenummer	Träger
980/89852	Universalhalterung (Paar)

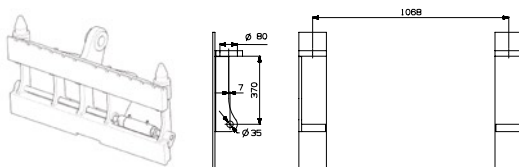

Anschraubbare Halterungen



Teilenummer	Halterung	Gewicht (kg)
980/B0380	Q-Fit	53,4
980/B0685	Stift und Konus	70,6
980/B0686	Industriell	57,3



Universalschaufeln

Die Universalschaufeln in unserem aktualisierten Sortiment wurden für die Bewältigung eines breiten Aufgabenspektrums entwickelt. Sie werden aus hochwertigem Stahl hergestellt und sind somit robust und strapazierfähig – auch in den anspruchsvollsten Anwendungen.

- Hochwertige Stahlkonstruktion
- Leicht
- Es sind unterschiedliche Größen erhältlich – für jede Anwendung die passende
- Entwickelt für maximale Haltbarkeit und Produktivität
- Gebohrte Unterschraubmesser für die Aufnahme von anschraubbaren Unterschraubmessern oder Anschraubzähnen



Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Breite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)
1,8 TONNEN UND HÖHER					
980/A9968	Stift und Konus	1.850	0,80	0,92	320
980/A9965	Euro	2.000	0,87	1,00	326
2,2 TONNEN UND HÖHER					
980/A9970	Euro	2.000	0,87	1,00	337
2,5 TONNEN UND HÖHER					
334/D0628	Q-Fit	1.950	0,77	0,90	373
980/B8000***	Q-Fit	2.400	0,85	1,00	403
980/B9000***	Q-Fit	2.400	1,02	1,20	420
335/E3117	Q-Fit	2.438	0,85	1,00	405
2,6 TONNEN UND HÖHER					
980/A7480**	Q-Fit	2.286	0,85	1,00	455
3,2 TONNEN UND HÖHER					
400/M6684	Q-Fit	1.648	1,36	1,60	790
4,2 TONNEN UND HÖHER					
400/M6870**	Stift und Konus	2.548	1,36	1,60	790
980/C0035	Stift und Konus	2.550	1,36	1,60	674
5,5 TONNEN UND HÖHER					
333/L7159*	Q-Fit	2.525	1,36	1,60	674


Die Maschinenkompatibilität basiert auf JCB-Zahlen zur Maschinenstabilität und -kapazität.

*Überlappschutz im Lieferumfang enthalten. **Einschließlich anschraubbares Unterschraubmesser.

***Optionales Unterschraubmesser – 980/D0196.

Universalschaufeln – Verschleißteile

Beschreibung	Teilenummer
980/A9968	
Unterschraubmesser HB500 Bor 150 x 20 x 1.850 mm (6 Löcher)	400/01227
334/D0628	
Unterschraubmesser 1.950 mm breit 18 Löcher	334/C7784
335/E3117	
Schaufel-Unterschraubmesser, zweischneidig, 2.438 mm	400/B6830
980/A7480	
Unterschraubmesser 2.286 mm breit 8 Löcher (anschraubbar) wendbar	547/37801
400/M6870	
Unterschraubmesser innen 1.648 mm breit 9 Löcher (anschraubbar) wendbar	516/00005
Unterschraubmesser außen 444 mm breit 3 Löcher (anschraubbar) wendbar	510/91800
980/C0035	
Unterschraubmesser innen 1.648 mm breit 9 Löcher (anschraubbar) wendbar	516/00005
Unterschraubmesser außen 444 mm breit 3 Löcher (anschraubbar) wendbar	510/91800

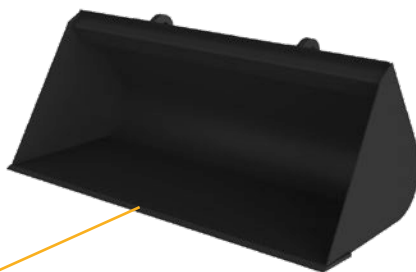

Angeschweißtes Unterschraubmesser




Getreideschaufeln

JCB freut sich, die Einführung einer neuen Generation von JCB-Getreideschaufeln bekannt geben zu können. Die Neugestaltung der Getreideschaufeln basiert auf Marktfeedback, wobei der zentrale Schwerpunkt auf Stabilität und Langlebigkeit lag.

Das neue Anbaugerätedesign bietet die folgenden Vorteile:

- Verbesserte Geometrie für eine höhere Reißkraft mit einer verbesserten Materialrückhaltung

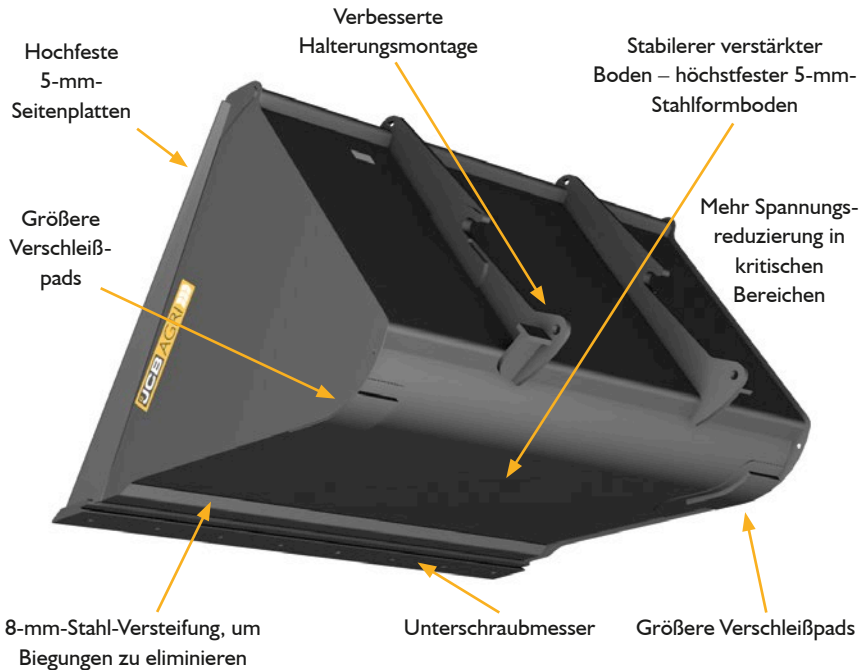

Getreideschaukeln

Teile-nummer	Mit Unterschraub-messer	Schnellwechsler-aufnahme	Breite (mm)	Gestrichen gestrichen (m ³)	Füllmenge gehäuft (m ³)	Gewicht (kg)
2 TONNEN UND HÖHER						
980/A9990	Angeschweißt	Stift und Konus	1.850	1,2	1,4	380
980/A9992	Angeschweißt	Stift und Konus	2.000	1,3	1,5	397
980/A9946	Angeschweißt	Q-Fit	2.000	1,3	1,5	399
2,25 TONNEN UND HÖHER						
980/A9993	Angeschweißt	Q-Fit	2.150	1,6	1,8	441
980/A9972	Angeschweißt	Stift und Konus	2.300	1,5	1,7	432
980/A9954	Angeschweißt	Stift und Konus	2.300	1,7	2	458
980/A9982	Angeschweißt	Q-Fit	2.300	1,5	1,7	433
980/A9983	Angeschweißt	Q-Fit	2.300	1,7	2	460
980/A9931	Anschraubbar	Q-Fit	2.300	1,5	1,7	480
980/A9974	Angeschweißt	Stift und Konus	2.450	1,6	1,8	448
980/A9975	Angeschweißt	Q-Fit	2.450	1,6	1,8	450
980/A9935	Anschraubbar	Q-Fit	2.450	1,6	1,8	500
2,5 TONNEN UND HÖHER						
980/A9932	Anschraubbar	Q-Fit	2.300	1,7	2	508
980/B0103	Angeschweißt	Stift und Konus	2.450	1,8	2,1	480
2,75 TONNEN UND HÖHER						
980/A9984	Angeschweißt	Q-Fit	2.300	2	2,3	495
980/A9933	Anschraubbar	Q-Fit	2.300	2	2,3	542
980/A9930	Angeschweißt	Stift und Konus	2.450	2,1	2,5	513
3 TONNEN UND HÖHER						
980/A9985	Angeschweißt	Q-Fit	2.300	2,3	2,7	564
980/A9934	Anschraubbar	Q-Fit	2.300	2,3	2,7	630
3,25 TONNEN UND HÖHER						
980/A9978	Angeschweißt	Stift und Konus	2.450	2,5	2,9	574
980/A8956	Angeschweißt	Stift und Konus	2.450	2,7	3,1	593
3,5 TONNEN UND HÖHER						
980/A9923	Anschraubbar	Stift und Konus	2.450	2,7	3,1	664
980/A8269	Anschraubbar	Stift und Konus	2.450	3	3,4	696
4,1 TONNEN UND HÖHER						
980/B4948	Anschraubbar	Stift und Konus	2.450	3,6	4,1	964



Getreideschaufeln – Verschleißteile

Beschreibung	Teilenummer
980/A9931 / 980/A9974 / 980/A9932	
Unterschraubmesser 2.300 mm breit 7 Löcher (anschaubar) wendbar	334/E8543
980/A9975 / 980/A9935	
Unterschraubmesser 2.450 mm breit 8 Löcher (anschaubar) wendbar	334/E8547
980/A9984	
Unterschraubmesser	545/42001
980/A9933	
Unterschraubmesser HB500 Bor 150 x 20 x 2.300 mm (7 Löcher)	400/01230
980/A9985	
Unterschraubmesser 7"6"	983/10882
980/A9934	
Unterschraubmesser HB500 Bor 200 x 20 x 2.300 mm (7 Löcher)	400/01232
980/A8269	
Unterschraubmesser 2.450 mm breit 8 Löcher (anschaubar) wendbar	334/E8561



6-in-1-Schaufeln


- Erhöhen die Vielseitigkeit der Maschine: Planieren, Beladen, Graben, Aufnehmen, Verfüllen und Einebnen sind mit nur einem Gerät möglich



PLANIEREN




BELADEN



GRABEN



AUFNEHMEN



EINEBNEN



VERFÜLLEN

Teile- nummer	Schnellwechsler- aufnahme	Breite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Gewicht (kg)
2,5 TONNEN UND HÖHER					
980/A2083	Q-Fit	2.285	0,97	1,1	680

6-in-1-Schaufeln – Verschleißteile

Beschreibung	Teilenummer
980/A2083	
Unterschraubmesser 2.253 mm breit, keine Löcher	531/38111



Multifunktionsschaufeln

JCB-Anbaugeräte umfassen ein Sortiment an Multifunktionsschaufeln für Teleskoplader und Teleskopradlader von 2.500 kg bis zu 3.200 kg, sodass Kunden eine große Auswahl haben.

- Geschmiedete Zinken und gefertigter Greifer
- Anschraubbar und angeschweißt mit zuverlässigem Hardox 500 HB
- Q-Fit, Stift und Konus, Manitou, Tool Carrier
- In der Reihe sind drei verschiedene Kapazitätsgrößen erhältlich – 1,45 m³, 1,59 m³ und 1,66 m³ – und der Greifer öffnet auf bis zu 1,75 m, was eine einfache Handhabung von Silage, Dung, Holz sowie Rund- und Quaderballen ermöglicht
- Der starke Hydraulikzylinder mit Endlagendämpfung zur Erschütterungsverringerung am Zyklusende – System ist serienmäßig montiert – sorgt für reibungslose Abläufe und Langlebigkeit
- Eine Service-Schlauchaufbewahrung und eine montierte Spiralaufwicklung zum Schutz von Schläuchen sind serienmäßig vorhanden. Die Zylinder-Schutzgehäuse wurden für einen zusätzlichen Schutz der Schläuche ebenfalls neu ausgerichtet
- Die Überlaufschutzgröße wurde erhöht, aber die Sicht ist dank der Lücken im JCB-Logo immer noch hervorragend
- Mit ihrem neuen Design lassen sich die Multifunktionsschaufeln uneingeschränkt bei Arbeiten an Wänden einsetzen, sodass der Bediener jede Materialart effizient handhaben kann. Der sich weit öffnende Greifer ermöglicht zusammen mit einer hervorragenden Zylinderfestigkeit eine sehr gute Kontrolle der Materialien, wodurch Produktivität und Sicherheit am Standort erhöht werden. Darüber hinaus bleiben Materialansammlungen aufgrund der Seitenprofil-Konstruktion auf ein Minimum beschränkt
- Für eine einfachere Schaufelpositionierung wurde eine gelbe Füllstandsanzeige hinzugefügt, damit Sie in weniger Zeit mehr erledigen können
- Die Konstruktionsstruktur ist aus S355-Stahl gefertigt und zeichnet sich durch eine 8-mm-Monoblock-Hülle aus, wodurch Qualität und Festigkeit gewährleistet werden



Geschmiedete Zinken



Gefertigter Greifer





Multifunktionsschaufeln – geschmiedete Zinken



Teilenummer	Schnellwechsler- aufnahme	Breite A (mm)	Breite B (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Mit Unterschaubmesser	Gewicht (kg)
3,2 TONNEN UND HÖHER							
980/A1999	Q-Fit	2.450	2.205	1,66	1,91	Angeschweißt	849
980/A2007	Q-Fit	2.450	2.205	1,66	1,91	Anschraubbar	847
980/A2001	Stift und Konus	2.450	2.205	1,66	1,91	Angeschweißt	872
980/A2009	Stift und Konus	2.450	2.205	1,66	1,91	Anschraubbar	870

Multifunktionsschaufeln – gefertigter Greifer



Teilenummer	Schnellwechsler- aufnahme	Breite A (mm)	Breite B (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Füllmenge gehäuft (m³)	Mit Unterschaubmesser	Gewicht (kg)
3,2 TONNEN UND HÖHER							
980/A1981	Q-Fit	2.450	2.265	1,66	1,91	Angeschweißt	847
980/A1991	Q-Fit	2.450	2.265	1,66	1,91	Anschraubbar	843
980/A1984	Stift und Konus	2.450	2.265	1,66	1,91	Angeschweißt	870
980/A1993	Stift und Konus	2.450	2.265	1,66	1,91	Anschraubbar	866



Multifunktionsschaufeln – geschmiedete Zinken – Verschleißteile

Beschreibung	Teilenummer
Zinken gebogen 810 mm 2KV	400/00261
Zinken gebogen 655 mm 1KV	400/00262



Anbaukehrmaschine

JCB freut sich, die Ergänzung von vier neuen Anbaukehrmaschinen zum bestehenden Sortiment bekanntgeben zu können. Unsere Anbaukehrmaschinen sind jetzt in fünf Größen von 1.850 mm bis 2.450 mm erhältlich. Die JCB-Anbaukehrmaschine ist ein vielseitiges Werkzeug, das zum Kehren von einer Vielzahl von Materialien verwendet werden kann, wie z. B. Schlamm, Getreide, Gülle sowie kombinierte Abfälle und Pferdeäpfel.

- Serienmäßiger integrierter Motorventilschutz
- Angeschweißte Halterungen sind im Installationskit enthalten, das mit der Anbaukehrmaschine geliefert wird
- Polybesensegmente zur Verringerung von Risiken für den Viehbestand

Teile-nummer	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Schaufelgröße (mm)	Max. Öl-fluss (l/Min.)	Druck (bar)
980/A9304	2.005	184	1.850	100	250
980/A9305	2.155	193	2.000	100	250
980/A9306	2.305	202	2.150	100	250
980/A9307	2.455	211	2.300	100	250
980/A9308	2.605	220	2.450	100	250





Anbaukehrmaschine – Verschleißteile

Beschreibung	Teilenummer
980/A9304	
Kehrmaschine ABI 6FT	401/E1837
980/A9305	
Kehrmaschine ABI 6FT 6INS	401/E2275
980/A9306	
Kehrmaschine ABI 7ft	400/Y4092

Montagefertige Anbaukehrmaschinen-Schaufeln

Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Breite (mm)	Füllmenge gestrichen (m³)	Gewicht (kg)
2,5 TONNEN UND HÖHER				
980/B0360	Q-Fit	2.300	1,5	635
980/B0359	Stift und Konus	2.300	1,5	641

Montagefertige Anbaukehrmaschinen-Schaufeln sind vorgeschweißt und einsatzfertig für Anbaukehrmaschinen, die separat verkauft werden.

Montagefertige Anbaukehrmaschinen-Schaufeln – Verschleißteile

Beschreibung	Teilenummer
980/B0360 / 980/B0359	
Unterschraubmesser 2.300 mm breit 7 Löcher (anschraubbar) wendbar	334/E8543

Krokodilgebisse

Unsere Krokodilgebisse wurden neu gestaltet, damit Sie die Fähigkeiten Ihrer Maschine noch besser ausnutzen können. So wird sichergestellt, dass sie mit maximaler Leistung und Effizienz arbeitet. Alle Greifer werden mit geeigneten Hydraulikschläuchen geliefert und mit den Schnellkupplungen wird gewährleistet, dass sie bei Ankunft sofort einsatzfähig sind.

- Breites Spektrum an Zinkenoptionen mit geschmiedeten und Hardox-Varianten für alle erdenklichen Anwendungen, die zudem verbesserte Nocken an den geschmiedeten Zinken der Oberzange aufweisen, um die Kraftentwicklung zu maximieren
- Größere, sich öffnende Oberzange mit einer größeren Klemmkraft zur Handhabung von größeren und sperrigeren Lasten. Dank der verbesserten Geometrie kann man damit ganz an die Wand heranfahren und der robotergeschweißte gefaltete Stahl verleiht ihr durchgehend überlegene Festigkeit und Steifigkeit.
- Die Schläuche sind so verlegt und befestigt, dass das Risiko von Schäden durch Verunreinigungen stark verringert wird
- Größere galvanisierte Drehbolzen, die geschmiert werden können, sowie strategisch angebrachte Verschleißleisten zur Verlängerung der Nutzungsdauer tragen zum Spannungsabbau bei und verringern so die Betriebskosten
- Verbesserte Überlaufschutz-Konstruktion zum Schutz des Wechslers an der Maschine
- Bessere Sicht auf die Zinkenspitzen von der Kabine aus, um eine präzise Materialhandhabung und einen maximalen Schutz des Zylinders sicherzustellen





Krokodilgebisse

Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Zinken	Breite (mm)	Kapazität (m³)	Gewicht (kg)	Zinkenlänge (mm)	Anzahl der Zinken	Zinkenabstand (mm)	Mindestmaschinenkapazität (kg)
980/B0013	Q-Fit	KV-KV	2.300	1,7	581	980	9	265	2.500
980/B0014	Q-Fit	H-KV	2.300	1,7	768	980	9	265	3.000
980/B0015	Q-Fit	H-H	2.300	1,7	778	980	9	265	3.000
980/B0016	Q-Fit	KV-KV	2.300	2,3	637	1.100	9	265	3.000
980/B0017	Q-Fit	H-KV	2.300	2,3	724	1.100	9	265	3.500
980/B0018	Q-Fit	H-H	2.300	2,3	743	1.100	9	265	3.500
980/B0022	Q-Fit	KV-KV	2.450	1,8	603	980	10	252	3.000
980/B0023	Q-Fit	H-H	2.450	1,8	808	980	10	252	3.000
980/B0024	Q-Fit	KV-KV	2.450	2,4	660	1.100	10	252	3.500
980/B0025	Q-Fit	H-H	2.450	2,4	776	1.100	10	252	3.500
980/B0004	Stift und Konus	KV-KV	1.850	0,9	316	810	8	211	1.500
980/B0007	Stift und Konus	KV-KV	2.300	1,7	581	980	9	265	2.500
980/B0008	Stift und Konus	H-KV	2.300	1,7	768	980	9	265	2.750
980/B0009	Stift und Konus	H-H	2.300	1,7	778	980	9	265	2.750
980/B0012	Stift und Konus	H-H	2.300	2,3	746	1.100	9	265	3.500
980/B0026	Stift und Konus	KV-KV	2.450	1,8	603	980	10	252	3.000
980/B0027	Stift und Konus	H-H	2.450	1,8	808	980	10	252	2.750
980/B4949	Stift und Konus	H-H	2.475	2,4	773	1.100	10	252	3.500

Zinken: KV – Kverneland-Zinken H – Hardox-Zinken H-KV – Hardox-Unterbau KV – Oberzange.



Krokodilgebisse – Verschleißteile

Beschreibung	Teilenummer
980/B0004	
Zinke 680 mm gebogen	333/E6553
980/B0007	
Gabelzinken- und Mutter-Baugruppe	331/48717
980/B0015	
Zinke gebogen (Hardox) 810 mm	334/E5018
Zinke gerade (Hardox) 980 mm	334/E4739
Backe (Hardox-Zinken)	334/E9676
980/B0026	
Backe (KV-Zinken)	334/E4555
Zinke gebogen 810 mm	334/E4563
Zinke gerade 980 mm	334/E4564
980/B0022	
Zinke gebogen 810 mm	334/E4563
Zinke gerade 980 mm	334/E4564
Backe (KV-Zinken)	334/E4555
980/B0016	
Backe oben	334/E4798
Zinke gebogen 980 mm (KV)	334/E4797
Zinke gerade 1.100 mm (KV)	334/E4810
980/B0023	
Backe (Hardox-Zinken)	334/E9681
Zinke (Hardox) 810 mm	334/E4774
Zinke gerade (Hardox) 980 mm	334/E4739
980/B0017	
Backe oben	334/E4798
Zinke gebogen 980 mm (KV)	334/E4797
Zinke (Hardox) 1.100 mm	334/E4796
980/B0018	
Backengreifer	334/E4805
Zinke gebogen (Hardox) 980 mm	334/E4806
Zinke (Hardox) 1.100 mm	334/E4796
980/B0012	
Backengreifer	334/E4805
Zinke gebogen (Hardox) 980 mm	334/E4806
Zinke (Hardox) 1.100 mm	334/E4796
980/B0024	
Backe	334/E5028
Zinke gebogen 980 mm (KV)	334/E4797
Zinke gerade 1.100 mm (KV)	334/E4810
980/B0025	
Zinke gebogen (Hardox) 980 mm	334/E4806
Zinke (Hardox) 1.100 mm	334/E4796
980/B4949	
Zinke gebogen (Hardox) 980 mm	334/E4806
Zinke (Hardox) 1.100 mm	334/E4796



Silagezange

AKTUALISIERUNG

Die JCB-Silagezange verfügt über Hardox-Zinken, eine hochverstärkte Bauweise sowie leistungsstarke Abläufe, sodass Sie mit der Schneidkante den ganzen Tag lang sauber Gras und Maissilage schneiden können.

- Geschlossene Front und Seiten
- Glatte Schnittkante
- Hochbelastbare Konstruktion
- Geeignet für Radlader und Teleskoplader
- Einzelne gezackte Klingen
- Verbesserter Drehpunkt
- NEUE Seitenbleche aus 10 mm starkem Domex 420 MCD
- 35-mm-Hardox-Zinken

Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Zinken	Breite (mm)	Öffnungshöhe (mm)	Kapazität (m³)	Gewicht (kg)
1,6 TONNEN UND HÖHER						
980/B0725	Universal	Geschweißt	1.300	800	0,92	540
1,8 TONNEN UND HÖHER						
980/B0717	Universal	Geschweißt	1.500	800	1,06	583
2 TONNEN UND HÖHER						
980/B0718	Universal	Geschweißt	1.800	800	1,28	673
2,2 TONNEN UND HÖHER						
980/B0719	Universal	Geschweißt	2.200	800	1,56	776
2,8 TONNEN UND HÖHER						
980/B0720*	Universal	Geschweißt	2.200	1.013	2	1.093
3 TONNEN UND HÖHER						
980/B0721*	Universal	Geschweißt	2.500	1.013	2,2	1.190

*Nur mit anschraubbaren hochbelastbaren Halterungen kompatibel.

Die vorstehenden Optionen haben alle eine Universalaufnahme mit geschweißten Zinken, die zusammen mit unseren anschraubbaren Halterungen verwendet werden können.

Teilenummer	Halterung	Gewicht (kg)
980/B0380	Q-Fit	53,4
980/B0685	Stift und Konus	70,6
980/B0708	HD-Q-Fit*	101
980/B0709	HD-Stift und -Konus*	82,7



Silagezangen – Verschleißteile

Beschreibung	Verschleißteil
980/B0718	
Zinke (Hardox)	334/F8112
Zinken-Verschleißspitze (Mitte)	334/F8113
Zinken-Verschleißspitze (Ende)	334/F8114
Klinge, mittig	334/F8118
Klinge vorne rechts	334/F8119
Klinge vorne links	334/F8120
980/B0719	
Zinke – Silagezange, 25 mm	400/11152
Zinkenende	400/10260
Zinken-Verschleißspitze (Mitte)	334/F8113
Zinken-Verschleißspitze (Ende)	334/F8114
Klinge, mittig	334/F8118
Klinge vorne rechts	334/F8119
Klinge vorne links	334/F8120

Industrie-Seitenschieber

- Ermöglicht einen Seitenschub der Last von ± 100 mm für eine präzise Platzierung
- Angebracht zwischen Industrie-Gabelrahmen und Gabeln oder anderen FEM/ITA-kompatiblen Anbaugeräten

Erfordert einen Industrie-Gabelrahmen der korrekten Klasse. Nutzt die gleichen Gabeln wie der Industrie-Gabelrahmen.

Schläuche oder Schnellverbinder sind nicht inbegriffen.

Teilenummer	Klasse	Arbeitsbreite (mm)
1,5 TONNEN UND HÖHER		
515/20034	2	1.100
4 TONNEN UND HÖHER		
332/U5615	3	1.200



Gabelrahmen/Industriegabeln

- Kompatibel mit zahlreichen Gabelstapler-Anbaugeräten, die FEM/ITA-Standards entsprechen
- Kolbenverriegelungen rasten in die Rahmen-Einbuchtungen ein und sorgen so für einen sicheren Sitz der anpassbaren Gabeln

Teilenummer	Element	Schnellwechsleraufnahme	Typ	Arbeitsbreite (mm)	Gabellänge (mm)	Gabelbreite (mm)	Gabeldicke (mm)
1,8 TONNEN UND HÖHER							
333/R6289	Nur Gabelrahmen	Stift und Konus	Klasse 2	1.345	-	-	-
333/S9901	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 2	-	1.067	100	40
333/T0057	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 2	-	1.200	100	40
3,2 TONNEN UND HÖHER							
335/B0238	Nur Gabelrahmen	Stift und Konus	Klasse 3	-	-	-	-
333/T0068	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	Stift und Konus	Klasse 3	-	1.067	100	45
333/T0070	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	Stift und Konus	Klasse 3	-	1.200	100	45
545/40800	Nur Gabelrahmen	Q-Fit	Klasse 3	1.500	-	-	-
333/T0068	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 3	-	1.067	100	50
333/T0070	Gabeln für Arbeiten in der Höhe	-	Klasse 3	-	1.200	125	50

Gabelrahmen/Industriegabeln – Verschleißteile

Beschreibung	Teilenummer
333/R6289	
Gabelbaugruppe 1.070 mm Klasse 2B	333/S9901
Gabelbaugruppe 1.200 mm Klasse 2B	333/T0057
335/B0238	
Gabel 100 x 50 x 1.067 mm	333/T0068
Gabel 125 x 50 x 1.200 mm (als Paar geliefert)	333/T0070
545/40800	
Gabel 100 x 50 x 1.067 mm	333/T0068
Gabel 125 x 50 x 1.200 mm (als Paar geliefert)	333/T0070

Direktanbau-Gabeln

- Keine Nutzlastverringerung aufgrund des zusätzlichen Gewichts des Gabelrahmens
- Gabeln lassen sich leicht und schnell entfernen, sodass andere Anbaugeräte angebracht werden können

Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Typ	Gabelstift-Durchmesser (mm)	Gabellänge (mm)	Gabelbreite (mm)	Gabeldicke (mm)	Kombinierte Gabel SWL (kg)
2,6 TONNEN UND HÖHER							
545/82121	Q-Fit	Gelagert	50,7	1.067	100	40	3.100
545/82126	Q-Fit	Gelagert	50,7	1.200	125	40	3.700
3,6 TONNEN UND HÖHER							
545/82130	Q-Fit	Gelagert	57	1.067	100	50	4.100
545/82132	Q-Fit	Gelagert	57	1.200	100	50	4.100
545/82129	Q-Fit	Gelagert	57	1.200	120	50	5.532

Stangen müssen separat bestellt werden.

811/30088 – Gabelstift-Durchmesser 50,7 mm, Länge 1.330 mm.

811/30070 – Gabelstift-Durchmesser 57 mm, Länge 1.365 mm.



Direktanbau-Gabeln – Verschleißteile

Beschreibung	Verschleißteil
545/82121	
Gabel-Baugruppe 100 x 45 x 1.067	545/82134
Gabel-Baugruppe 100 x 45 x 1.200	545/82136
Gabel 125 x 40 x 1.200	545/82126
545/82126	
Gabel-Baugruppe 100 x 45 x 1.067	545/82134
Gabel-Baugruppe 100 x 45 x 1.200	545/82136
Gabel 125 x 40 x 1.200	545/82126
545/82130	
Gabel-Baugruppe 100 x 50 x 1.067	545/82130
Gabel 120 x 50 x 1.200	545/82129
Gabel-Baugruppe 100 x 50 x 1.200	545/82132
545/82132	
Gabel-Baugruppe 100 x 50 x 1.067	545/82130
Gabel 120 x 50 x 1.200	545/82129
Gabel-Baugruppe 100 x 50 x 1.200	545/82132
545/82129	
Gabel-Baugruppe 100 x 50 x 1.067	545/82130
Gabel 120 x 50 x 1.200	545/82129
Gabel-Baugruppe 100 x 50 x 1.200	545/82132



Einzelne Ballenspieße

- Für eine effiziente Handhabung von Rundballen bis zu einem Durchmesser von 1.800 mm
- Die untere Zinke verhindert ein Drehen des Ballen



Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Nutzbare Zinkenlänge (mm)
1,8 TONNEN UND HÖHER				
980/88011	Stift und Konus	1.220	80	980

Einzelne Ballenspieße – Verschleißteile

Beschreibung	Zinke
Zinke 44 50 mm KV	333/E6805
Zinke kurz	333/E6950

Doppelte oder einzelne Ballenspieße

- Entfernbarer Zinken, sodass der Spieß entweder für einen oder zwei Ballen verwendet werden kann
- Wird als Universalaufhängung mit optionalen anschraubbaren Halterungen* verkauft (müssen separat bestellt werden)
- Anschraubbare Zinken für sicheren Transport und Austausch, wenn sie verschlissen oder beschädigt sind



Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Länge obere Zinke (mm)	Länge unterer Zinken (mm)	Nutzbare Zinkenlänge (mm)	Höhe (mm)
3,5 TONNEN UND HÖHER							
980/A7819	Universal – keine Halterungen*	1.520	87	1.250	810	987	415

*Es sind anschraubbare Halterungen erhältlich.

Doppelte oder einzelne Ballenspieße – Verschleißteile

Beschreibung	Zinke
Zinke ABI, 1.250 mm	333/A8407
Zinke ABI, 810 mm	333/A8408

Großballenspieße

- Wird als Universalaufhängung mit optionalen anschraubbaren Halterungen* verkauft (müssen separat bestellt werden)
- Konzipiert zum Tragen von 3 Quaderballen bzw. 2 Hesston-Ballen
- Anschraubbare Zinken für sicheren Transport und Austausch, wenn sie verschlissen oder beschädigt sind
- Zinken sind geschmiedete 40-mm-Vierkantrohre



Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Höhe – völlig ausgefahren (mm)	Höhe – nicht ausgefahren (mm)	Nutzbare Zinkenlänge (mm)
2,5 TONNEN UND HÖHER						
980/A7820	Universal*	1.660	127	1.925	1.304	958

*Es sind anschraubbare Halterungen erhältlich.

Großballenspieße – Verschleißteile

Beschreibung	Zinke
Zinke ABI, 1.250 mm	333/A8407

Rundballengreifer

- Ohne scharfe Kanten für die Handhabung von folierten oder unfolierten Ballen
- Doppeltwirkender Hydraulikzylinder mit Rückschlagventil für maximale Sicherheit
- Arretieroption für eine Seite zur Unterstützung von Stapelarbeiten
- Zur Handhabung von Rund- oder Quaderballen



Teile-nummer	Schnellwechsler-aufnahme	Kapazität	Breite (mm)	Gewicht (kg)	Rahmen-höhe (mm)	Arm-höhe (mm)	Rahmen-tiefe (mm)	Rahmen-breite (mm)	Gesamt-tiefe (mm)	Spannweite offen (mm)	Spannweite geschlossen (mm)
1,5 TONNEN UND HÖHER											
980/B0723	Universal	Einzelballen	1.384	177	435	700	323	1.384	1.368	1.815	360




Folienballengabel

AKTUALISIERUNG

JCB freut sich, eine Aktualisierung unserer Universal-Folienballengabel bekannt geben zu können. Der Bediener hat jetzt eine bessere Sicht. Darüber hinaus sorgt eine modernere Rohrkonstruktion für zusätzliche Festigkeit.

- Bessere Sicht für den Bediener durch das Anbaugerät hindurch
- Abnehmbare Rohre für mehr Vielseitigkeit – kann so als Folienballengabel oder Ballenspieß genutzt werden
- Eine modernere Rohrkonstruktion für zusätzliche Festigkeit

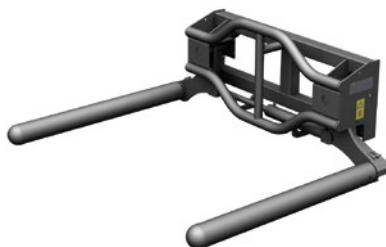

Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Breite (mm)	Höhe (mm)	Tiefe (mm)	Spannweite offen (mm)	Spannweite geschlossen (mm)	Gewicht (kg)	Rohrlänge (mm)	Nutzbare Zinkenlänge (mm)
1,5 TONNEN UND HÖHER									
980/B0724	Universal	1.687	701	1.489	1.575	800	183	1.183	988

Mit einer Universalaufnahme ist der Ballenspieß am produktivsten, wenn er mit anschraubbaren Halterungen von JCB verwendet wird.

Teilenummer	Halterung	Gewicht (kg)
980/B0380	Q-Fit	53,4
980/B0685	Stift und Konus	70,6

Folienballengabel – Verschleißteile

Beschreibung	Verschleißteil
Hülse rechtes Rohr	334/C1499
Hülse linkes Rohr	334/C1500

Getreideschieber

Für eine optimale Nutzung des Fassungsvermögens Ihres Getreidesilos. Er hat eine 2.286-mm-Klinge sowie einen Rohrrahmen für maximale Festigkeit und minimales Gewicht.

- Dieses Anbaugerät ist besonders bei Arbeiten über Oberflur-Trocknungskanälen nützlich
- Da keine flachen Kanten vorhanden sind, kann das Getreide frei fallen
- Ein Rohrrahmen aus hochfestem Stahl maximiert die Festigkeit und minimiert das Gewicht
- Der JCB-Getreideschieber ist auf maximale Leistung, Zuverlässigkeit und Produktivität ausgelegt – und er ist für diesen JCB-Maschinentyp das einzige zulässige Anbaugerät

Teilenummer	Schnellwechsleraufnahme	Breite (mm)	Größe (ft in)	Gewicht (kg)
3,1 TONNEN UND HÖHER				
980/A9910	Q-Fit	2.438	10 ft	440
980/A9912	Q-Fit	2.433	12 ft 6in	480

Getreideschieber – Verschleißteile

Beschreibung	Verschleißteil
980/A9912	
Schaufel Getreideschieber 12 ft, ABI	333/A7946



KLEINGERÄTE- REIHE

Diesel-Dumpster	242	Schmutzwasserpumpen	250
Elektro-Dumpster	243	Tauchpumpen	251
Universal-Schnellladegerät	245	Erdborher	252
Ladeschutz für Universal-Schnellladegerät ...	246	Vorwärts laufende Vibrationsplatten	253
Batterieaggregate	247	Einrollenwalze	254
Handgeführte Hämmer	248	Vibrationsstampfer	255





KLEINGERÄTE-REIHE

JCB ist führend im Bereich Kleingeräte und bietet eine umfassende Reihe – von Aggregaten und handgeführten Hämmern bis hin zu Dumpstern und Pumpen.

Dank ihrer höheren Effizienz sind die die Hydraulik-Aggregate von JCB in der Lage, die gleiche Leistung zu bieten, obwohl sie über einen kleineren Motor als gewöhnliche Luftkompressoren verfügen. Infolgedessen sind sie viel besser transportierbar und weisen eine deutlich höhere Kraftstoffeffizienz auf. Sie können zudem einer enormen Arbeitsbelastung standhalten ohne zu überhitzen.

Mit einer Kombination aus hoher Leistung und kompaktem Design bieten die JCB-Dumpster jedem Bediener maximale Effizienz am Einsatzort. Sie sind so konzipiert, dass sie auch bei beengten Platzverhältnissen Präzision und gute Steuerung erzielen und sie können Lasten von bis zu 500 kg tragen – so steigern die JCB-Dumpster die Produktivität an einem ganzen Arbeitstag im Handumdrehen.



Diesel-Dumpster

Der neue HTD5 ist ein kompakter, hochkipparer Dieselmotor-Dumpster für den Aufsitzbetrieb, der von JCB entwickelt wurde, damit Sie Zeit, Energie und Geld sparen.

- Maximale Maschinenbreite von nur 706 mm – passt durch eine Standardtüröffnung
- Kipphöhe von 1,45 m ermöglicht das Auskippen in einen Container oder ein Fahrzeug mit hohen Seitenwänden
- Dank der hohen Tragfähigkeit von 500 kg können Sie in kürzerer Zeit mehr erledigen
- Eine neue optionale SmartStep-Tritstufe erhöht den Bedienerkomfort
- Die Zwei-Gang-Fahroption bietet Präzision und Genauigkeit bei niedrigen Drehzahlen
- Stufe-V-konformer Kohler-Dieselmotor mit 4,4 kW (5,9 PS)
- CESAR Datatag-Option
- Die große Öffnungsklappe ermöglicht einfache Kontrollen sowie Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten
- Neuer Maschinen-Trennschalter für mehr Maschinensicherheit am Einsatzort



Diesel-Dumpster		Technische Daten	
Maximale Motorleistung	kW (PS)	4,4 (5,9)	
Maximale Tragfähigkeit	kg (lb)	500 (1.102)	
Maschinengewicht mit Tritstufe	kg (lb)	515 (1.135)	
Maschinengewicht ohne Tritstufe	kg (lb)	590 (1.300)	
Maximale Maschinenauslastung ohne Tritstufe	kg (lb)	1.015 (2.238)	
Maximale Maschinenauslastung mit Tritstufe	kg (lb)	1.090 (2.403)	
Maximale Maschinenbreite	mm (ft-in)	706 (2-4)	
Gesamthöhe (Transportstellung)	mm (ft-in)	1.106 (3-6)	
Mindestmuldenhöhe (Transportstellung)	mm (ft-in)	780 (2-6)	
Maximale Höhe (Kippstellung)	mm (ft-in)	2.720 (8-9)	
Mulden-Bodenfreiheit (Kippstellung)	mm (ft-in)	1.450 (4-8)	
Maximale Geschwindigkeit – Zwei-Gang-Fahroption	km/h	3	
Kraftstofftank-Kapazität	Liter (in³)	4,3 (262)	




Teilenummer	Region	Technische Daten	
		Modell	Stundenzähler
980/D2101	UK	Schritt	Enthalten
980/D2300	UK	Sturzbügel	Enthalten
980/D2308	UK	Sturzbügel	Nicht enthalten
980/D2103	Export	Schritt	Enthalten
980/D2302	Export	Sturzbügel	Enthalten
980/D2306	Export	Sturzbügel	Nicht enthalten



Elektro-Dumpster

Der neue HTD-5E ist der erste vollelektrische Dumpster mit großer Kapazität der Branche, der am Einsatzort emissionsfrei arbeitet. Er bietet alle Vorteile der traditionellen Dieselvariante und kann sowohl im handgeführten als auch im Aufsitzbetrieb verwendet werden.

- Eine neue optionale SmartStep-Trittstufe erhöht den Bedienerkomfort
- Aufgrund seiner niedrigen Geräuschpegel eignet er sich für den Einsatz in städtischen Gebieten sowie für Arbeiten in Innenräumen und außerhalb der regulären Arbeitszeiten
- Im Vergleich zum Dieselmodell wurde der Lärmpegel am Bedienerstand um 14 dB gesenkt
- Alle elektrischen Maschinen verfügen über einen Betriebsstundenzähler
- Ladezeiten betragen lediglich 73* Minuten mit einer 230-V-Spannungsquelle
- 3 Ladekabeloptionen: 110 V/230 V/3-polig britisch
- Lithium-Ionen-Akkus liefern Strom für 3–4** Stunden



Elektro-Dumpster	Technische Daten
Dauerleistung	kW 4,5
Batteriekapazität	kWh 4,9
Maximale Tragfähigkeit	kg (lb) 500 (1.102)
Maschinengewicht mit Trittstufe	kg (lb) 566 (1.248)
Maschinengewicht ohne Trittstufe	kg (lb) 606 (1.336)
Maximale Maschinenauslastung ohne Trittstufe	kg (lb) 1.066 (2.350)
Maximale Maschinenauslastung mit Trittstufe	kg (lb) 1.106 (2.438)
Maximale Maschinenbreite	mm (ft-in) 706 (2-4)
Gesamthöhe (Transportstellung)	mm (ft-in) 1.106 (3-6)
Mindestmuldenhöhe (Transportstellung)	mm (ft-in) 780 (2-6)
Maximale Höhe (Kippstellung)	mm (ft-in) 2.720 (8-9)
Mulden-Bodenfreiheit (Kippstellung)	mm (ft-in) 1.450 (4-8)
Maximale Geschwindigkeit – Zwei-Gang-Fahroption	km/h 3

*Ladezeiten werden von 20–80 % gemessen (Branchenstandard).

**Anschauliches Beispiel basiert auf Tests. Die Betriebszeit kann je nach Umgebungsbedingungen und Anwendungsart variieren.

Elektro-Dumpster

Teilenummer	Region	Technische Daten	
		Modell	Ladekabel
980/E7006	Frankreich, Deutschland und Niederlande	Sturzbügel	EU landesüblich
980/E7007	Frankreich, Deutschland und Niederlande	Sturzbügel	Global 110 V Industrie
980/E7008	Frankreich, Deutschland und Niederlande	Sturzbügel	Global 230 V Industrie
980/E7009	Frankreich, Deutschland und Niederlande	Schritt	EU landesüblich
980/E7010	Frankreich, Deutschland und Niederlande	Schritt	Global 110 V Industrie
980/E7011	Frankreich, Deutschland und Niederlande	Schritt	Global 230 V Industrie
980/E7012	Spanien und Italien	Sturzbügel	EU landesüblich
980/E7013	Spanien und Italien	Sturzbügel	Global 110 V Industrie
980/E7014	Spanien und Italien	Sturzbügel	Global 230 V Industrie
980/E7015	Spanien und Italien	Schritt	EU landesüblich
980/E7016	Spanien und Italien	Schritt	Global 110 V Industrie
980/E7017	Spanien und Italien	Schritt	Global 230 V Industrie
980/E7018	Polen	Sturzbügel	EU landesüblich
980/E7019	Polen	Sturzbügel	Global 110 V Industrie
980/E7020	Polen	Sturzbügel	Global 230 V Industrie
980/E7021	Polen	Schritt	EU landesüblich
980/E7022	Polen	Schritt	Global 110 V Industrie
980/E7023	Polen	Schritt	Global 230 V Industrie
980/E7024	Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen	Sturzbügel	EU landesüblich
980/E7025	Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen	Sturzbügel	Global 110 V Industrie
980/E7026	Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen	Sturzbügel	Global 230 V Industrie
980/E7027	Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen	Schritt	EU landesüblich
980/E7028	Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen	Schritt	Global 110 V Industrie
980/E7029	Schweden, Dänemark, Finnland und Norwegen	Schritt	Global 230 V Industrie
980/E7030	USA	Schritt	USA landesüblich 110 V
980/E7031	Kolumbien	Schritt	USA landesüblich 110 V
980/E7032	Kolumbien	Sturzbügel	USA landesüblich 110 V
980/E7033	Australien und Neuseeland	Schritt	AUS landesüblich

Elektro-Dumpster – Ladekabel

Beschreibung	Teilenummer
AUS landesüblich	401/H2746
Global 230 V Industrie	401/E1885
Global 110 V Industrie	401/E1868
UK landesüblich	401/G7560
US landesüblich	401/G0459
EU landesüblich	401/E1899
CHN landesüblich	401/L0242



Universal-Schnellladegerät

Das Schnellladegerät ist kompatibel mit der zu 100 % elektrischen E-TECH-Reihe mit null Emissionen von JCB. Hiervon ausgenommen sind Elektro-Dumpster, Teleskopausleger und Hubarbeitsbühnen, die mit den Standard-Original-Ladekabeln von JCB geladen werden.

- Lithium-Ionen-fähig
- 3-Phasen-Spannungsversorgung
- Hubhaken und Griffe für den Transport
- Wird mit einem 2,5-m-Ladekabel geliefert, das direkt an der Maschine angeschlossen wird



MASCHINEN-LADEZEITEN MIT SCHNELL-LADEGERÄT (0–100 %)

ITE-Raddumper	32 A bei 415 V	1 Stunde 40 Minuten
525-60E Teleskopklader	32 A bei 415 V	1 Stunde 50 Minuten
19C-1E Minibagger	32 A bei 415 V	2 Stunden 30 Minuten
403E Radlader	32 A bei 415 V	2 Stunde 30 Minuten

	Teilenummer	Region	Gewicht (kg/lb)
Universal-Schnellladegerät	401/W1618	ROW	57 (126)
Universal-Schnellladegerät	401/W1619	USA*	57 (126)
Ladeschutz	401/X4630	Global	144 (317)
Spannungsversorgung 3-phasig		32 A bei 415 V (18 kW)**	




*Die USA-Variante wird ohne Stecker geliefert. **Maschinen müssen für eine Schnellladung vorbereitet sein.

Ladeschutz für Universal-Schnellladegerät

JCB ist stolz darauf, den neuen Ladeschutz zu präsentieren, mit dem die Sicherheit Ihres Universal-Schnellladegeräts gesteigert und für Diebstahlschutz am Einsatzort gesorgt wird. Der Ladeschutz kann zwar jederzeit mit einer Maschine mit Hubgabel transportiert werden, doch ist durch sein erhöhtes Gewicht und das abschließbare Vorhängeschloss mehr Sicherheit am Einsatzort gegeben

- Masse von 201 kg mit montiertem Universal-Schnellladegerät
- Servoklappe für einfachen Zugang
- Absperrrbar für mehr Kundensicherheit
- Kompatibel mit Palettenhubwagen in Standard- und Übergröße
- Antiluce-Verschluss zur Sicherung der Klappe
- Standard-Euro-Paletten-Abmessungen – 1.200 mm x 800 mm

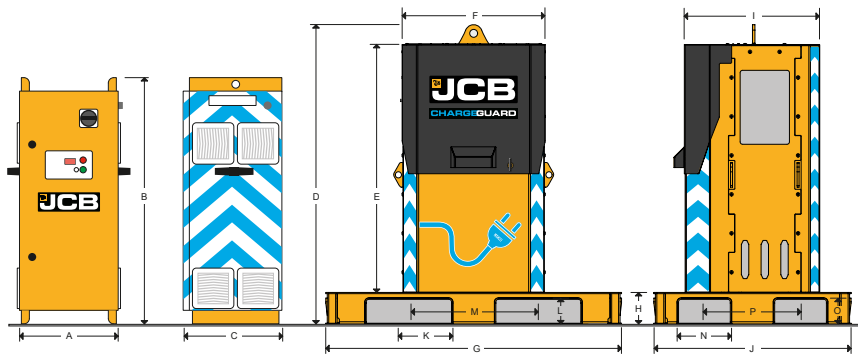

Statische Abmessungen

A	Breite	mm (Zoll)	406 (16)
B	Höhe	mm (Zoll)	875 (34,5)
C	Tiefe	mm (Zoll)	401 (15,8)
D	Volle Höhe	mm (Zoll)	1.214 (47,8)
E	Höhe	mm (Zoll)	1.001 (39,5)
F	Breite	mm (Zoll)	572 (22,5)
G	Volle Breite	mm (Zoll)	1.200 (47,2)
H	Höhe des Sockels	mm (Zoll)	128 (5)
I	Tiefe	mm (Zoll)	549 (21,6)
J	Volle Tiefe	mm (Zoll)	800 (31,5)
K	Breite der Einfahrtaschen vorn	mm (Zoll)	350 (13,7)
L	Höhe der Einfahrtaschen vorn	mm (Zoll)	97 (3,8)
M	Mittenabstand Einfahrtaschen vorn	mm (Zoll)	520 (20,5)
N	Breite der Einfahrtaschen seitlich	mm (Zoll)	215 (8,5)
O	Höhe der Einfahrtaschen seitlich	mm (Zoll)	97 (3,8)
P	Mittenabstand Einfahrtaschen seitlich	mm (Zoll)	385 (15)



Aggregate

Ein leistungsstarkes und robustes, aber dennoch leichtgewichtiges Aggregat, das sich ideal für die rigorosen Anforderungen des Mietmarkts eignet. Dieses Produkt ist das beliebteste Aggregat der JCB-Reihe.

Auch mit Dieselmotor erhältlich.

- Einmaliger Saugkreis verhindert Pulsationsschäden am Kühler
- Anhebbarer Handgriff für praktische Portabilität
- Bedarfsgeregeltes System, das die lastfreie Drehzahl auf Leerlaufwert verringert, was die Geräuschpegel senkt, zu weniger Motorverschleiß führt und den Kraftstoffverbrauch reduziert
- Integrierte Schlauchführung verhindert Schäden an den Schläuchen
- Der aufklappbare Rahmen bietet einen hervorragenden Wartungszugang zu Motor und Hydraulik
- Einstellbare Fördermenge ermöglicht die Präzisionssteuerung von Werkzeugen



Modellbezeichnung	Beaver	Trojan (30 l/min)
Teilenummer	929/16400	929/32400
Motor	Honda GX240	Honda GX390
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Leistung	PS 8	13
EHTMA-Kategorie	C	D
Hydraulikfluss	l/min 0-20	30
Max. Druck	bar 138	138
Gewicht	kg 66	93
Höhe x Breite x Länge	mm 615 x 530 x 720	735 x 590 x 810
Hydrauliköl-Füllmenge	l 5	7
Kraftstoff-Füllmenge	l 6	6,8
Hauptschlauch	m 7	7

Handgeführte Hämmer

Stoß für Stoß und Schlag für Schlag ist die JCB-Hammerreihe eindeutig die beste für Abriss- und Abbrucharbeiten. Sie bahnen sich ihren Weg durch die meisten Aufgaben. Dank ihres großartigen Leistungsgewichts erbringen unsere Hämmer im Vergleich zu allen anderen Hämmern in ihrer Klasse stets eine der besten Leistungen.

- Die vibrationsgedämpften Griffe sorgen für die niedrigsten Vibrationspegel unter allen vergleichbaren Hämmern
- Das abgedichtete Hydrauliksystem arbeitet geräuscharm (keine Abluftöffnung) und verhindert Einfrierprobleme
- Hohe Zuverlässigkeit und lange Nutzungsdauer, da nur zwei bewegliche Teile vorhanden sind und eine konstante Schmierung mit Hydrauliköl erfolgt
- Sehr robuste Stahlguss-Konstruktion für maximale Stabilität und Langlebigkeit



Modellbezeichnung		D-Pick	T-Pick	HM22	HM25	HM25LV	HM29
Teilenummer		929/30800 Verriegelungssicherung	929/30900	929/92600 25-mm-Meißel	929/92400	929/A6000	929/92700 20 l/min
		929/12900 Schraubensicherung		929/92500 22-mm-Meißel			929/92900 30 l/min
Gewicht	kg	15	15	21	26	27	29
Werkzeug-/Meißelgröße Hex	mm	22	22	22 oder 25	32	32	32
Hydraulikfluss	l/min	15–22	15–22	15–22	18–22	18–22	18–22 oder 28–32
Druckbereich	bar	50–65	50–65	50–65	90–110	90–110	90–110
Schlagfrequenz	Schläge/min	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Schwingungen (BS622-5)	m/s²	6	7,5	3,4	4	1,6	5
Schalleistungspegel dB	LWA	106	106	106	108	108	108

Kompatibilitätstabelle

	929/30800 929/12900	929/30900	HM22 – 929/92500 HM22 – 929/92600	HM25 – 929/92400 HM25LV – 929/A2613	HM29 20 l – 929/92700	HM29 30 l – 929/92900
BEAVER	•	•	•	•	•	
TROJAN 30 I						•



Stahlgüten für handgeführte Hämmer

JCB-Stahl wird aus hochwertigem Stahl hergestellt und minimiert die Betriebskosten aufgrund seiner maximalen Lebensdauer.

- Es sind verschiedene Stahlgüten verfügbar, damit Sie bei jeder Anwendung die maximale Leistung aus Ihrem Hammer herausholen können

Stampferfuß



Stampferstange



Tonspaten



Asphaltschneider



Asphaltschneider



Meißel



Spitzmeißel



Teilenummer	Modell mm (Zoll)
32 mm 1 1/4" (HM25 & HM29)	
995/32914	Stampferfuß 178 Durchmesser (7)
995/32928	Stampferfußstange
995/32927	Tonspaten 139 Breite (5 1/2)
995/32920	Asphaltschneider 76 (3)
995/32921	Asphaltschneider 127 (5)
995/32922	Asphaltschneider 115 (4 1/2)
995/32916	Meißel
995/32915	Spitzmeißel
25 mm 1" (HM22)	
PP/7314	Stampferfuß 125 Durchmesser (5)
PP/7313	Stampferfußstange
PP/7316	Tonspaten 139 Breite (5)
PP/7312	Asphaltschneider 76 (3)
PP/7315	Asphaltschneider 115 (4 1/2)
PP/7311	Meißel
PP/7310	Spitzmeißel
22 mm 7/8" (HM22, D & T PICK)	
PP/7314	Stampferfuß 125 Durchmesser (5)
PP/7320	Stampferfußstange
PP/1360	Tonspaten 100 Breite (4)
PP/1359	Asphaltschneider 76 (3)
PP/7321	Asphaltschneider 125 (5)
PP/1358	Meißel
PP/1357	Spitzmeißel

Erhältlich in: 32 mm (1 1/4 Zoll), 25 mm (1 Zoll), 22 mm (7/8 Zoll), Sechskantschaftgrößen.

Schmutzwasserpumpen

Robuste langlebige Reihe tauchfähiger Schmutzwasserpumpen, mit denen Wasser abgepumpt wird, das Schlamm/Klärschlamm, Laub, Zweige, Sand und Abwasser enthält. Wird bei Substanzen eingesetzt, die die meisten anderen Pumpen verstopfen würden. Erhältlich mit zwei verschiedenen Durchflussbereichen – 20 und 30 Liter.

- Größere Hubhöhe als bei Ansaugpumpen
- Selbstansaugend und trockenlaufend
- Einzigartige Kombidichtung – schützt die Hauptpumpendichtung
- Für 5.000 h abgedichtete Lager – minimaler Wartungsaufwand erforderlich
- Abnehmbare Verschleißplatte – schützt das Pumpengehäuse



Modellbezeichnung		Schmutz- wasserpumpe	Schmutz- wasserpumpe
Teilenummer		980/A4874	980/A4869
Saugstutzen	mm	102	102
Druckstutzen – BSP-Außengewinde	mm	100	100
Hydr. Durchflussbereich	l/min	0–20	0–30
Maximale Abgabe	l/min	2.160	2.640
Maximale Förderhöhe	m	10,5	15
Betriebsdruck	bar	138	138
Gewicht	kg	32	32
Breite x Höhe	mm	482 x 511	482 x 511
EHTMA-Klasse		C	C

Der Schlauch wird nicht mit der Pumpe geliefert und muss separat bestellt werden.

Schlauchoptionen	
929/34317	5 m 4" BSP-Schraube auf Flachschauch
980/90632	10 m Camlock-Flachschauch (650/1030 l erforderlich)
650/1030 l	Schraube auf Camlock-Anschluss

Kompatibilitätstabelle

	4-ZOLL-SCHMUTZWASSERPUMPE 20 l - 980/A4874	4-ZOLL-SCHMUTZWASSERPUMPE 30 l - 980/A4869
BEAVER	•	
TROJAN 30 l		•



Tauchpumpen

JCB hat zwei Arten von Klarwasser-Tauchpumpen im Angebot, die sich für zwei verschiedene Hydraulikfluss-Aggregate eignen. Es handelt sich um selbstansaugende Modelle mit einem hohen Leistungsgewicht. Sie werden hydraulisch angetrieben, sind selbstschmierend und wartungsfrei und können trocken laufen ohne Schaden zu nehmen.

- Flache, leckagefreie Kupplungen für schnelle Anbaugeräte-Wechsel
- Hebeöse zur einfachen Platzierung
- Selbstansaugend für schnelle Einsatzbereitschaft
- Geliefert mit Flachschauch – 10 m x 2 Zoll
- Kann Feststoffe in Suspension pumpen – bis zu 8 mm (6/10 Zoll) Durchmesser für zusätzliche Vielseitigkeit



Modellbezeichnung	Tauchpumpe	
Teilenummer	929/03900	929/04500
Druckstutzen – BSP-Außengewinde	mm 50	50
Hydr. Durchflussbereich	l/min 0–22	0–32
Maximale Abgabe	l/min 700	820
Maximale Förderhöhe	m 18	18
Betriebsdruck	bar 138	138
Gewicht	kg 8,2	8,5
Breite x Höhe	mm 230 x 302	230 x 302
EHTMA-Klasse	C	C

Wird standardmäßig mit einem Schlauch geliefert (97074).

Kompatibilitätstabelle

	4-ZOLL-TAUCHPUMPE 20 l - 929/03900	4-ZOLL-TAUCHPUMPE 30 l - 929/04500
		
 BEAVER	•	
 TROJAN 30 l		•

Erdbohrer

Mit den handgeführten Erdbohrern von JCB können Löcher mit einem Durchmesser zwischen 102 mm und 305 mm gebohrt werden – je nach der Größe der angebrachten Bohrschnecke. Aufgrund seines Hydraulikantriebs hat dieses Gerät mehr Drehmoment als die meisten Benzinmotoren, weshalb es stets von zwei Personen bedient werden muss.

- Automatische Rückkehr in neutrale Sicherheitsposition
- Reversierbar für einfaches Lösen aus dem Boden
- Lochdurchmesser von 102 bis 305 mm

Optionale Artikel

- Bohrschnecken mit verschiedenen Durchmessern
- Anschlüsse, Kupplungen, Adapter
- Verlängerungsschnecken



Modellbezeichnung		Erdbohrer
Teilenummer		929/13400
Kapazität	mm	305
Lochtiefe	mm	1.220
Bohrschnecken	mm	100, 150, 200, 250, 305
Drehmoment	Nm	295
U/min	l/min	136 bei 20
Gewicht	kg	15
Höhe	mm	1.295
Max. Druck	bar	138
Optimaler Fluss	l/min	15–23 Klasse C

Erdbohrerzubehör	
929/13407	100 mm (4") Schnecke 1,2 m Länge
929/13408	150 mm (6") Schnecke 1,2 m Länge
929/13409	200 mm (8") Schnecke 1,2 m Länge
929/13410	250 mm (10") Schnecke 1,2 m Länge
929/13411	305 mm (12") Schnecke 1,2 m Länge
929/13428	610 mm (24") Schnecke 1,2 m Länge

Kompatibilitätstabelle

		ERDBOHRER – 929/13400
	BEAVER	•
	TROJAN 30 I	



Vorwärts laufende Vibrationsplatte

Diese Platte ist für die einfache, effektive Verdichtung von Asphalt, Böden und anderen nicht bindigen Materialien (Steinblöcke) konzipiert. Sie bietet hohe Geschwindigkeit und Produktivität und eignet sich ideal für Reparaturen und die Vermietung.

- Speziell geformte Basisplatte ermöglicht eine bessere Wendigkeit
- Rohrförmiger Heberahmen schützt den Motor und ermöglicht einfaches Anheben vor Ort
- Bewährter Honda-Motor für maximale Zuverlässigkeit
- Seitlicher Anhebepunkt für einfache manuelle Handhabung
- Griffdesign minimiert Vibrationen für einen sicheren Betrieb
- Strapazierfähige Schutzabdeckungen lassen keinen Schutt eindringen und verlängern so die Lebensdauer des Produkts
- Pflasterpad, Transporträder und Wassertank sind als optionales Zubehör erhältlich



Modellbezeichnung	Vorwärts laufende Vibrationsplatte	
Modellnummer	SE10-35	
Teilenummer	980/A0106	
Betriebsgewicht	kg (lb)	73 (161)
Plattenbreite	mm (Zoll)	350 (14)
Plattenlänge	mm (Zoll)	527 (21)
Steigfähigkeit	%	30
Zentrifugalkraft	kN	10,5
Frequenz	Hz	90
Fahrgeschwindigkeit	m/min (ft/min)	23 (75)
Motor	Honda GX120	
Kraftstoff	Benzin	
Wassertank	Optional	
Pflasterpad	Optional	
Transporträder	Optional	

Einrollenwalze

Eine kompakte 580-mm-Benzin-Walze, die einfach zu transportieren ist und sich ideal für kleine Asphaltreparaturen und Arbeiten zur Untergrundpflege eignet, wenn der Platz für größere Doppelrollenwalzen nicht ausreicht.

- Anhängeroption für einen schnellen, effizienten Transport
 - Ring- oder Kugelkopfkupplung
 - Achsständer
 - Beleuchtung
 - Speziell für diese Walze konstruiert
- Serienmäßig großer und entfernbarer 15-Liter-Wassertank
 - Breite Einfüllöffnung
 - Einfache Reinigung
 - Strapazierfähiges/korrosionsfreies Plastik
- Eingebaute Sprinklersteuerung an der Oberseite der Walze
- Selbstreinigende Streifen an der Walze verhindern die Ansammlung von Schmutz
- Gebogene Walzenkante verhindert, dass auf Oberflächen Spuren hinterlassen werden
- Totmannschalter
- Höhenverstellbarer Griff
- Schmäler Überhang zur Verwendung an Wänden und Randsteinen



Modellbezeichnung	Einrollenwalze	
Modellnummer	SD580	
Teilenummer	980/A0108	
Betriebsgewicht	kg	185
Rollenbreite	mm	580
Rollendurchmesser	mm	400
Zentrifugalkraft	kN	10
Frequenz	Hz	76
Fahrgeschwindigkeit	km/h	0–1,5
Motor	Honda GX160	
Kraftstoff	Benzin	
Leistung	kW (PS)	2,9 (3,9)
Geräuschpegel	dB	104
Griffvibration	m/s ²	7



Vibrationsstampfer

Die VMR-Serie von JCB umfasst ein Design mit niedrigem Wartungsaufwand, das zur Steigerung der Produktivität eine längere Arbeitszeit ermöglicht.

- Ölbadschmierung an allen beweglichen Teilen
- Notschalter an Führungsstange
- Motorschutzbügel
- Geschützter Luftfilter oben auf der Maschine
- Horizontale Kraft für einfache Vorwärtsbewegung



Modellbezeichnung	Vibrationsstampfer	
Modellnummer	VMR60	
Teilenummer	980/90434	
Gewicht	kg (lb)	60 (132)
Fußgröße – Breite x Länge	mm (Zoll)	280 x 360 (11 x 14)
Schlagkraft	kN	14
Höhe x Breite x Länge	mm (Zoll)	1.050 x 370 x 670 (41,3 x 14,5 x 26,4)
Fahrgeschwindigkeit	m/min (ft/min)	20 (65)
Verdichteter Bereich	m ² /h (ft ² /h)	350 (3.764)
Schläge pro Minute		740
Motor	Honda GX100	
Kraftstoff	Benzin	
Leistung	kW (PS)	2,5 (3,4)
Zubehör	Transportrader 980/90554	

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Hinweise

[illegible]

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

MATERIAL- GEWICHTE

Landwirtschaft 261

Bauwesen 262





Materialgewichte – Landwirtschaft

Material	kg/m³	Füllfaktor (%)
Apfel	525	85
Asche	604	85
Gerste	600	85
Rübenschnitzel (Pellets)	604	100
Rübenschnitzel (Pressschnitzel)	906	110
Braugetreide	1.110	85
Ziegelbruch	1.828	100
Karotten	636	100
Zement (natürlich)	874	100
Portlandzement	1.440	100
Kreide	795	100
Ton (gebrannt)	2.080	100
Ton (nass)	1.680	110
Anthrazitkohle	1.046	100
Steinkohle	765	100
Kohle (lose)	570	85
Mutterboden (trocken)	1.150	100
Mineraldünger	1.030	85
Mehl	445	85
Kies (trocken)	1.650	85
Heu (Ballen normaler Dichter)	190	110
Kalk (Brannkalk)	881	100
Kalkstein (gebrochen)	1.530	100
Mist (Bauernhof)	922	85
Nitratdünger	1.250	85
Hafer	415	85
Zwiebeln	556	85
Torf (trocken)	400	100
Ölkoks	680	85
Kartoffeln	699	85
Abfall (Stadt)	318	100
Bauschutt	1.047	100
Sand (trocken)	1.550	100
Sand (nass)	1.890	110
Sägemehl	238	110
Silage (silirt)	747	110
Silage (grün)	349	110
Gülle	1.780	85
Schnee (frisch)	200	110
Schnee (nass)	400	110
Natriumchlorid (Salz)	1.300	86
Stroh (hochdichter Ballen)	254	110
Zuckerrüben	530	100
Rüben	540	100
Weizen	730	85

Materialgewichte – Bauwesen

Material	kg/m³	lb/yd³
Asche, Weichkohle mit Schlacke	560–835	940–1.410
Asche, Weichkohle	640–720	1.080–1.210
Gerste	625	1.050
Baukit	2.550	4.300
Bohnen, enthülst	770	1.300
Knochenmehl	915	1.540
Knochen, zertrümmert	595	1.000
Biertreber, trocken	450	760
Biertreber, nass	910	1.530
Portlandzement	1.500	2.530
Kreide, gebrochen	1.400	2.360
Holzkohle (Eiche)	560	940
Holzspäne Zellstoffholz	290	490
Lehm, feucht	1.760	2.970
Lehm, trocken ausgegraben	1.010	1.700
Lehm und Kies, trocken	1.602	2.700
Lehm und Kies, nass	1.760	2.970
Tonziegel (hart)	2.050	3.460
Kohle	640–930	1.080–1.570
Kakaobohnen	640	1.080
Kaffeebohnen	640–720	1.080–1.210
Koksklumpen, lose	510	860
Beton	1.380–1.780	2.330–3.000
Kupfererz	4.200	7.080
Kopra	350	590
Mais, trocken, entkörnt	720	1.210
Baumwollsamens, trocken	400	670
Scherben	1.280–1.600	2.160–2.700
Mutterboden, trocken, locker	1.220	2.060
Mutterboden, nass, komprimiert	1.850	3.120
Erde, Kiessand	1.600–1.900	2.700–3.200
Düngemittel: Pottasche	1.090	1.840
Leinsamen	720	1.210
Granit	2.650	4.470
Kies, trocken, locker	1.450–1.690	2.440–2.850
Kies, Sand und Kies, nass	2.020	3.410
Gips	2.550	4.300
Heu-Stroh-Ballen	320	540
Eis, zerstoßen	600	1.010
Kalkstein	2.480	4.180
Kalkstein, lose, zerstoßen	1.540–1.600	2.600–2.700
Kalkstein, Marmor	2.720	4.590
Lauge	1.700	2.870
Malz, trocken	720	1.210
Marmor, lose	1.540	2.600
Hafer	420	710
Erz	1.700–2.450	2.870–4.130
Papier	930	1.570
Erdnüsse, geschält	280	470
Erbsen, trocken	770	1.300
Phosphat, körnig	720	1.210

Materialgewichte – Bauwesen

Material	kg/m ³	lb/yd ³
Phosphat, Fels	1.440	2.430
Pottasche	1.090	1.840
Kartoffeln	700	1.180
Quarz, körnig	2.650	4.470
Roggen	720	1.210
Reis	710	1.200
Steinschüttung	1.250	2.110
Gummiabfälle	800	1.350
Salz	2.160	3.640
Salz, grob	560	940
Salz, fein	770	1.300
Sand, trocken	1.440–1.680	2.430–2.830
Sand, nass	2.020	3.410
Sand, Gießerei	1.520	2.560
Sand, Kiese Erde, trocken	1.520	2.560
Sand und Kies, trocken, locker	1.440–1.680	2.430–2.830
Sand und Kies, nass	2.020	3.410
Sandstein	2.290	3.860
Sägemehl	240–320	400–540
Klärschlamm	960	1.620
Schiefergestein	1.470	2.480
Schlacke (Eisen)	2.750	4.640
Schiefer	2.750	4.640
Schnee, frisch	80–200	130–340
Schnee, nass	240–800	400–1.350
Soda-Asche, leicht	450	760
Soda-Asche, dicht	960	1.620
Natriumaluminat, gemahlen	1.150	1.940
Sojabohnen	740	1.250
Stärke	1.540	2.600
Stahlspäne, unzerkleinert	400–1.360	670–2.290
Stahlspäne, zerkleinert	1.280–2.400	2.160–4.050
Zuckerrübenfruchtfleisch, nass	560	940
Zuckerrübenfruchtfleisch, trocken	200	340
Zuckerrohr, geschnitten	270	460
Zuckerrohr, ungeschnitten	370	620
Zucker, roh	1.590	2.680
Schwefel, klumpig	1.330	2.240
Schwefel, pulvrig	880	1.480
Sonnenblumen	400	670
Talkum	880	1.480
Takomit	1.440–1.710	2.430–2.880
Weizen	770	1.300
Holz, Zedern	350	590
Holz, Schnitzel	290	490
Holz, Eiche	865	1.460
Holz, Gelbkiefer	550	930
Zink, Erz	4.050	6.830
Zink, zerstoßen	2.560	4.320
Zinkoxid	370	620



JCB Deutschland GmbH

Europaallee 113a

D 50226 Frechen

www.jcb.de

JCB behält sich das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung technische Änderungen vorzunehmen.

Die Abbildungen stellen unter Umständen optionale Ausrüstung und Zubehörteile dar.

Das JCB-Logo ist eine eingetragene Marke von J. C. Bamford Excavators Ltd. **09/23 Ausgabe I**