

TELESKOPLADER | KOMPAKTE BAUREIHE

JCB



STAGE V

BRUTTOLEISTUNG
19 kW – 55 kW

NENNTRAGFÄHIGKEIT
1.600 kg – 2.500 kg

HUBHÖHE
4 m – 6 m

ULTIMATIVE PRODUKTIVITÄT

Das Sortiment der kompakten Teleskoplader bietet kraftvolle Leistung und Vielseitigkeit mit hervorragender Manövrierfähigkeit, wobei jeder Tropfen Kraftstoff optimal genutzt wird.



MAXIMALE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Ein kompakter Radstand und kleine Wenderadien sorgen für eine hervorragende Manövrierfähigkeit bei engen Platzverhältnissen.



ULTIMATIVE STÄRKE

Wir haben innovative, moderne Konstruktions- und Fertigungsverfahren eingesetzt, um Stärke, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.



AUSSERGEWÖHNLICHE LANGLEBIGKEIT

Dank strenger Test- und Validierungsprogramme sind die JCB-Teleskoplader robust und strapazierfähig.

ULTIMATIVER KOMFORT

Die Kabinen der kompakten Teleskoplader von JCB sind großartige Arbeitsplätze. Dank des hohen Komforts, der einfach zu verwendenden Bedienelemente und der guten Sicht kann jeder Bediener produktiv arbeiten.



MAXIMALE KONTROLLE

Aufgrund der leicht zu nutzenden Einhebel-Joystick-Bedienelemente mit Proportionalsteuerung ist eine Präzisionssteuerung ganz einfach.



ULTIMATIVE EFFIZIENZ

Das Sortiment der kompakten Teleskoplader zeichnet sich kurzfristig durch extrem niedrige Betriebskosten und langfristig durch einen gleichbleibenden Wert aus.



MAXIMALER WIEDERVERKAUFSWERT

Unsere fortlaufenden Innovationen in allen Bereichen der Gestaltung und Konstruktion halten die Wiederverkaufswerte auf einem guten Niveau.

ULTIMATIVE SICHERHEIT

Sicherheit ist auf jeder Baustelle unabdingbar. Darum haben wir das neue Compact-Sortiment von JCB so konzipiert, dass es Maschine, Bediener und Umstehende gleichermaßen schützt.



MAXIMALE SICHERHEIT

Unser innovatives „Adaptive Load Control System“ (adaptive Lastmomentbegrenzung) verhindert automatisch, dass Maschinen beim Bewegen schwerer Lasten nach vorn kippen.




TELESKOPLADER | KOMPAKTE BAUREIHE



TECHNISCHE DATEN

MODELLREIHE	516-40	520-40	525-60 HI-VIZ
Hubhöhe	4 m	4 m	6 m
Nenntragfähigkeit	1.600 kg	2.000 kg	2.500 kg
Maximale Motorleistung	19 kW	19 kW	55 kW
Maximale Geschwindigkeit	15 km/h	15 km/h	20 km/h
Nenntragfähigkeit bei max. Hubhöhe	1.600 kg	2.000 kg	2.000 kg
Nenntragfähigkeit bei voller Reichweite	700 kg	900 kg	750 kg
Reichweite mit 1 Tonne Nutzlast	1,93 m	2,1 m	3 m

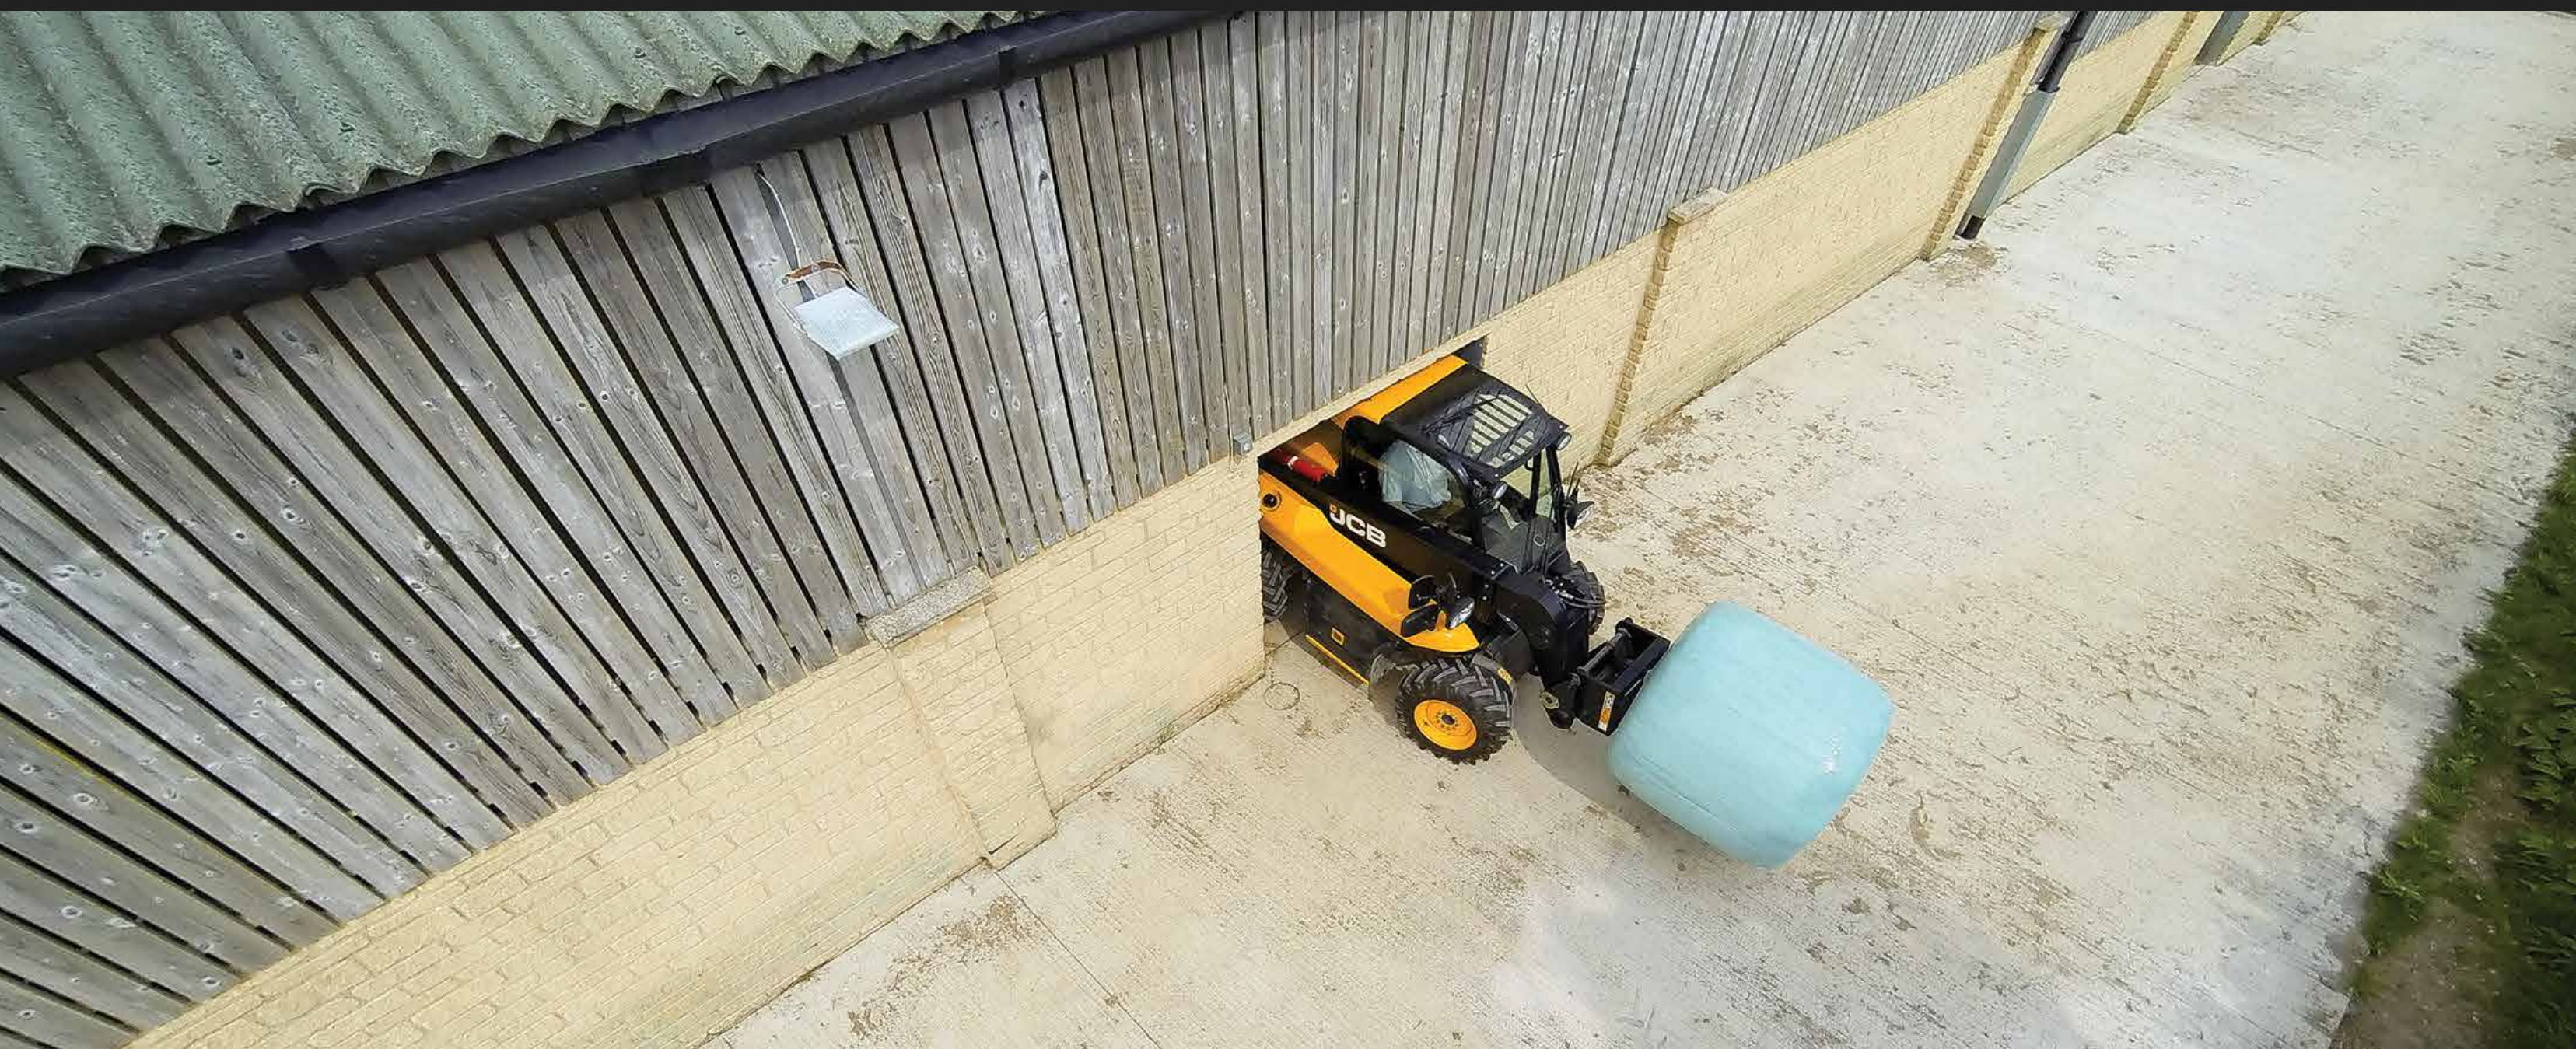

STANDARDFUNKTIONEN

- Stufe-5-konformer Motor
- Keine komplexen Nachbehandlungs- oder Emissionskontrollsysteme
- Permanenter Allradantrieb
- Serienmäßige Allradlenkung
- Telemetriesystem „LiveLink“
- Große Auswahl an Schnellwechslern erhältlich
- Ultra-kompakte Konstruktion
- Stufenloses hydrostatisches Getriebe



**ULTIMATIVE LEISTUNG
IN EINEM KLEINEN PAKET**

**ANGEBOT
ANFORDERN**

 **JCB**

www.jcb.com

